

パワートランジスタモジュール

POWER TRANSISTOR MODULE

■特長: Features

- 高耐圧 High Voltage
- フリーホイーリングダイオード内蔵 Including Free Wheeling Diode
- ASOが広い Excellent Safe Operating Area
- 絶縁形 Insulated Type

■用途: Applications

- 大電力スイッチング High Power Switching
- AC モータ制御 A.C Motor Controls
- DC モータ制御 D.C Motor Controls
- 無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply

■定格と特性: Maximum Ratings and Characteristics

- 絶対最大定格: Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	1000	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0}$	1000	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$	—	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	10	V
コレクタ電流	DC	300	A
	1ms	600	A
	DC	300	A
ベース電流	DC	16	A
	1ms	32	A
コレクタ損失	one Transistor	$P_c$	2000
	two Transistors	$P_c$	—
接合部温度	$T_j$	+150	°C
保存温度	$T_{stg}$	-40~+125	°C
重量	m	460	g
絶縁耐圧 AC. 1min	$V_{iso}$	2500	V
	Mounting ※1	35	kg·cm
締付けトルク	Terminals※2	17	kg·cm
		45	kg·cm


●電気的特性: Electrical Characteristics ( $T_j=25^\circ\text{C}$ )

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	$I_{CB0}=4\text{mA}$	1000			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0}$	$I_c=4\text{mA}$	1000			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$		—			V
	$V_{CEX(SUS)}$	$V_{BE}=-3\text{V}$	1000			V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	$I_{EB0}=800\text{mA}$	10			V
コレクタしゃ断電流	$I_{CB0}$	$V_{CB0}=1000\text{V}$			4.0	mA
エミッタしゃ断電流	$I_{EB0}$	$V_{EB0}=10\text{V}$			800	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$I_c=-300\text{A}$			1.8	V
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$I_c=300\text{A}, V_{CE}=5\text{V}$	100			
		$I_c=300\text{A}, V_{CE}=2.5\text{V}, T_j=125^\circ\text{C}$	75			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(Sat)}$	$I_c=300\text{A}, I_B=4.0\text{A}$			2.8	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(Sat)}$				3.5	V
スイッチング時間	$t_{on}$	$I_c=300\text{A}$			2.5	$\mu\text{s}$
	$t_{slg}$	$I_{B1}=+4.0\text{A}$			12.0	$\mu\text{s}$
	$t_r$	$I_{B2}=-6.0\text{A}$			2.0	$\mu\text{s}$
逆回復時間	$t_{rr}$	$-I_c=300\text{A}, V_{BE}=-6\text{V}, -di/dt=300\text{A}/\mu\text{s}$			0.7	$\mu\text{s}$

●熱的特性: Thermal Characteristics

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
熱抵抗 抗	$R_{th(j-c)}$	Transistor			0.063	°C/W
熱抵抗 抗	$R_{th(j-c)}$	Recovery Diode			0.30	°C/W
熱抵抗 抗	$R_{th(c-f)}$	With Thermal Compound		0.03		°C/W


■外形寸法: Outline Drawings

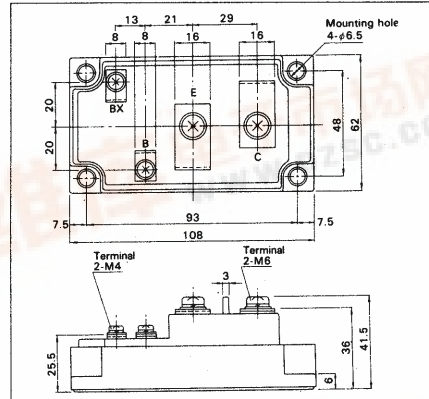

CASE	M106
UL	E82988(M)

■等価回路

Equivalent Circuit Schematic

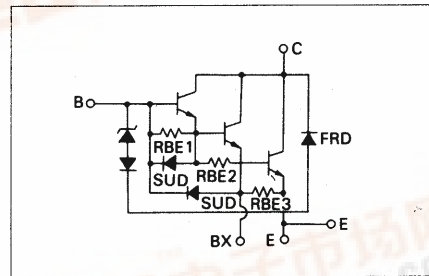

Note:

- ※1: 推奨値 Recommendable Value; M5 or M6: 25~30 kg·cm
- ※2: 推奨値 Recommendable Value; M4: 14~16 kg·cm M6: 35~40 kg·cm



For more information, contact:

**Collmer Semiconductor, Inc.**

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-233-1589

972-233-0481 Fax

<http://www.collmer.com>