

HWCA T

CSC4213

一、概述

CSC4213 是摩托车专用点火器集成电路，它由磁电机上的传感器发出的 PC 脉冲控制，利用 PC 脉冲同步，可以输出一个相位随转速变化的正脉冲，用这个正脉冲触发可控硅，可控硅导通使升压变压器在瞬间放电，产生高压来实现点火的功能。


主要特点：

- 功能强，体积小；
- 外接元件少；
- 高端，低端转速可调节；


二、封装形式及管脚

该专用集成电路为塑料标准封装 DIP14。见图，管脚排列及其功能为：

1	V _{CC}	电源	2	IN ⁺	正输入
3	GND	地	4	GND	地
5	GND	地	6	GND	地
7	IN ⁻	负输入	8	V _R	参考电压端
9	I _R	参考电流端	10	OUT	输出
11	CHI	充电	12	CHZ	充电
13	OSC	振荡	14	Av	限幅



三、功能框图

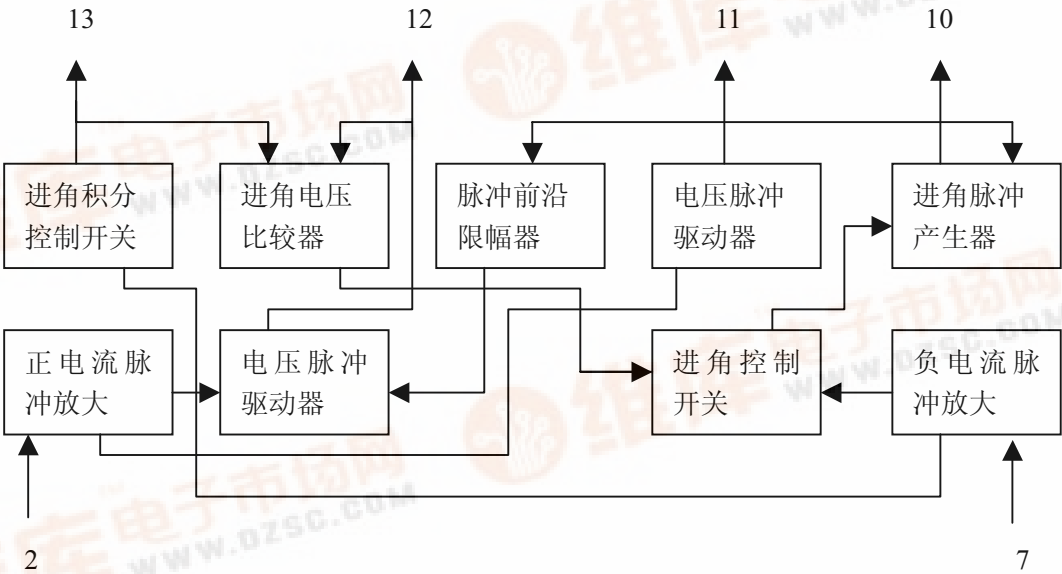

1. 极限值

参数名称	符号	数值	单位
电源电压	V _{CC}	12	V
功耗 (T _{amb} =25 ⁰ C)	P _D	150	mW
工作环境温度	T _{amb}	-40~85	⁰ C
储存温度	T _{stg}	150	⁰ C

2. 直流参数

参数名称	符号	单位	指标			测试条件
			最小	典型	最大	
1 脚直流电位	u ₁	V	8.5	9	9.5	电路不加交流信号
动态电阻	RD ₁	Ω			150	RD1=δV/δI
10 脚无信号开路电压	V ₁₀	V		0		电路不加信号
10 脚全信号开路电压	V ₁₀	V	2.3			2, 7 脚加±150μA 恒流
10 脚全信号短路电流	I ₁₀	mA	1.5			2, 7 脚加±150μA 恒流
13 脚截止电压	U ₁₃	V	8.0	8.5	9.0	2,7 脚不加恒流源
13 脚饱和电压	U ₁₃	V			0.40	7 脚加 150μA 恒流

3. 交流参数

参数名称	符号	单位	指标			测试条件
			最小	典型	最大	
12 脉冲前沿起始电平	u ₁	V			2	电路加 PC 脉冲 T=48ms
12 脚脉冲前沿幅值	u ₂	V	4.0	4.4	4.8	电路加 PC 脉冲 T=48ms
12 脚脉冲后沿幅值	u ₃	V	6.0	6.4		电路加 PC 脉冲 T=48ms
12 脚脉冲前沿上升时间	t _{on}	μS			100	电路加 PC 脉冲 T=48ms
12 脚脉冲宽度	t _w	ms	1.8	2.0	2.2	电路加 PC 脉冲 T=48ms

四. 典型应用图

