

APPLIANCE COUPLERS / GERÄTE-STECKVORRICHTUNGEN

APPLIANCE INLETS/-OUTLETS / GERÄTESTECKER/-STECKDOSEN

Appliance inlet Type 6100-3/6102-3


Screw-on mounting from front or rear
Solder terminals or Quick connect terminals
Pin temperature 70 °C
Protection classes I and II



Gerätestecker Typ 6100-3/6102-3

Schraubmontage von vorn oder hinten
Lötanschlüsse oder Steckanschlüsse
Stifttemperatur 70 °C
Schutzklassen I und II

C 14 (6100) 70 °C
C 18 (6102) 70 °C

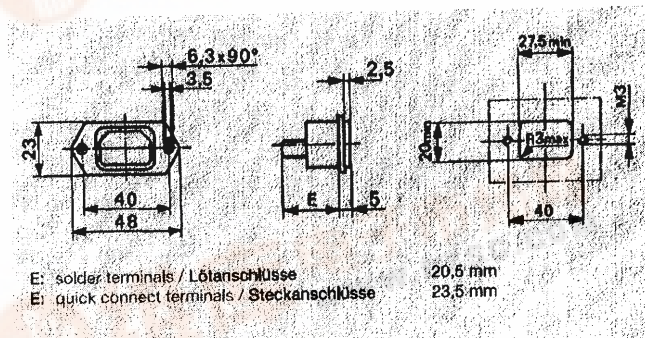

Appliance inlet Type 6100-4/6102-5


Snap-in mounting from front
Solder terminals or Quick connect terminals
Pin temperature 70 °C
Protection classes I and II



Gerätestecker Typ 6100-4/6102-5

Snap-in Montage von vorn oder hinten
Lötanschlüsse oder Steckanschlüsse
Stifttemperatur 70 °C
Schutzklassen I und II

C 14 (6100) 70 °C
C 18 (6102) 70 °C

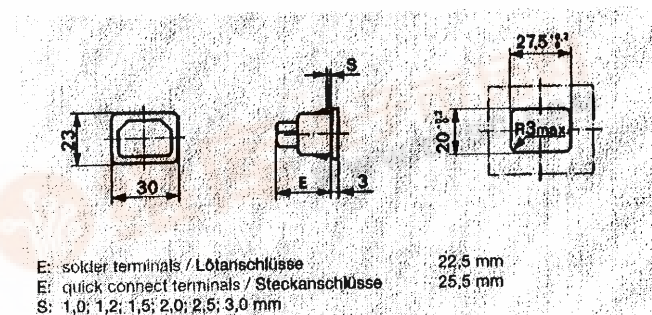

Technical data:

- Rated current/voltage: 10 A/250 V AC
- Insulation resistance: > 10 MΩ
- Dielectric strength: 2000 V AC, to accessible surfaces
- Material:
 - Socket: thermoplastic, black, UL 94V-0

Technische Daten

- Nennstrom/Nennspannung: 10 A/250 V AC
- Isolationswiderstand: > 10 MΩ
- Spannungsfestigkeit: 2000 V AC, zu berührbaren Oberflächen
- Material:
 - Socket: Thermoplast, schwarz, UL 94V-0

Standards / Normen

Protection class I / Schutzklasse I
IEC / EN 60320-1/C14
Protection class II / Schutzklasse II
IEC / EN 60320-1/C18

Approvals / Approbationen

- SEV (10 A/250 V AC)
- VDE (10 A/250 V AC / 6100-3/6102-3)
- VDE (10 A/250 V AC / 6100-4/6102-5)
- SEMKO (10 A/250 V AC)
- UL (15 A/250 V AC)
- CSA (15 A/250 V AC)

Order No. / Bestell-Nr.

Screw-on mounting / Schraubmontage		Snap-in mounting / Snap-in Montage		Terminals / Anschlüsse
Protection class I / Schutzklasse I	Protection class II / Schutzklasse II	Protection class I / Schutzklasse I	Protection class II / Schutzklasse II	
6100.3100	6102.3100*	6100.41XX	6102.51XX	Solder terminals 3,5 x 0,8 mm Lötanschlüsse 3,5 x 0,8 mm
6100.3200	6102.3200*	6100.42XX	6102.52XX	Quick connect terminals 4,8 x 0,8 mm Steckanschlüsse 4,8 x 0,8 mm
6100.3300	6102.3300*	6100.43XX	6102.53XX	Quick connect terminals 6,3 x 0,8 mm Steckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm
Rivet mount types available on request Therefore change the fifth digit in the order number from a "3" to a "9" (e.g. 6100.9300) Typen für die Nietmontage auf Anfrage erhältlich Dazu ändern Sie in der Bestell-Nr. die 5. Stelle von "3" auf "9", z.B. 6100.9300		"XX" panel thickness (s) in 1/10 mm 10, 12, 15, 20, 25, 30 e.g. 6100.4315 for 1,5 mm «XX» Montageplattendicke (s) in 1/10 mm 10, 12, 15, 20, 25, 30 z.B. 6100.4315 für 1,5 mm		

* Minimum order quantity for rivet mount types required / Mindestbestellmengen bei Typen für Nietmontage erforderlich

Cord retaining clamp and insulation cover see page 26/27
Sicherungsbügel und Schutzabdeckung siehe Seite 26/27