

**Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode**  
**High Power Infrared Emitter**  
**Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant**

**SFH 4202**



**Vorläufige Daten / Preliminary Data**

**Wesentliche Merkmale**

- Leistungsstarke GaAs-LED (35 mW)
- Hoher Wirkungsgrad bei kleinen Strömen
- Hohe Fluss-Ströme bei hohen Temperaturen möglich
- Homogene Abstrahlung
- Typische Peakwellenlänge 950nm

**Features**

- High Power GaAs-LED (35 mW)
- High Efficiency at low currents
- High Forward current possible at high temperatures
- Homogeneous Radiation Pattern
- Typical peak wavelength 950nm

**Anwendungen**

- Schnelle Datenübertragung mit Übertragungsraten bis 100 Mbaud (IR Tastatur, Joystick, Multimedia)
- Analoge und digitale Hi-Fi Audio- und Videosignalübertragung
- Alarm- und Sicherungssysteme
- IR Freiraumdatenübertragung
- IR-Scheinwerfer für Kameras

**Applications**

- High data transmission rate up to 100 Mbaud (IR keyboard, Joystick, Multimedia)
- Analog and digital Hi-Fi audio and video signal transmission
- Alarm and safety equipment
- IR free air data transmission
- IR spotlight for cameras

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Strahlstärkegruppierung <sup>1)</sup> ( $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ ) Radiant Intensity Grouping <sup>1)</sup> $I_e \text{ (mW/sr)}$
SFH 4202	on request	10 ( $\geq 4$ )

<sup>1)</sup> gemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega = 0.01 \text{ sr}$  / measured at a solid angle of  $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Grenzwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )

## Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 40 ... + 100	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	3	V
Durchlassstrom Forward current	$I_F$ (DC)	100	mA
Stoßstrom, $t_p = 10\text{ }\mu\text{s}$ , $D = 0$ Surge current	$I_{FSM}$	2.2	A
Verlustleistung Power dissipation	$P_{tot}$	180	mW
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je $16\text{ mm}^2$ Thermal resistance junction - ambient mounted on PC-board (FR4), padsize $16\text{ mm}^2$ each	$R_{thJA}$	300	K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötstelle bei Montage auf Metall-Block Thermal resistance junction - soldering point, mounted on metal block	$R_{thJS}$	130	K/W

Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )

## Characteristics

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$\lambda_{\text{peak}}$	950	nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von $I_{\text{max}}$ Spectral bandwidth at 50% of $I_{\text{max}}$ $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$\Delta\lambda$	40	nm
Abstrahlwinkel Half angle	$\varphi$	$\pm 60$	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	$A$	0.09	$\text{mm}^2$
Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimensions of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	$0.3 \times 0.3$	mm
Schaltzeiten, $I_e$ von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ , $R_L = 50\ \Omega$ Switching times, $I_e$ from 10% to 90% and from 90% to 10%, $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ , $R_L = 50\ \Omega$	$t_r$ , $t_f$	10	ns
Durchlassspannung Forward voltage $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ $I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 100\ \mu\text{s}$	$V_F$ $V_F$	1.5 ( $\leq 1.8$ ) 3.2 ( $\leq 4.3$ )	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 3\text{ V}$	$I_R$	0.01 ( $\leq 10$ )	$\mu\text{A}$
Gesamtstrahlungsfluss Total radiant flux $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$\Phi_e$	35	mW
Temperaturkoeffizient von $I_e$ bzw. $\Phi_e$ , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of $I_e$ or $\Phi_e$ , $I_F = 100\text{ mA}$	$TC_I$	- 0.44	%/K
Temperaturkoeffizient von $V_F$ , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of $V_F$ , $I_F = 100\text{ mA}$	$TC_V$	- 1.5	mV/K
Temperaturkoeffizient von $\lambda$ , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of $\lambda$ , $I_F = 100\text{ mA}$	$TC_\lambda$	+ 0.2	nm/K

[查询"SFH4202"供应商](#)

### Strahlstärke $I_e$ in Achsrichtung

gemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega = 0.01$  sr


### Radiant Intensity $I_e$ in Axial Direction

at a solid angle of  $\Omega = 0.01$  sr

Bezeichnung Parameter	Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 100$ mA, $t_p = 20$ ms	$I_{e \text{ min.}}$ $I_{e \text{ typ.}}$	4 10	mW/sr mW/sr
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 1$ A, $t_p = 100$ $\mu$ s	$I_{e \text{ typ.}}$	60	mW/sr


**Relative Spectral Emission**

$I_{rel} = f(\lambda)$

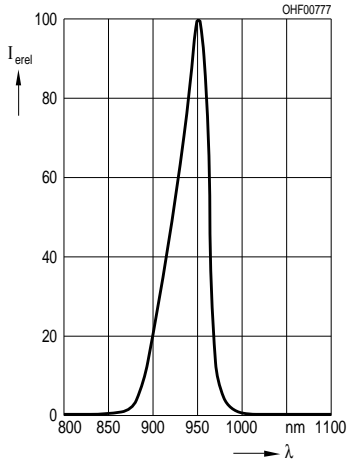


**Radiant Intensity**  $\frac{I_e}{I_e(100\text{ mA})} = f(I_F)$

Single pulse,  $t_p = 20\ \mu\text{s}$

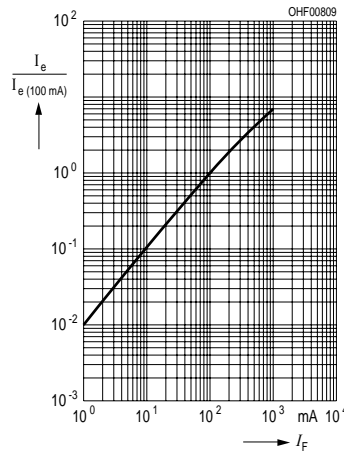


**Max. Permissible Forward Current**

$I_F = f(T_A)$

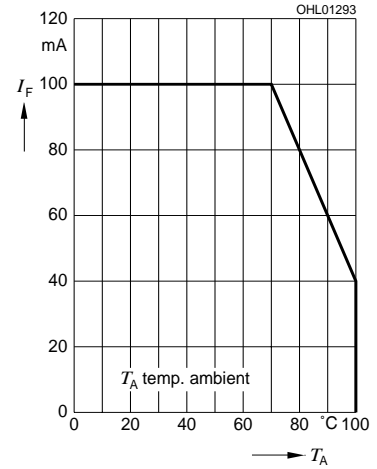


**Forward Current**  $I_F = f(V_F)$

single pulse,  $t_p = 20\ \mu\text{s}$

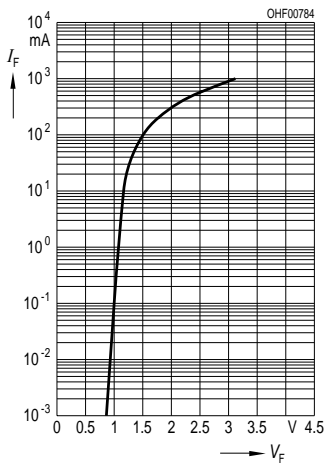


**Permissible Pulse Handling Capability**


$I_F = f(\tau, T_A = 25\ \text{°C}, \text{duty cycle } D = \text{parameter})$

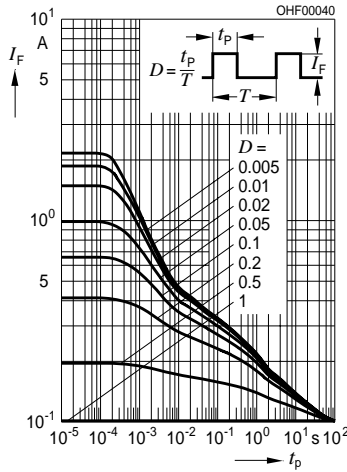

**Radiation Characteristics**  $I_{rel} = f(\varphi)$

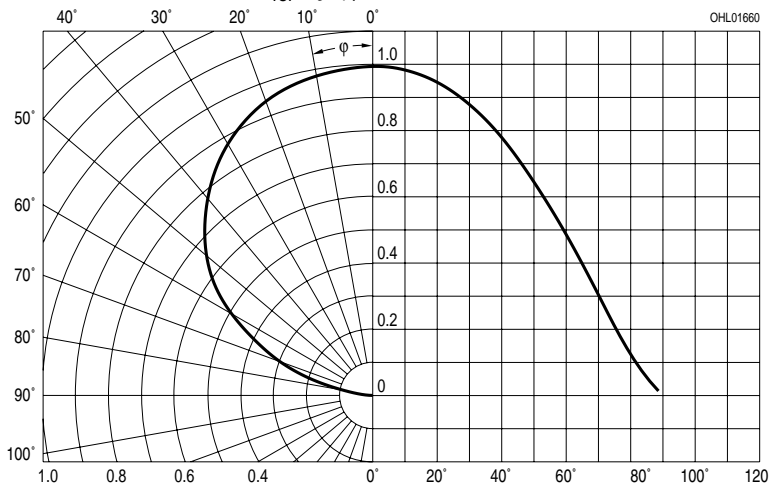

**Maßzeichnung  
Package Outlines**

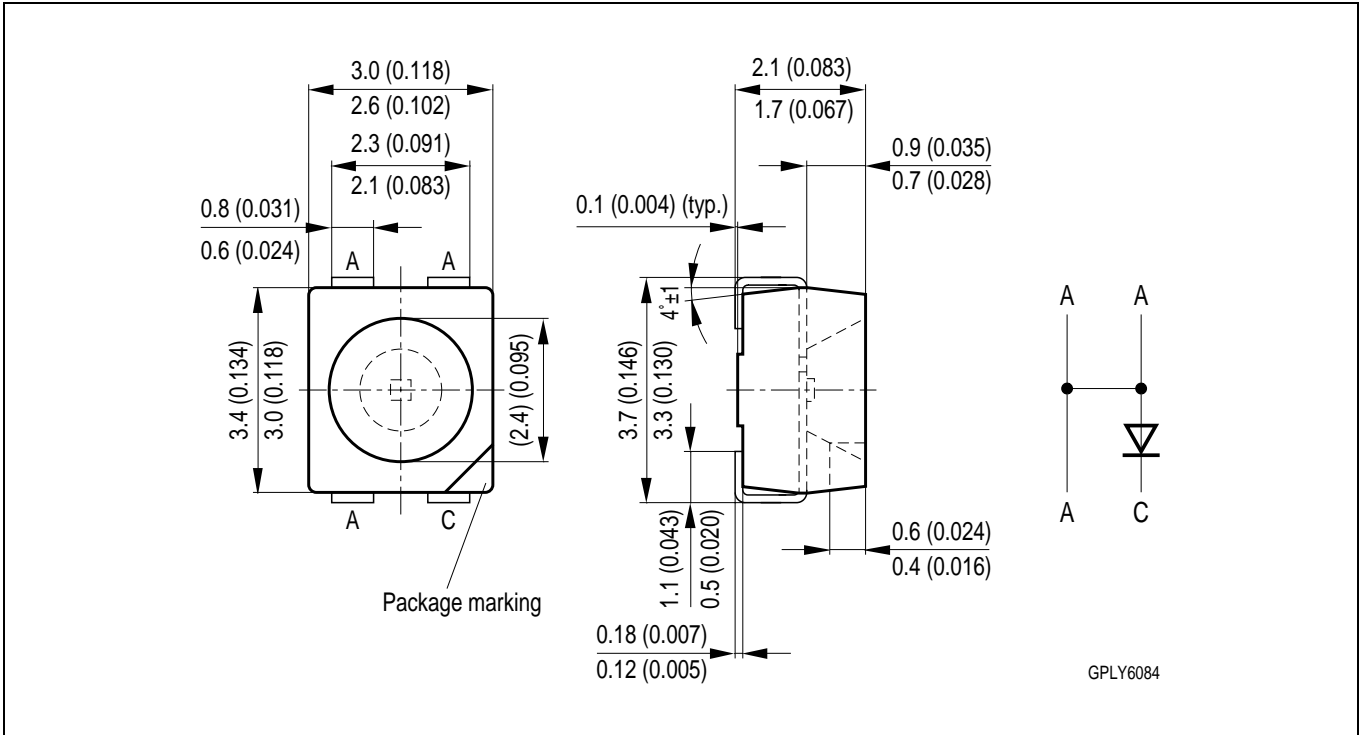


Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch)

Anode: see marking "A" in drawing


**Empfohlenes Lötpad Design**  
**Recommended Solder Pad**

**IR Flow Löten**  
**IR Reflow Soldering**

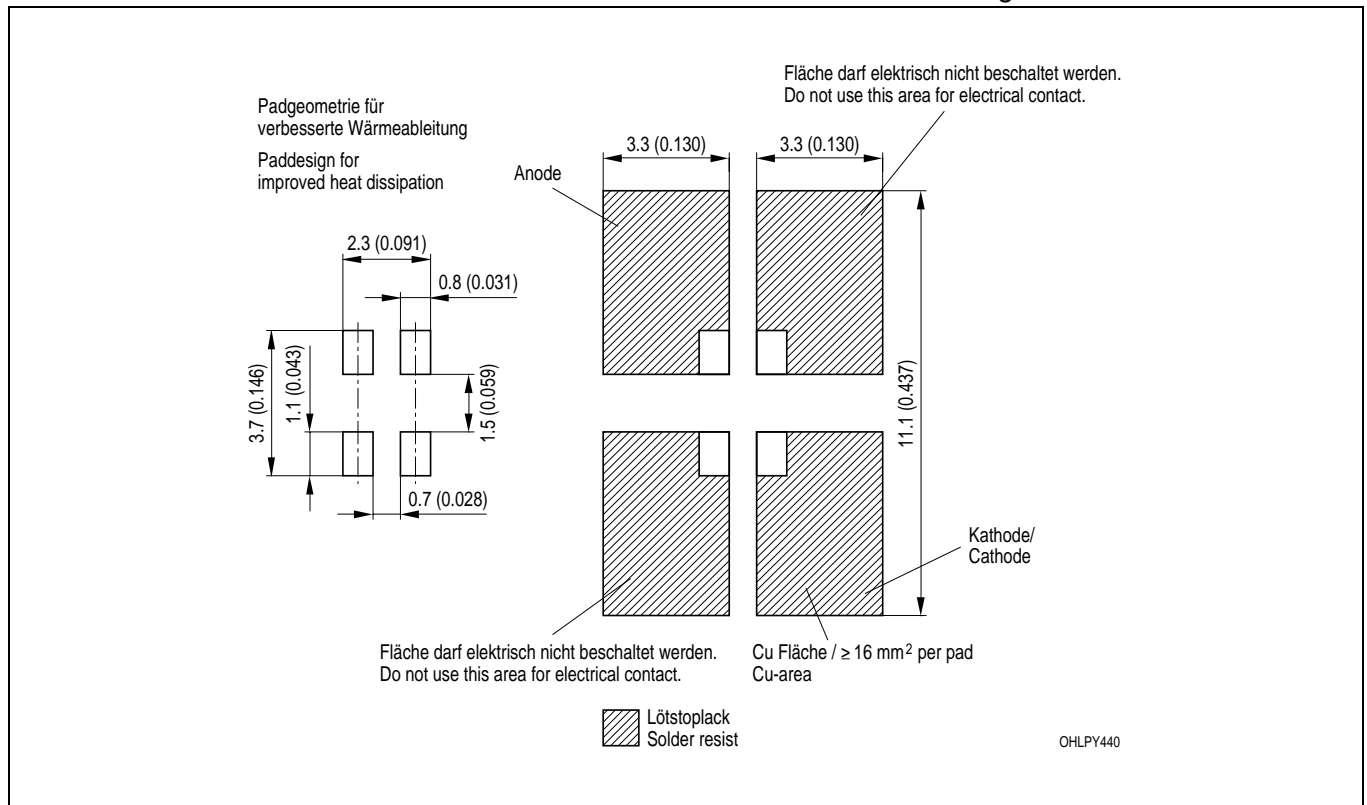

**Empfohlenes Lötpad Design**  
**Recommended Solder Pad**


**Wellenlöten (TTW)**  
**TTW Soldering**

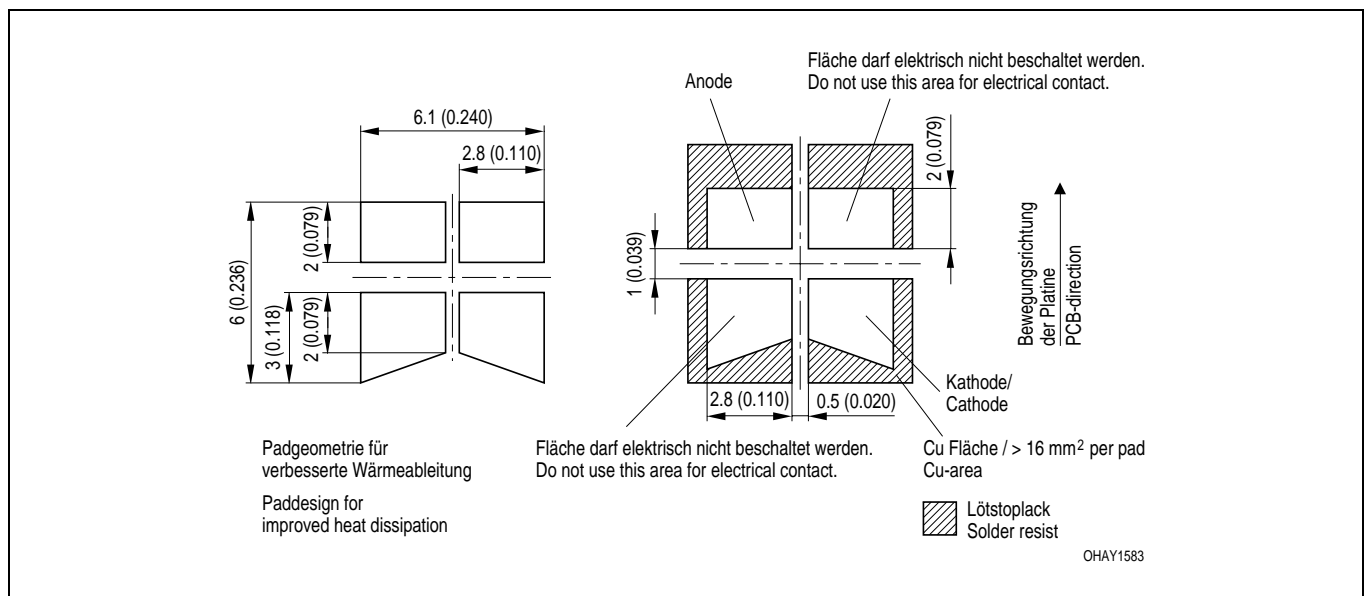

**Lötbedingungen**  
**Soldering Conditions**


**IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löt**  
**IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering**

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2  
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2  
(nach J-STD-020B)  
(acc. to J-STD-020B)

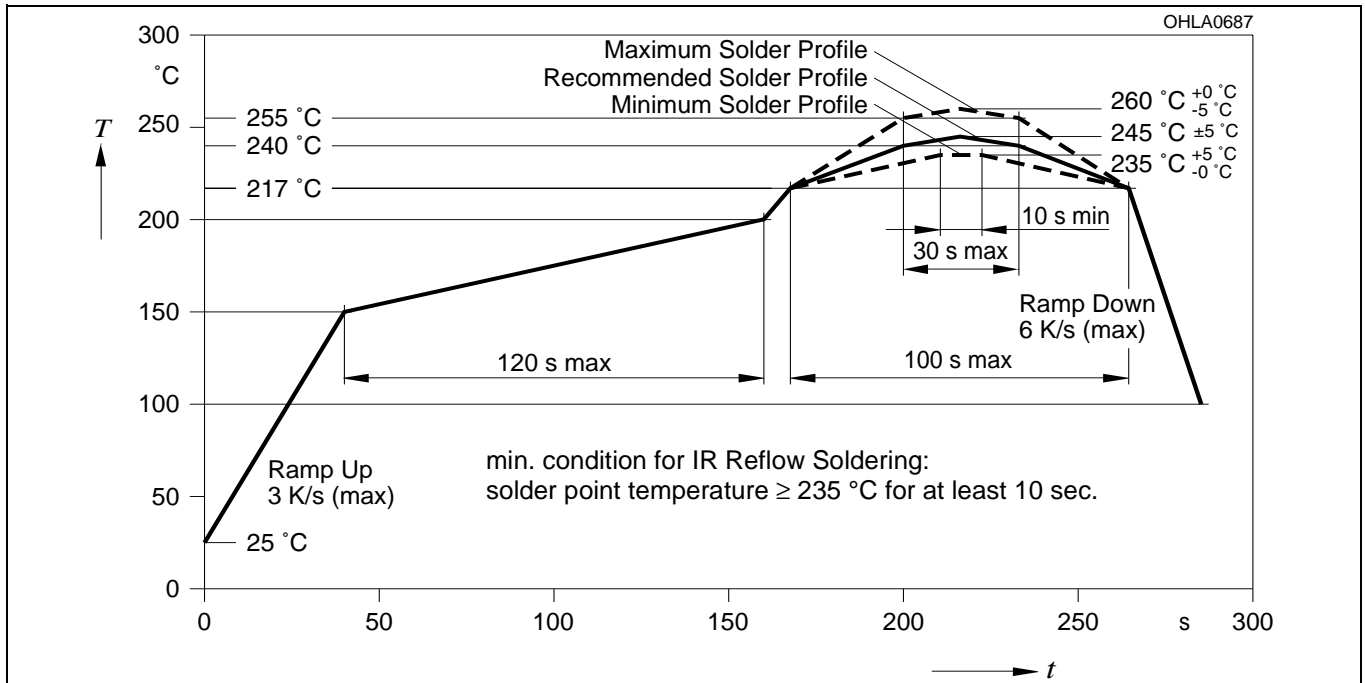

**Wellenlöt (TTW)**  
**TTW Soldering**

(nach CECC 00802)  
(acc. to CECC 00802)

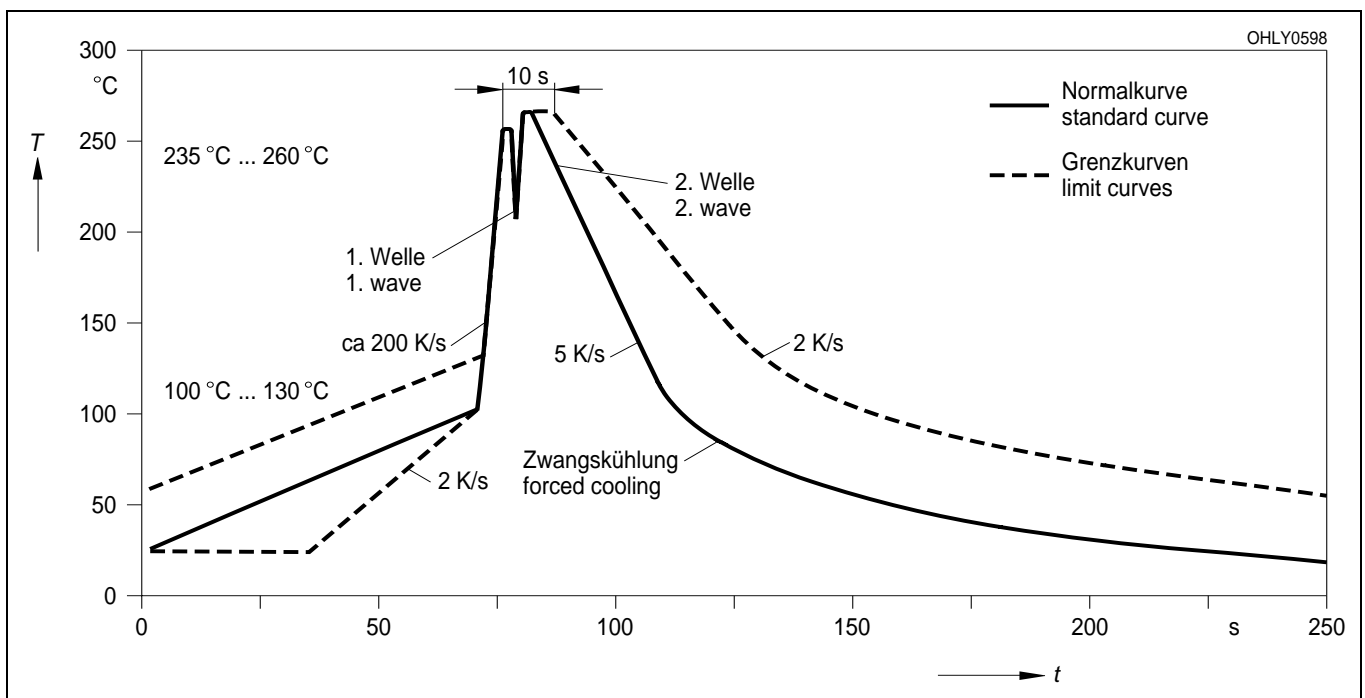

Published by  
OSRAM Opto Semiconductors GmbH  
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg  
[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)

© All Rights Reserved.

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

#### **Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components <sup>1</sup>, may only be used in life-support devices or systems <sup>2</sup> with the express written approval of OSRAM OS.

<sup>1</sup> A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.

<sup>2</sup> Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.