

MAXI™ Blade Fuse Rated 32V

RoHS



Specifications

DIN 72581-3E
SAE J888
ISO 8820

Voltage Rating: 32 VDC
Interrupting Ratings: 1000A @ 32 VDC
Operating Temperature Range: -40°C to +125°C

The MAXI fuse uses "Diffusion Pill Technology" to provide predictable time delay characteristic and low heat dissipation. Current rating 20A – 80A, 32 VDC.

Die MAXI-Sicherung basiert auf einer speziellen Diffusionstechnologie (Diffusionspille) und zeichnet sich durch eine genau definierte Verzögerungscharakteristik und geringe Wärmeabgabe aus. Nennstrom 20A bis 80A, 32 VDC.

Time-Current Characteristics / Schmelzeit-Grenzwerte


% of Rating % des Nennstromes	Opening Time Min / Max (s) / Schmelzcharakteristik Min / Max (s)								
	20A	25A	30A	35A	40A	50A	60A	70A	80A
135	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	3600	3600
	60	60	60	60	60	60	60	60	60
200	20	30	30	40	40	50	60	60	60
	4	4	6	6	8	10	15	4	4
350	2	4	4	5	5	6	7	2	2
	0.7	0.7	1	1	1.4	1.7	2	0.20	0.20
600	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	.1	.1

Part Number Artikel-Nr.	Current Rating Nennstrom	Housing Color Kennfarbe	Typ. Voltage Drop Typ. Spannungsfall	Cold Resistance Kaltwiderstand	I ² t
0299020_	20 A	Yellow	76 mV	3.10 mΩ	1100 A ² s
0299025_	25 A	Grey	75 mV	2.39 mΩ	2087 A ² s
0299030_	30 A	Green	77 mV	1.95 mΩ	4070 A ² s
0299035_	35 A	Brown	75 mV	1.71 mΩ	6032 A ² s
0299040_	40 A	Orange	75 mV	1.42 mΩ	8450 A ² s
0299050_	50 A	Red	73 mV	1.10 mΩ	11300 A ² s
0299060_	60 A	Blue	77 mV	0.89 mΩ	15300 A ² s
0299070_	70 A	Tan	61 mV	0.64 mΩ	6900 A ² s
0299080_	80 A	White	62 mV	0.54 mΩ	8800 A ² s

Last figure of part number = packaging code, see Section "Packaging Index," pg. 157.
Corresponding holder see Section "Fuse Holders."

MAXI™ Blade Fuse Rated 32V

Dimensions in mm / Maße in mm

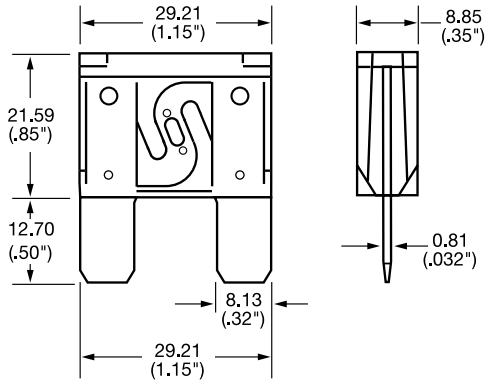

MAXI Fuse Temperature Derating Curve

