

SANYO **三洋半導体ニュース** No. 2729
D247

LA7761 — モノリシックリニア集積回路
米国テレビ音声多重 dbx NR デコーダ

LA7761は、米国TV音声多重dbxノイズリダクション復調用ICである。このICは2つのRMSレベルセンサとVCA回路および5つのオペアンプ2つのバッファ回路を内蔵している。米国TV音声多重復調用IC(LA7760)と組み合わせることで、完全な米国音声多重システムを組み込むことが可能である。

- 特長**
- 復調用IC(LA7760)と接続が容易である。
 - 低消費電力、単電源駆動
 - 低ひずみ率、低雑音
 - 電源電圧、8.0V~15.0V
 - 入力電圧(端子4で測定)、100mV r.m.s(300Hz, 0dB)
 - 28pinシュリンク DIPパッケージ

機能 : dbx NRデコード、VCA回路内蔵。
RMSレベルセンサ回路内蔵。
L+R信号用バッファアンプ内蔵。

最大定格 / Ta=25℃


項目	記号	条件	定格値	unit
最大電源電圧	Vcc max		15	V
許容消費電力	Pd max	Ta=25℃	580	mW
動作周囲温度	Topg		-20~+75	℃
保存周囲温度	Tstg		-40~+125	℃

動作条件 / Ta=25℃

項目	記号	条件	min	typ	max	unit
電源電圧	Vcc		8.0	12.0	13.5	V
入力信号電圧	Vin	周波数=300Hz、端子4電圧		100		mV r.m.s
アンプ1利得	AV1		0	10.3	30	dB
アンプ5利得	AV2		0		20	dB

この資料の取用回路および回路定数は一例を示すもので、厳密セットとしての設計を保証するものではありません。
またこの資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたってはお客様の工業所商標その他の権利の発現に対する保証を行なうものではありません。

外形図 3029A-D2881C (unit: mm)

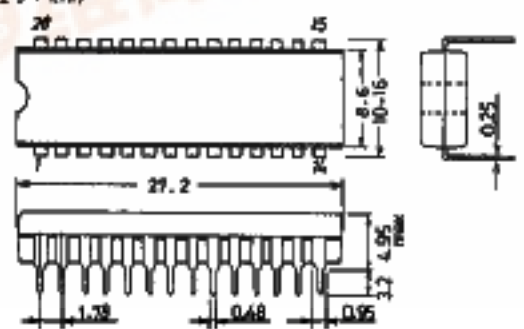

SANYO: DIP28S 400mil



※これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。


LA7761

6. 電気的特性 / $T_a=25^\circ\text{C}$, $V_{CC}=12\text{V}$, $0\text{dB}=100\text{mV r.m.s.}$ 指定測定回路において

項目	記号	条件	min	typ	max	unit	備考
電源電流	I_{CC}	無信号	8.0	12.5	17.0	mA	
出力電圧	V01	$f=300\text{Hz}$, $V_{IN}=+10\text{dB}$	+17	+20	+23	dB	(L-R)
	V02	$f=300\text{Hz}$, $V_{IN}=0\text{dB}$	-3	0	+3		(L-R)
	V03	$f=300\text{Hz}$, $V_{IN}=-20\text{dB}$	-43	-40	-37		(L-R)
	V04	$f=8\text{kHz}$, $V_{IN}=+12\text{dB}$	+12.1	+15.1	+18.1		(L-R)
	V05	$f=8\text{kHz}$, $V_{IN}=+7\text{dB}$	-14.6	-11.6	-8.6		(L-R)
	V06	$f=8\text{kHz}$, $V_{IN}=-3\text{dB}$	-43.6	-40.6	-37.6		(L-R)
	V07	$f=1\text{kHz}$, $V_{IN}=215\text{mV}$	-0.5	0	+0.5		(L+R)
最大出力電圧	V_{OM}	$f=1\text{kHz}$, $\text{THD}=1\%$ ($400\sim 30\text{kHz}$, BPF使用)	4.0	8.6		V _{opp}	(L-R)
D-ずみ率	THD1	$V_0=0\text{dB}$, $f=1\text{kHz}$ ($400\sim 30\text{kHz}$, BPF使用)		0.1	0.5	%	(L-R)
	THD2	$V_0=215\text{mV}$, $f=1\text{kHz}$ ($400\sim 30\text{kHz}$, BPF使用)		0.1	0.3		(L+R)
出力雑音電圧	NL1	$R_S=0$, $400\sim 30\text{kHz}$, BPF使用		-95	-90	dBV	(L-R)
	NL2			-93	-90		(L+R)
中点電圧	V_{ref}	$V_{CC}=12.0\text{V}$	5.8	6.0	8.2	V	


静電破壊に対して取扱いに注意すること。

ブロック図および応用回路例

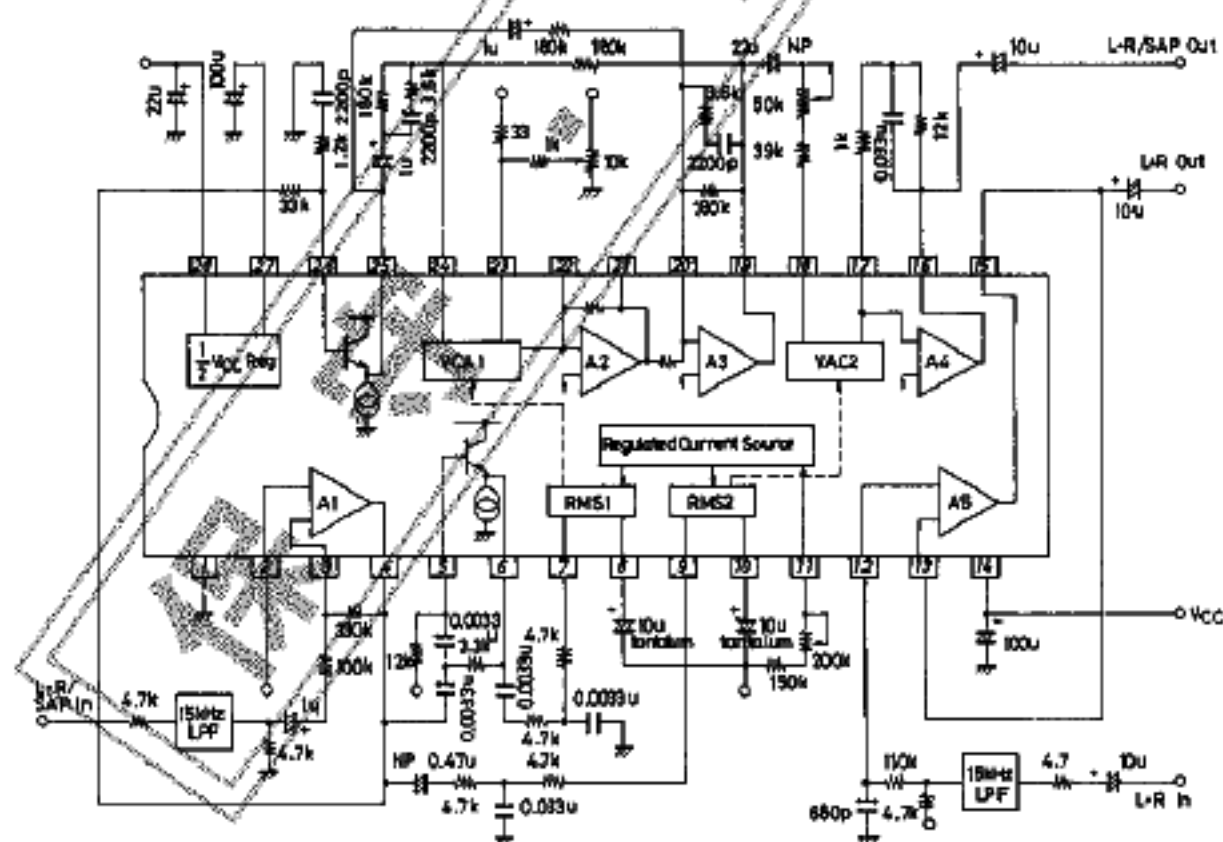

LA7761

測定回路図

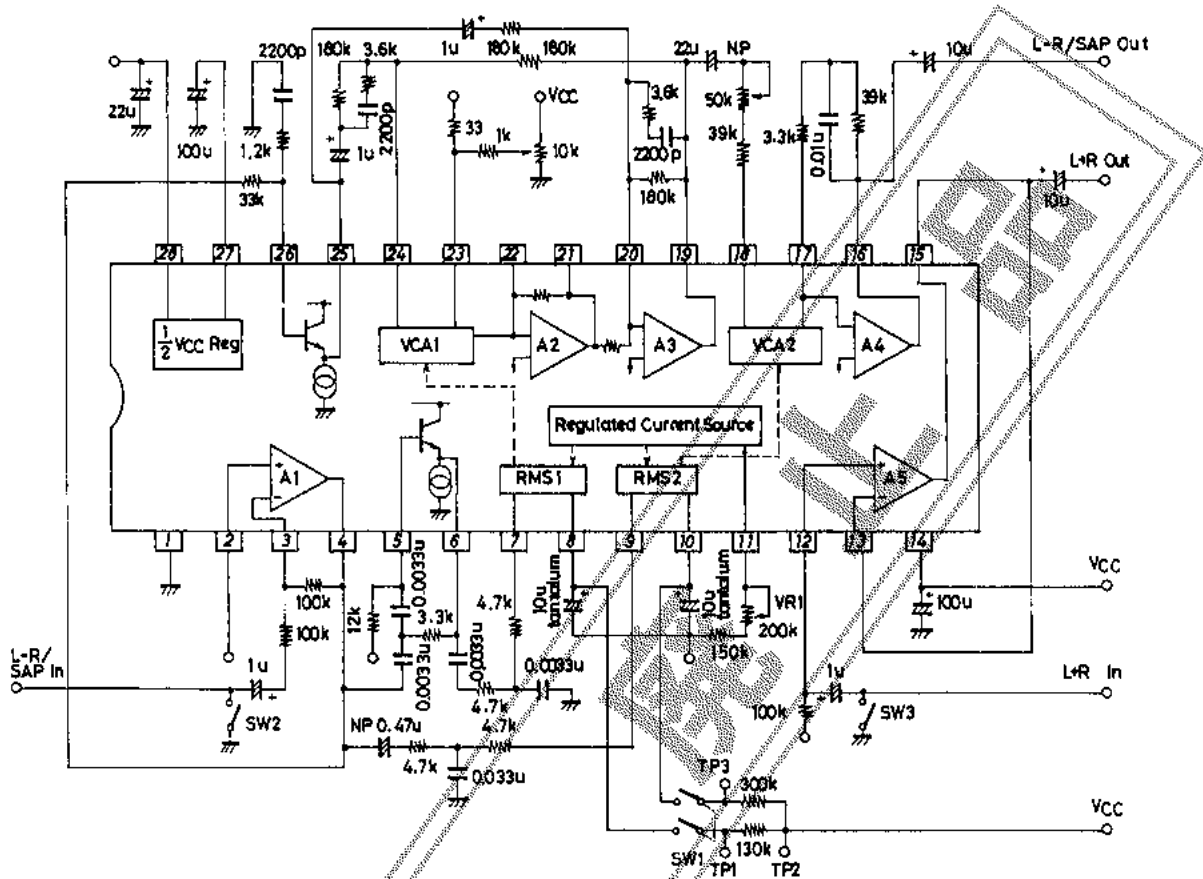


注1) 測定前に以下のセッティングを行なう。

- i) SW-1をONし、TP1とTP2の間の電圧が2.964Vになるように、pin11のVRを調整する。
- ii) pin 4 で $f=300\text{Hz}$ 、 0dB ($=100\text{mV r.m.s.}$)となるように、pin 3 から入力し、pin16の出力が、 0dB ($=100\text{mV r.m.s.}$)となるようにpin18のVRを調整する。
- iii) pin 4 で、 $f=8\text{kHz}$ 、 $+7\text{dB}$ ($=224\text{mV r.m.s.}$)となるように、pin3から入力し、pin16の出力が、 -11.6dB ($=26.3\text{mV r.m.s.}$)となるように、pin23のVRを調整する。

注2) 出力雑音電圧(NL1, NL2)の測定時には、SW2, およびSW3をONにする。

LA7761

应用回路例

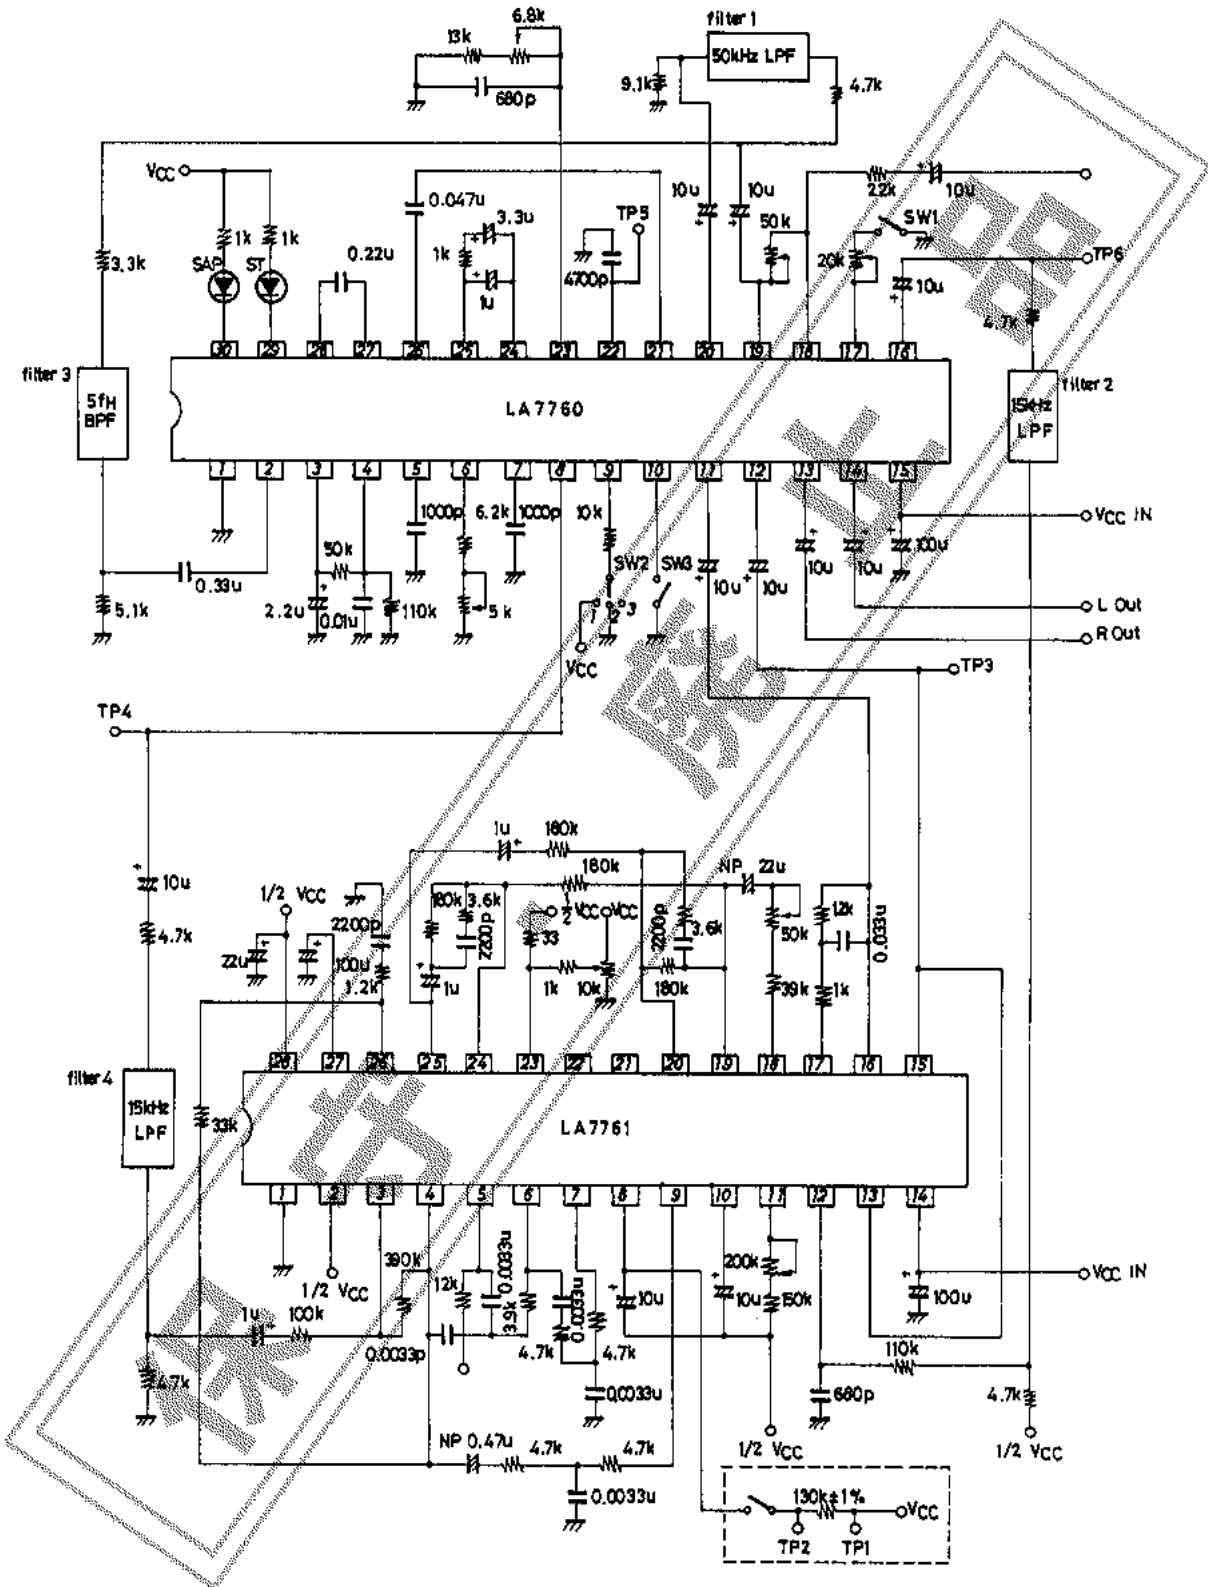

LA7761

米音声多重調整マニュアル

1. 4 fH VCO調整

入力は無信号にし、28 pin(LA7760)を50k Ω の抵抗を介してGNDに接続する。また26 pin(LA7760)を、10 μ Fの電解コンデンサを介してGNDに接続する。22 pin(LA7760)に周波数カウンタを接続し、このカウンタの読みがfH(15.734kHz)になるように23 pin(LA7760)の可変抵抗で設定する。

2. 5 fH VCO調整

入力信号は、5 fH(78.67kHz)の無変調信号を用いる。コンポジット入力端子より上記の信号を入力し、SAPランプが点灯していることを確認する。次に9 pin(LA7760)をOPENの状態(ステレオモード)にする。この時の8 pin(LA7760)の出力DC電圧を測定し、9 pin(LA7760)をHighあるいはLowの状態(SAPモード)にする。

8 pin(LA7760)の出力DC電圧を測定し、ステレオモードの時のDC電圧と等しくなるように6 pin(LA7760)の可変抵抗で設定する。

3. パイロットキャンセルレベル調整





コンポジット入力端子より、パイロット信号(15.734kHz)60mV r.m.s.を入力する。ステレオランプが点灯していることを確認し、17 pinの可変抵抗で、16 pinの15.734kHz信号が最小となるように設定する。

4. dbxタイミング調整






4 pin(LA7761)で、300Hz、100mV r.m.s.となるように信号を入力し、8 pinとVcc(12V)間に接続した抵抗(130k Ω \pm 1%)の両端の電圧をモニタする。この電圧が2.964V(130k Ω \times 22.8 μ A)となるように11 pinの可変抵抗で設定する。

5. セバレーション調整

コンポジット入力端子より、300Hz、20%変調のL-Only信号を入力する。この時dbx NRはONとする。LA7760の18 pin、19 pin間の可変抵抗で、LA7760の12 pinの信号レベルが、21.5mV r.m.s.となるように設定する。そして、LA7760の13 pinの出力(R出力)が最小となるように、LA7761の18 pinの可変抵抗で調整する。次に、入力信号の周波数を3 kHzとし、同様にLA7760の13 pinの出力が最小となるようにして、LA7761の23 pinの可変抵抗で調整する。

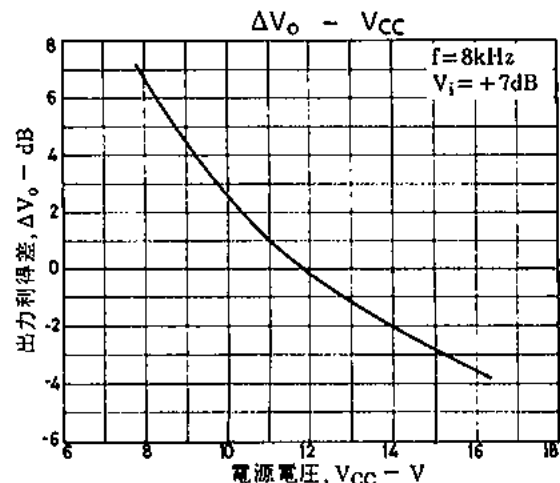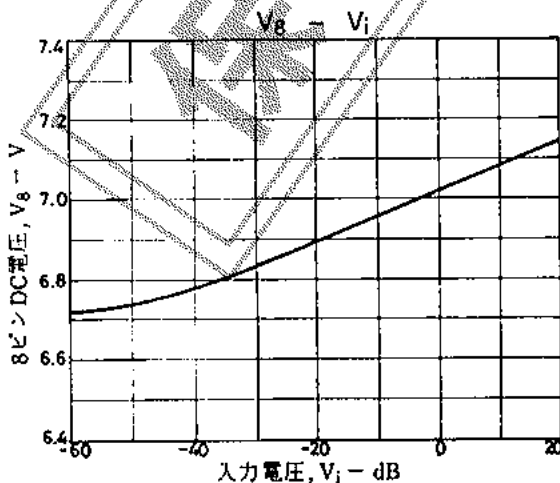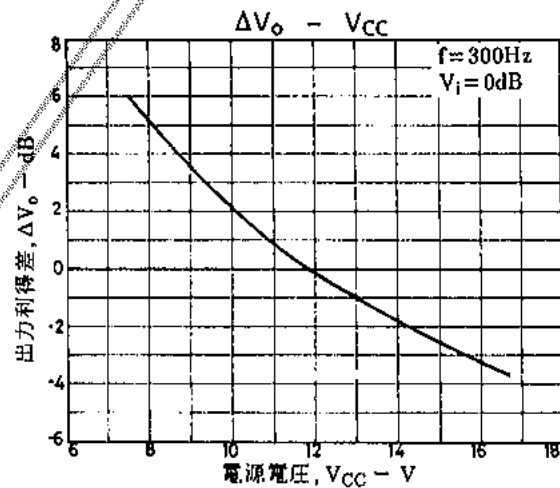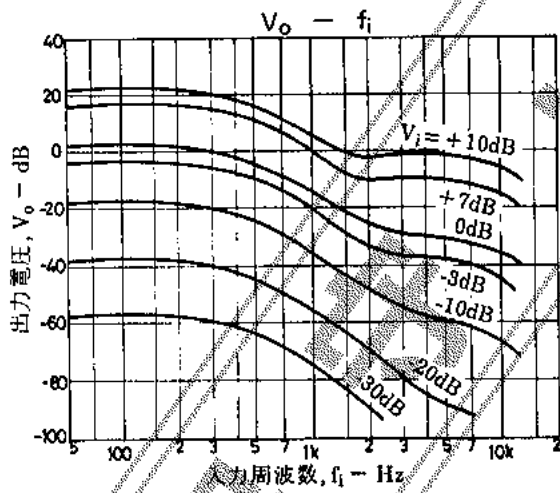

LA7761

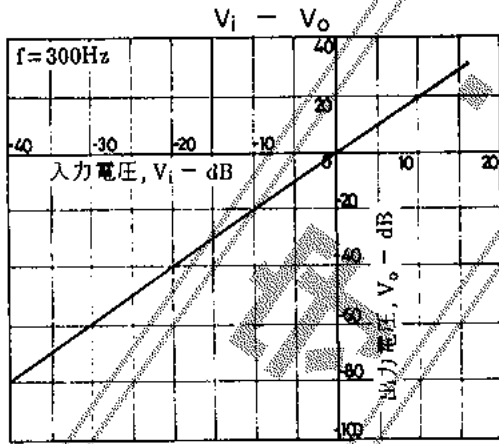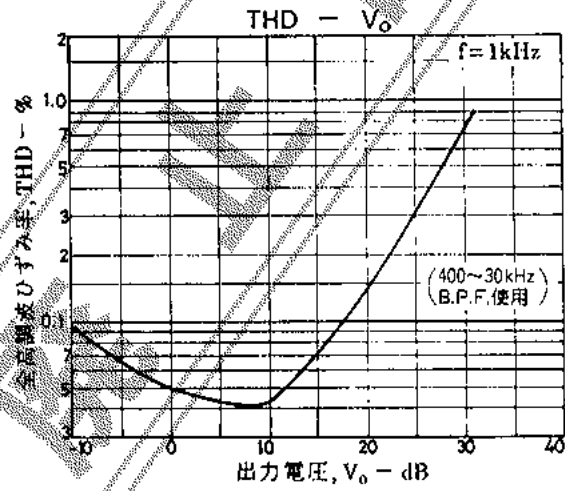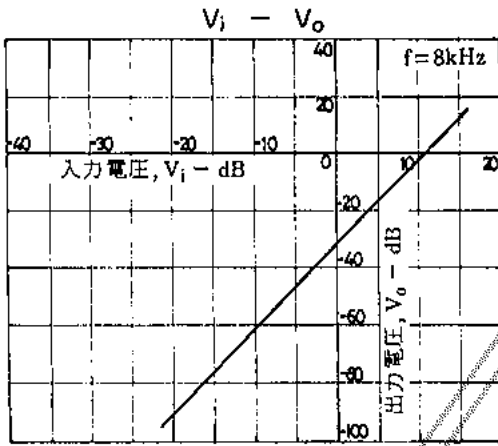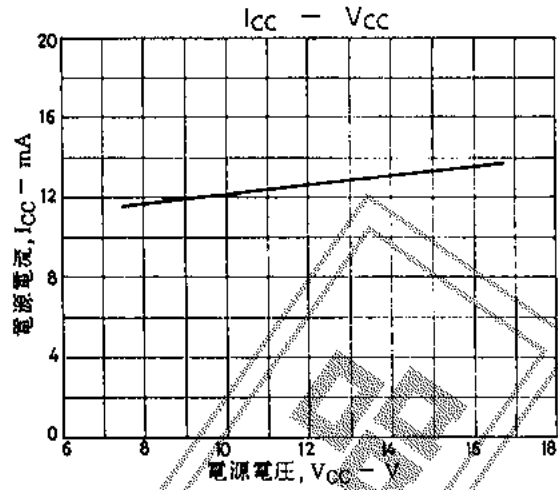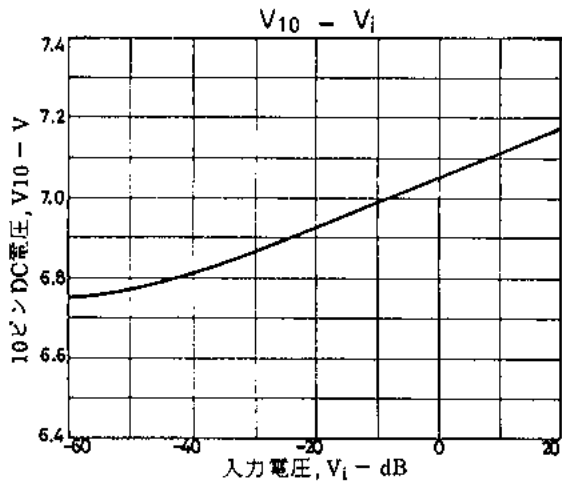

保