

ISO 系列： 直流—电压信号隔离放大器

产品特征

查询ISO-U2-P3-06供应商

ISO 系列直流电压信号隔离放大、转换器，是一种将输入的直流电压信号转换成按比例输出的并且与输入信号隔离的直流电流或电压信号的混合集成电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等各个需要电量隔离测控的行业。

- 精度等级：0.1 级、0.2 级、0.5 级。
- 0-5V/0-10V/1-5V 等国际标准信号输入, 输出标准的隔离信号。
输出电压信号：0-5V/0-10V/1-5V；输出电流信号：0-10mA/0-20mA/4-20mA。具有高负载能力。
- 全量程范围内极高的线性度（非线性度<2%）

型号及定义

ISO-U□-P□-O□

输入额定电压值

- U1: 0-5V
- U2: 0-10V
- U3: 用户自定义

辅助电源

- P1:DC24V P2:DC12V
- P3:DC5V P4:DC15V
- P5:用户自定义

输出

- O1: 4-20mA O2: 0-20mA
- O3: 4-12-20mA O4: 0-5V
- O5: 0-10V O6: 1-5V
- O7:用户自定义

通用参数

- 精 度----- 0.1% ， 0.2% ， 0.5%
- 辅助电源要求----- DC5V、12V、24V，±10%
- 工作温度----- -25 ~ +70℃
- 工作湿度----- 10 ~ 90%（无凝露）
- 存储温度----- -45 ~ +85℃
- 存储湿度----- 10 ~ 95%（无凝露）
- 隔 离----- 信号输入/输出/辅助电源
- 绝缘电阻----- ≥20MΩ
- 耐 压----- 信号输入/输出/辅助电源
3KVDC，50Hz，1 分钟，漏电流 1mA
- 耐冲击电压----- 3KVAC， 1.2/50us(峰值)

输入参数

输入项目	输入阻抗	电源损耗	输入过载能力
0-5V	≥1MΩ	< 0.2W	2.0 倍额定： 连续
0-10V			

输出参数

输出项目	输出过载能力	响应时间
4-20mA	≤650Ω （如果要求负载为250Ω，请另做注明）	≤1mS
0-20mA		
4-12-20mA		
0-5V	> 2KΩ	
0-10V		
1-5V		

产品选型举例

例 1： 输入： 0-5V 辅助电源： 24V
 输出： 4-20mA

产品型号： ISO-U1-P1-O1

例 2： 输入： 0-10V 辅助电源： 12V
 输出： 0-10V

产品型号： ISO-U2-P2-O5

注：负载为 250Ω 时辅助电源的功耗要小一些。

KESHENG ELECTRONICS CO.,LTD.

HTTP://WWW.KSY-POWER.COM




ISO 系列： 直流—电压信号隔离放大器

低成本内置电源的直流电压信号隔离放大器说明：


科胜 ISO 系列隔离放大器在同一芯片上提供了电源及信号的隔离，该混合集成芯片在同一芯片上集成了一个磁电耦合 DC/DC 变换电源及一个电流输出的光电耦合隔离放大器。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可提供 3000VDC 绝缘电压。ISO 系列产品使用非常方便，几乎无需外部元件，即可实现信号电流源长线传输。

外形尺寸及引脚描述：

(1) 电流输出型引脚方式

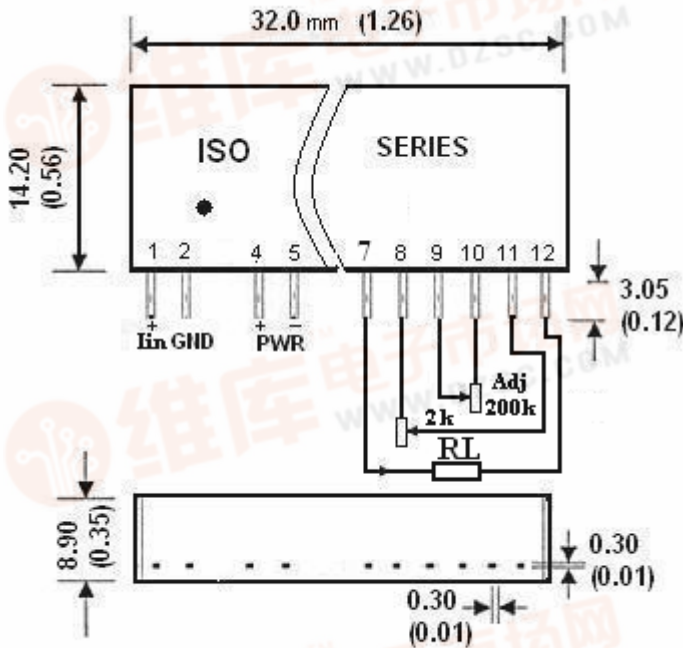

(2) 电压输出型引脚方式

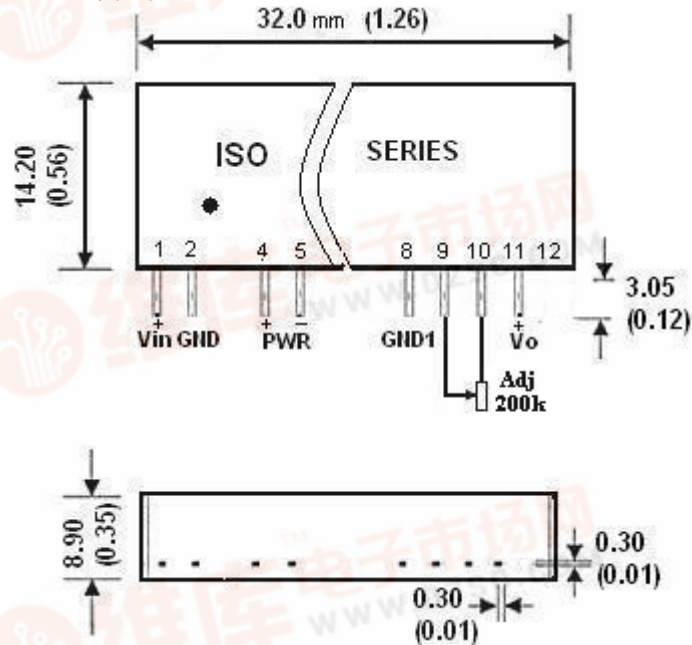

注：按上图的接线方式，对产品进行校准，1. 调节 2K 精密电位器使输入零点对供应的输出值（例如 4mA）2. 调节 200K 精密电位器使输入满度对供应的输出值（例如 20mA），重复这两个步骤几次，可以提高输出精度。

(1) 电流输出型产品引脚描述：单列直插 12 脚（SIP 12）封装

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
信号输入 Vin+	信号输入 GND	空脚	辅助电源 PW+	辅助电源 PW-	空脚	信号输出 Io+	零点调节 ZA	增益调节 Adj	增益调节 Adj	零点调节 ZA	信号输出 Io-

(2) 电压输出型产品引脚描述：单列直插 12 脚（SIP 12）封装

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
信号输入 Vin+	信号输入 GND	空脚	辅助电源 PW+	辅助电源 PW-	空脚	空脚	信号输出 GND1	增益调节 Adj	增益调节 Adj	信号输出 Vo+	空脚

电话：0755-89315221 传真：0755-89315221 联系人：陈彬 QQ：568865955