
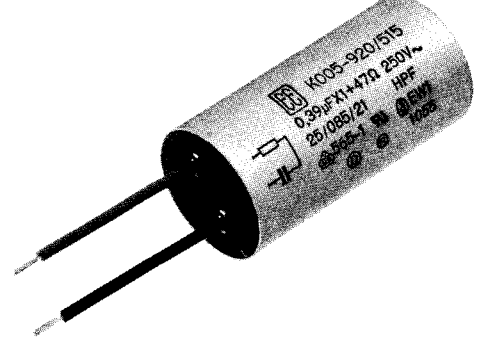
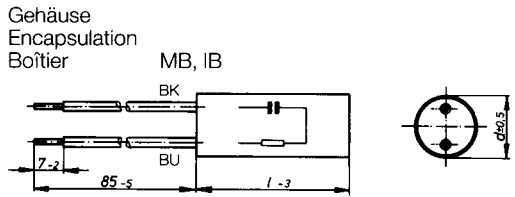


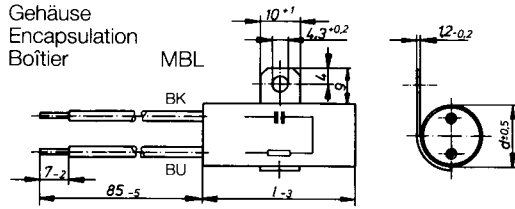

| Nennkapazität<br>Nominal value<br>Capacité nominale                                                                              | Serienwiderstand<br>Series resistance<br>Résistance en série | Gehäuse<br>Encapsulation/Boîtier |     | Teile-Nr. / Part number / Référence |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                  |                                                              | MB, MBL, IB<br>d ± 0,5           | 1-3 | MB                                  | MBL          | IB           |
| 0,024 µF                                                                                                                         | 47 R                                                         | 12                               | 36  | K005-600/515                        | K005-600/516 | K005-600/512 |
| 0,047 µF                                                                                                                         | 47 R                                                         | 14                               | 46  | K005-700/515                        | K005-700/516 | K005-700/512 |
| 0,1 µF                                                                                                                           | 47 R                                                         | 16                               | 46  | K005-800/515                        | K005-800/516 | K005-800/512 |
| 0,2 µF                                                                                                                           | 47 R                                                         | 18                               | 46  | K005-900/515                        | K005-900/516 | K005-900/512 |
| 0,3 µF                                                                                                                           | 47 R                                                         | 22                               | 53  | K005-910/515                        | K005-910/516 | K005-910/512 |
| 0,39 µF                                                                                                                          | 47 R                                                         | 25                               | 53  | K005-920/515                        | K005-920/516 | K005-920/512 |
| 0,47 µF                                                                                                                          | 47 R                                                         | 30                               | 58  | K005-930/515                        | K005-930/516 | K005-930/512 |
| Weitere Kapazitäts- und Widerstandswerte auf Anfrage – Other values upon request – D'autres capacités et résistances sur demande |                                                              |                                  |     |                                     |              |              |

Gehäuse:

IB = Isolierbecher  
MB = Metallbecher  
MBL = Metallbecher mit Lasche

Encapsulation:

IB = plastic can  
MB = metal can  
MBL = metal can with fixing lug

Boîtier:

IB = boîtier isolant  
MB = boîtier métallique  
MBL = boîtier métallique avec étrier

Nennspannung:  
Rated voltage:  
Tension nominale:

250 V<sub>~</sub>

Anschlüsse:

Cu-Litze Typ H05V-K 0,5 mm<sup>2</sup>,  
(mit Prüfzeichen , AWG 20)  
Anschlußenden abisoliert

Nennstrom:  
Resistance:  
Résistance:

P 40 = 1 W

Leads:

stranded copper wire type H05V-K 0,5 mm<sup>2</sup>,  
(with Approval , AWG 20)  
ends stripped

Kapazitätsabweichung:  
Capacitance tolerance:  
Tolérances des capacités:

± 20%

Connexions:

toron de cuivre type H05V-K 0,5 mm<sup>2</sup>,  
(avec Homologations , AWG 20)  
bouts dénudés

Kondensatorenklasse:  
Capacitor class:  
Classe de condensateur:

X1

Anwendungsklasse:  
Climatic classification:  
Classification climatique:

HPF

Prüfzeichen:  
Approvals:  
Homologations:



(siehe Seite/see page/voir page 2-7)