www.DataSheet4U.com

P2-Relais, 2A, 2-polig umschaltend, mono- und bistabil

tyco / Electronics AMP

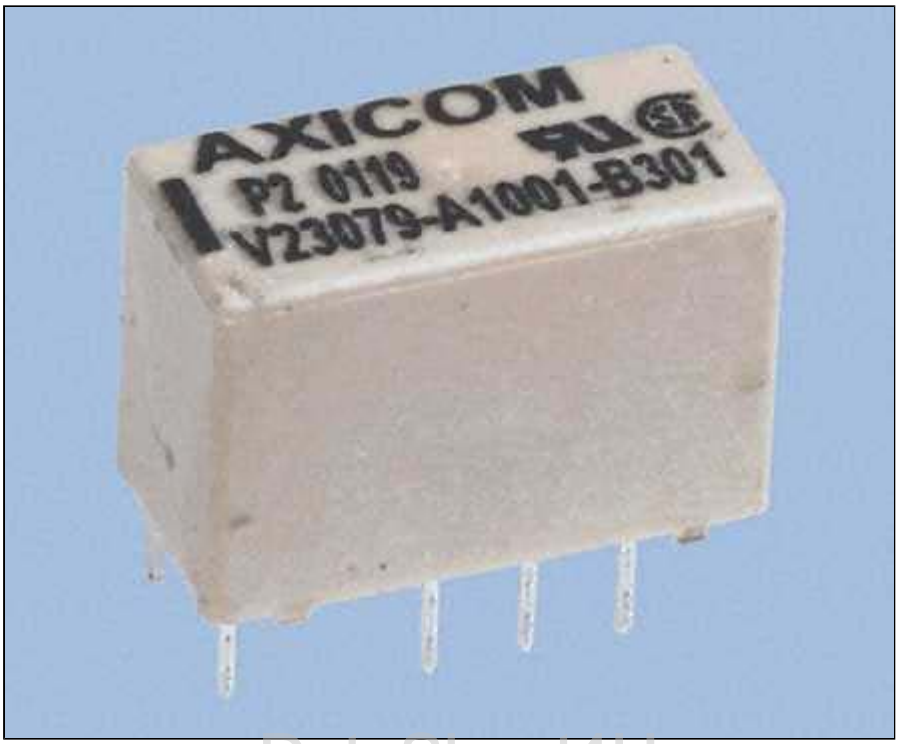

www.DataSheet4U.com

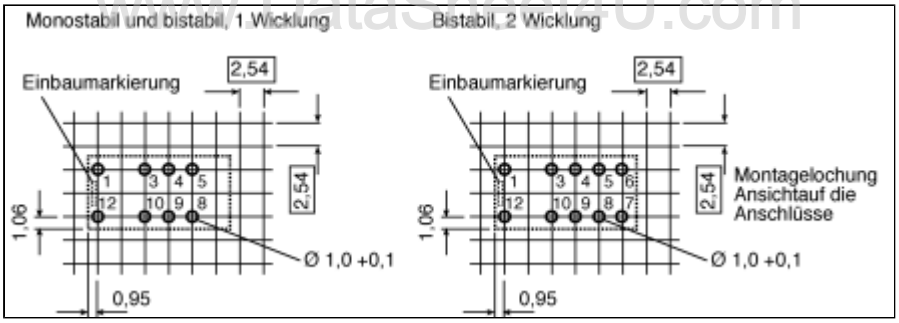

- Gepoltes Gleichspannungsrelais monostabil, bistabil mit 1 oder 2 Wicklungen
- Für Einbau in gedruckte Schaltungen (Rastermaß 2,54mm)
- Doppelkontakte
- Extrem miniaturisiert
- Waschdicht
- Stoßspannungsfestigkeit entspricht Bellcore-Spezifikation

technical specification

Typ	Nenn-spanng. V DC	Spann.bereich bei 20°C V DC	Spulenwiderst. bei 20°C ±10%
V23079-A1001-B301	5	3,75 bis 10,90	178Ω
V23079-A1003-B301	12	9 bis 26,15	1029Ω
V23079-A1005-B301	24	18 bis 52,30	4114Ω
V23079-B1201-B301	5	3,75 bis 10,90	178Ω
V23079-B1203-B301	12	9 bis 26,15	1029Ω
V23079-B1205-B301	24	18 bis 52,30	4114Ω
V23079-C1101-B301	5	3,75 bis 15,33	357Ω

www.DataSheet4U.com

DataSheet4U.com www.DataSheet4U.com

www.DataSheet4U.com

Kontakte:	2 Wechsler
Kontaktwerkstoffe:	B301: AgNi
Grenzdauerstrom:	2A
Max. Schaltstrom:	5A
Max. Schaltspannung:	220V DC, 250V AC
Max. Schaltleistung:	60W, 60VA
Nennleistung	
Mono:	1W 140mW
Bistabil:	2W 140mW
Bistabil:	1W 70mW
Nennspannung:	3 bis 24V DC
Ansprechspannung:	max.75% der Nennspannung
Zul. Umgebungstemp.:	-40°C bis +85°C
Schutzart:	waschdicht, IP67
Stoßsp.-fest. (2/10µs) Kont./Spule:	2,5kV
Baugröße:	14,6x7,2x9,9mm

Verpackungseinheit: 1 Stück

Typ	**Best.-Nr.**	**Stückpreis**		
		1-25	*26-100*	*101+*
V23079-A100, 1 Wicklung, monostabil				
5V	**256-0649**	**2,25**	**2,10**	**1,98**
12V	**256-0655**	**2,60**	**2,40**	**2,30**
24V	**256-0661**	**2,60**	**2,40**	**2,30**
V23079-B120, 2 Wicklungen, bistabil				
5V	**256-0683**	**2,80**	**2,60**	**2,45**
12V	**256-0699**	**2,80**	**2,60**	**2,45**
24V	**256-0706**	**3,10**	**2,85**	**2,60**
V23079-C110, 1 Wicklung, bistabil				
5V	**256-0712**	**2,80**	**2,60**	**2,45**
778				

www.DataSheet4U.com

www.DataSheet4U.com

www.DataSheet4U.com