


**Nadeldruckwerk EPSON™ M-150II**  
 4 Nadel-Shuttledrucker 16 Zeichen/Zeile  
 45mm Papierbreite



**M-150-II**

Art.Nr.:  
 M-150-II  
 M-150-II-BO


BO = mit zusätzlichen  
 Befestigungsbohrungen

Preise auf Anfrage

Item	Model	M 150
Printing Method		Shuttle impact dot matrix
Printing Format		
Font		5 x 7
Column capacity		16 columns
Character size		1.8 x 2.5 mm (W x H)
Line spacing		3.5 mm (in case of 5 x 7 font and 3 dots / line spacing)
Column spacing		2.1 mm
Number of total dots		96 dots / line
Printing speed		1.0 lines / sec
Print head		4 needle
Voltage		3.3 to 5.0 VDC
Peak current		Approx. 3 A / solenoid
Motor		
Voltage		3.8 to 5.0 VDC
Mean current		Approx. 0.17 A
Paper		Roll paper
Dimensions		44.5 + / - 0.5 mm (W) x Ø 50 mm max.
Total Thickness		0.06 to 0.07 mm
Copy Capability		Original and one copy
Ribbon Cassette		ERC-05-P (Purple)
Operating Temperature		0 to 50 °C
Reliability		
Print head life		
MCBF		0.5 x 10 Mill.
Printer Life		
Overall Dimensions		73.2 (W) x 42.6 (D) x 12.8 (H) mm
		Approx. 60 g Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



## Abmessungen M-150II Druckwerk mit zusätzlichen Befestigungsbohrungen

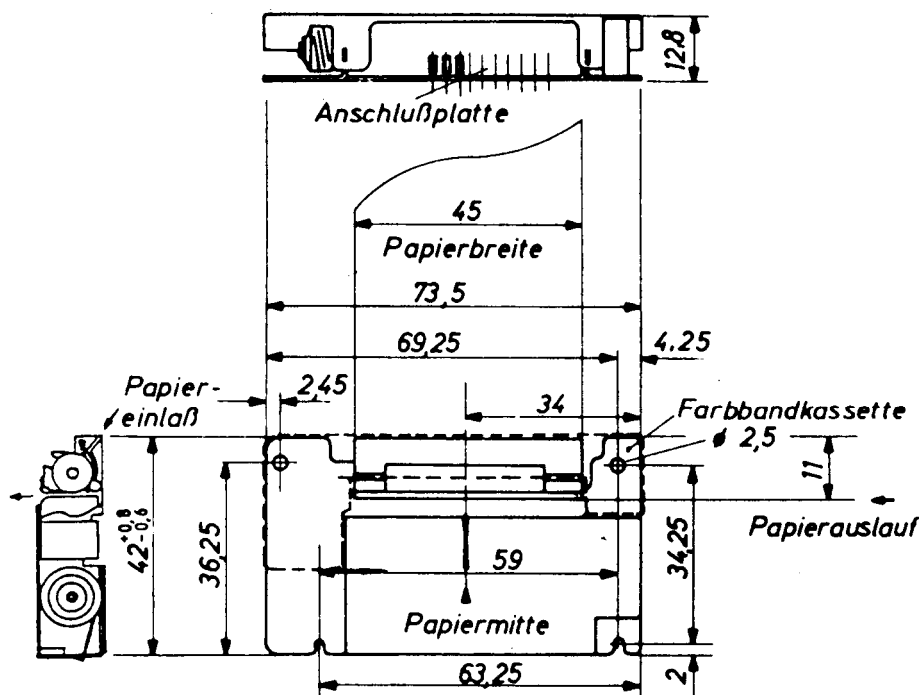

Montagebohrbild (von oben)

