



一次性编程、线性变化 数字电位器

概述

MAX5527/MAX5528/MAX5529线性变化数字电位器具有与机械电位器相同的功能，使用2线增/减控制数字接口代替机械调节方式。这些数字电位器具有可选择的一次性编程功能，用于设定上电复位时滑动端的位置。滑动端的位置设定后，可禁用2线接口以防意外操作改变电位器设置。


MAX5527/MAX5528/MAX5529分别提供100k Ω 、50k Ω 和10k Ω 的端到端电阻。器件具有低至35ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 的端到端温度系数和5ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 的比例温度系数。该系列电位器均提供64个滑动端位置，采用+2.7V至+5.5V单电源供电。对于电池供电产品，0.25 μA （典型值）的超低待机电流提供省电特性。

MAX5527/MAX5528/MAX5529采用3mm x 3mm、8引脚TDFN封装和5mm x 3mm、8引脚 μMAX° 封装。每款器件均可工作在-40 $^{\circ}\text{C}$ 至+105 $^{\circ}\text{C}$ 温度范围。

应用

一次性工厂校准产品
替代机械式电位器

引脚配置

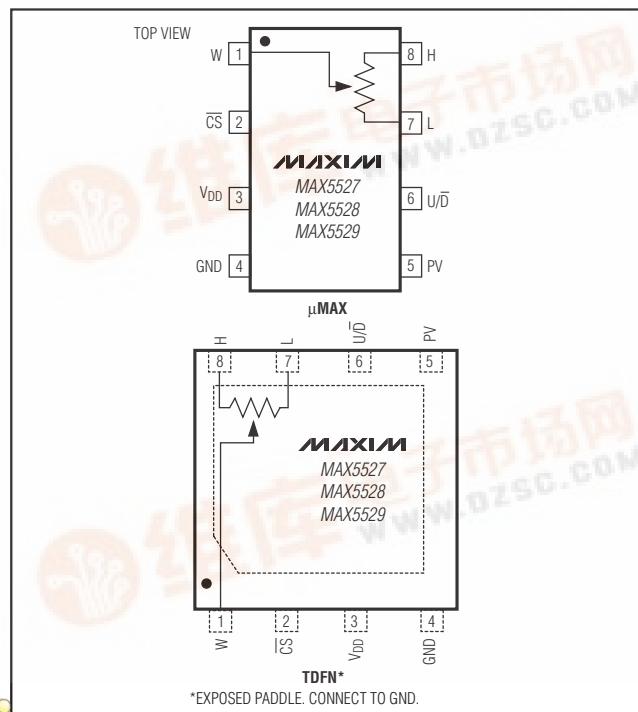

特性

- ◆ 一次性熔丝编程后保存滑动端位置
- ◆ 64 抽头位置
- ◆ 通过简单的2线增/减控制接口设置滑动端位置
- ◆ 35ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 端到端温度系数
- ◆ 5ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 比例温度系数
- ◆ 1.5 μA （最大值）超低静态电源电流
- ◆ +2.7V至+5.5V单电源供电
- ◆ 10k Ω 、50k Ω 和100k Ω 三种端到端电阻
- ◆ 微型、3mm x 3mm、8引脚TDFN封装和5mm x 3mm、8引脚 μMAX 封装


订购信息

PART†	PIN-PACKAGE	RESISTANCE (k Ω)	TOP MARK
MAX5527GTA	8 TDFN-EP*	100	AOG
MAX5527GUA	8 μMAX	100	—
MAX5528GTA	8 TDFN-EP*	50	AOH
MAX5528GUA	8 μMAX	50	—
MAX5529GTA	8 TDFN-EP*	10	AOI
MAX5529GUA	8 μMAX	10	—

*EP = 裸露焊盘。

†所有器件均工作在-40 $^{\circ}\text{C}$ 至+105 $^{\circ}\text{C}$ 温度范围。

功能框图

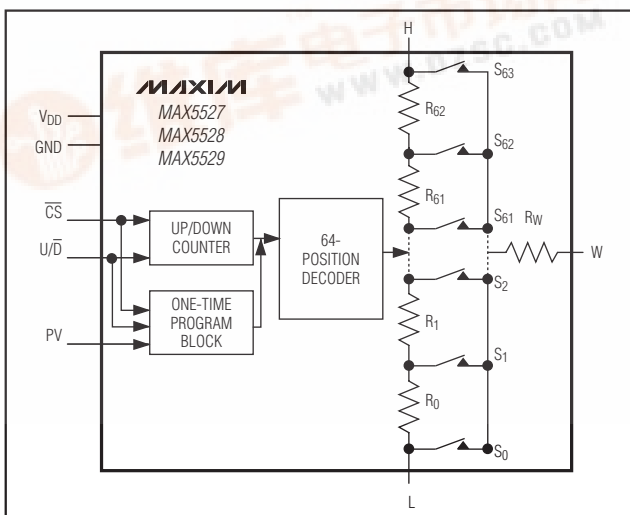

一次性编程、线性变化 数字电位器

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

V_{DD} to GND	-0.3V to +6.0V
PV to GND	-0.3V to +12.0V
All Other Pins to GND	-0.3V to (V_{DD} + 0.3V)
Maximum Continuous Current into H, L, and W	
MAX5527	±0.5mA
MAX5528	±1.0mA
MAX5529	±2.0mA

Continuous Power Dissipation (T_A = +70°C)	
8-Pin μ MAX (derate 4.5mW/°C above +70°C)	362mW
8-Pin TDFN (derate 18.2mW/°C above +70°C)	1454.5mW
Operating Temperature Range	-40°C to +105°C
Junction Temperature	+150°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s)	+300°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(V_{DD} = +2.7V to +5.5V, V_H = V_{DD} , V_L = GND, T_A = -40°C to +105°C, unless otherwise noted. Typical values are at V_{DD} = +5.0V, T_A = +25°C.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS	
DC PERFORMANCE								
Resolution				64			Taps	
End-to-End Resistance		MAX5527		75	100	125	kΩ	
		MAX5528		37.5	50	62.5		
		MAX5529		7.5	10	12.5		
End-to-End Resistance Temperature Coefficient	TC _R			35			ppm/°C	
Resistance Ratio Temperature Coefficient		MAX5527/MAX5528		5			ppm/°C	
		MAX5529		10				
Integral Nonlinearity	INL	Potentiometer configuration, no load, Figure 1		±0.025			±1	LSB
Differential Nonlinearity	DNL	Potentiometer configuration, no load, Figure 1		±0.01			±1	LSB
Full-Scale Error		Potentiometer configuration, no load, Figure 1		-0.005			-1	LSB
Zero-Scale Error		Potentiometer configuration, no load, Figure 1		+0.006			+1	LSB
Wiper Resistance (Note 2)	R _W	V _{DD} ≥ 3V		90			200	Ω
		V _{DD} < 3V		125			650	
DYNAMIC CHARACTERISTICS								
Wiper -3dB Bandwidth (Note 3)		MAX5527		100			kHz	
		MAX5528		200				
		MAX5529		1000				
Total Harmonic Distortion		f = 10kHz, midscale, 1V _{RMS} R _L = 100kΩ	MAX5527	-78			dB	
			MAX5528	-82				
			MAX5529	-94				

一次性编程、线性变化 数字电位器

MAX5527/MAX5528/MAX5529

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

($V_{DD} = +2.7V$ to $+5.5V$, $V_H = V_{DD}$, $V_L = GND$, $T_A = -40^{\circ}C$ to $+105^{\circ}C$, unless otherwise noted. Typical values are at $V_{DD} = +5.0V$, $T_A = +25^{\circ}C$.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
DIGITAL INPUTS ($\overline{CS}$, $U/\overline{D}$)						
Input High Voltage	V_{IH}		0.7 x V_{DD}			V
Input Low Voltage	V_{IL}				0.3 x V_{DD}	V
Input Current	I_{IN}			± 0.1	± 1	μA
Input Capacitance	C_{IN}			5		pF
TIMING CHARACTERISTICS (Note 4)						
$U/\overline{D}$ Mode to $\overline{CS}$ Setup Time	t_{CU}	Figures 2 and 3	5	0		ns
$U/\overline{D}$ Mode to $\overline{CS}$ Hold Time	t_{CI}	Figures 2 and 3	5	0		ns
$\overline{CS}$ to $U/\overline{D}$ Step Hold Time	t_{tC}	Figures 2 and 3	0			ns
$U/\overline{D}$ Step Low Time	t_{tL}	Figures 2 and 3	100			ns
$U/\overline{D}$ Step High Time	t_{tH}	Figures 2 and 3	100			ns
Wiper Settling Time	t_{tW}	$C_L = 0pF$, Figures 2 and 3 (Note 5)		400		ns
PV Rising Edge to $\overline{CS}$ Falling Edge	t_{PC}	Figure 5	1			ms
$\overline{CS}$ Falling Edge to PV Falling Edge	t_{CP}	Figure 5	5			ms
$\overline{CS}$ Step Low Time	t_{CL}	Figure 5	5			ms
$\overline{CS}$ Step High Time	t_{CH}	Figure 5	5			ms
PV Falling Edge to $\overline{CS}$ Rising Edge	t_{PH}	Figure 5	1			ms
$U/\overline{D}$ Frequency	$f_{U/\overline{D}MAX}$				5	MHz
Power-Up Time	t_{UP}	(Note 6)			1	ms
POWER SUPPLY						
Supply Voltage	V_{DD}		2.7		5.5	V
Static Supply Current	I_{DD}	$\overline{CS} = U/\overline{D} = GND$ or V_{DD}			1.5	μA
Programming Voltage	PV	$T_A < +50^{\circ}C$	10.45		11.55	V
		$T_A \geq +50^{\circ}C$	11.00		11.55	
Programming Current	I_{PV}	$V_{PV} = 11V$		4	5	mA

Note 1: All devices are production tested at $T_A = +25^{\circ}C$, and are guaranteed by design for $T_A = -40^{\circ}C$ to $+105^{\circ}C$.

Note 2: The wiper resistance is measured by driving the wiper terminal with a source of $20\mu A$ for the MAX5527, $40\mu A$ for the MAX5528, and $200\mu A$ for the MAX5529.

Note 3: Wiper at midscale with a $10pF$ load.

Note 4: Digital timing is guaranteed by design, not production tested.










Note 5: Wiper setting time is measured for a single step from $U/\overline{D}$ transition until wiper voltage reaches 90% of final value.

Note 6: Power-up time is the period of time from when the power supply is applied, until the serial interface is ready for writing.

一次性编程、线性变化 数字电位器

典型工作特性







($V_{DD} = +5.0V$, $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted.)

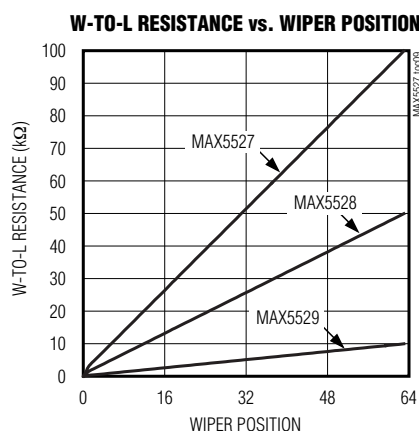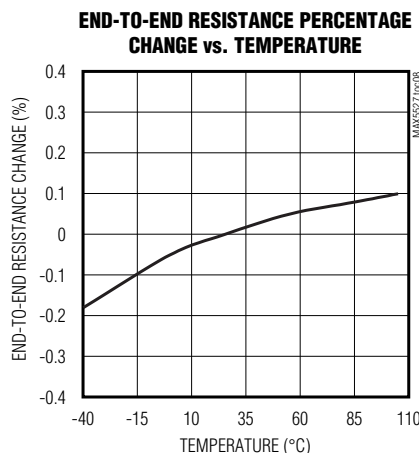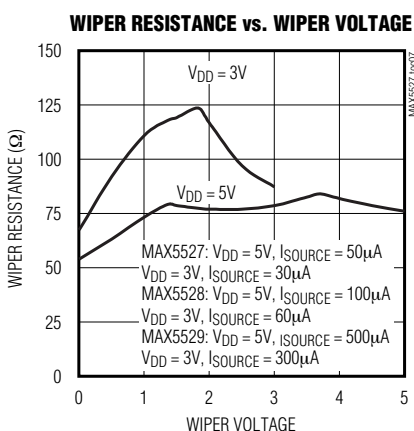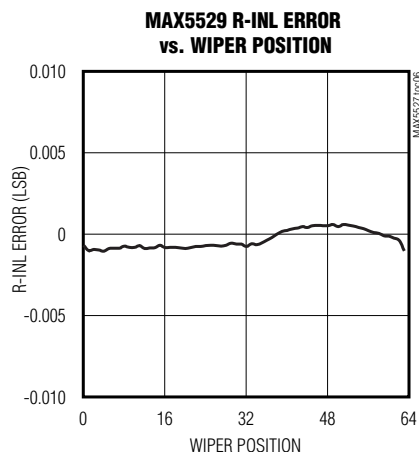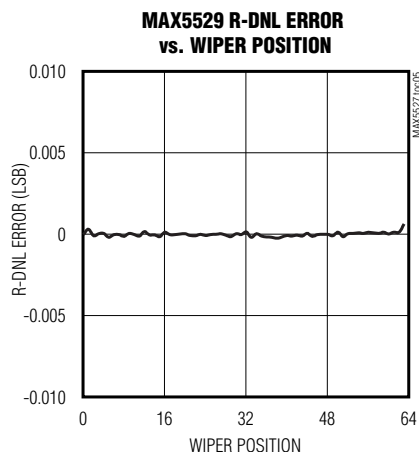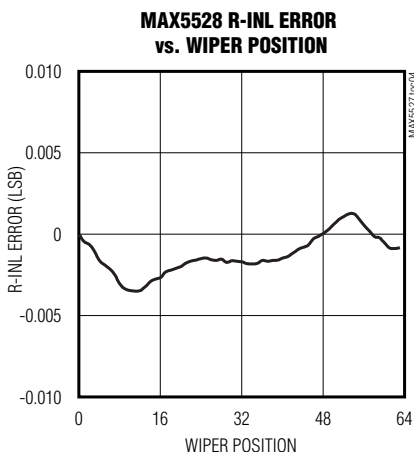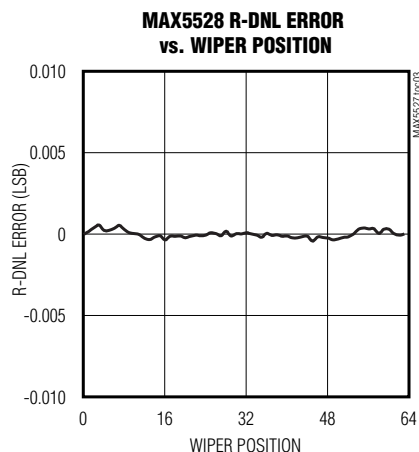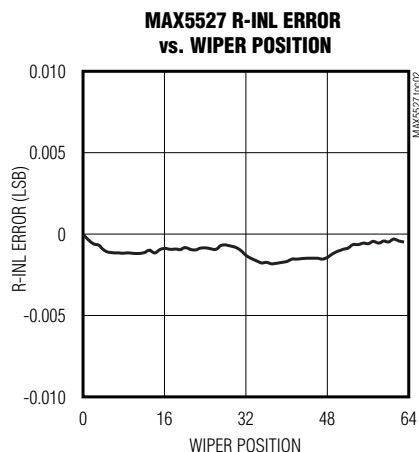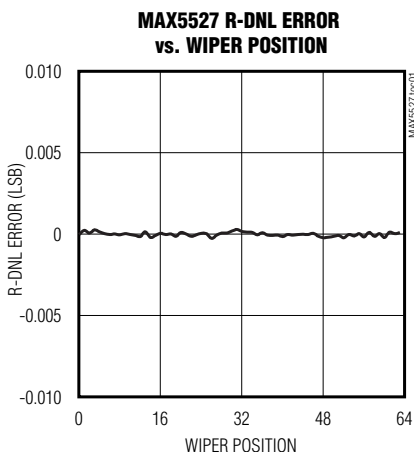

一次性编程、线性变化 数字电位器

典型工作特性 (续)

($V_{DD} = +5V$, $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted.)

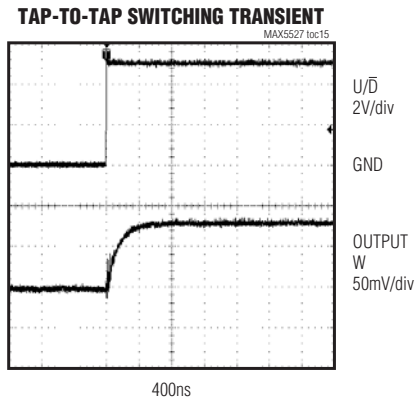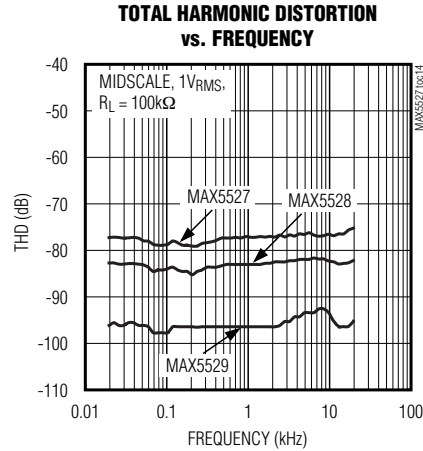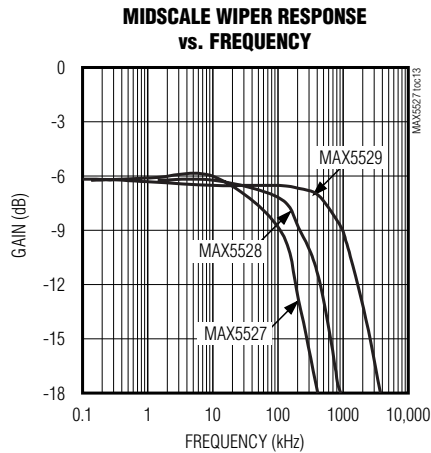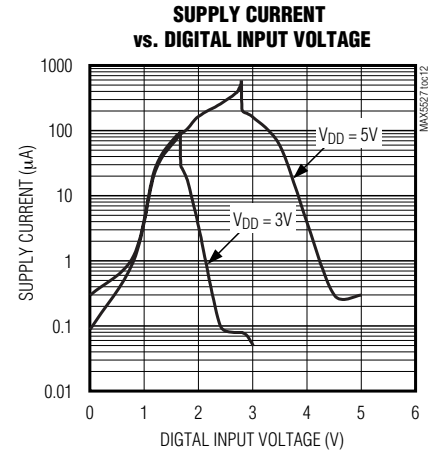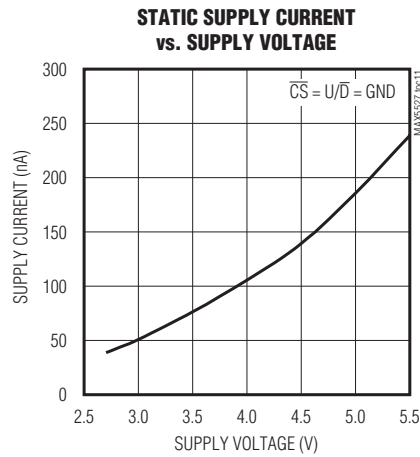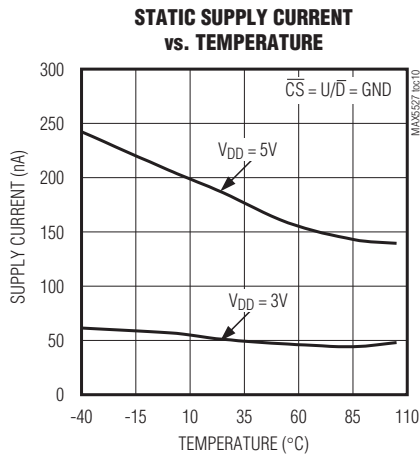


MAX5527/MAX5528/MAX5529

一次性编程、线性变化 数字电位器


典型工作特性 (续)

($V_{DD} = +5V$, $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted.)


TAP-TO-TAP SWITCHING TRANSIENT

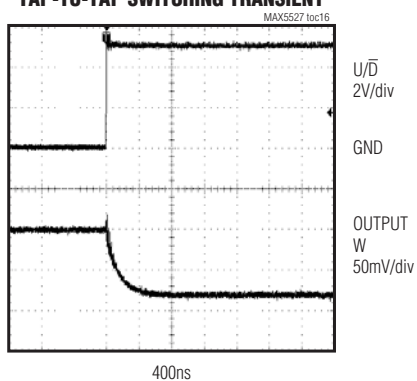


MAX5527 POWER-UP WIPER TRANSIENT

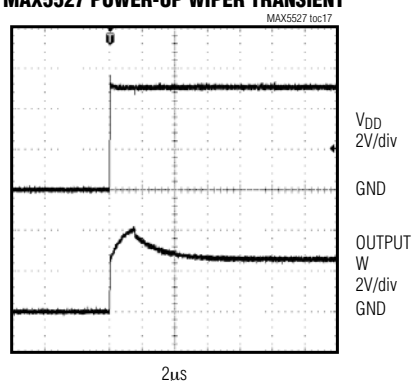

MAX5528 POWER-UP WIPER TRANSIENT

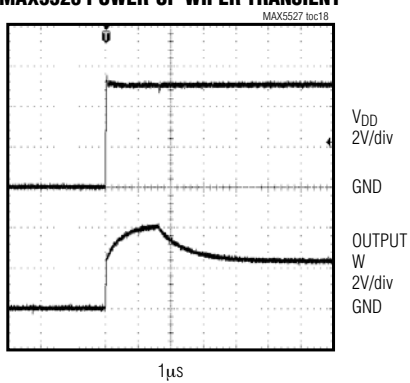

MAX5529 POWER-UP WIPER TRANSIENT

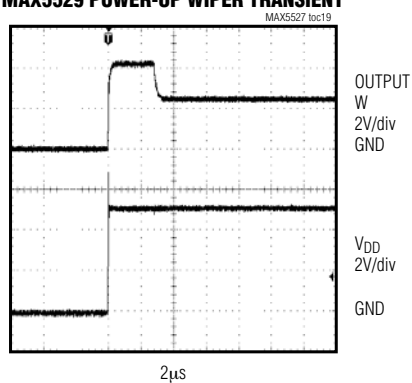

一次性编程、线性变化 数字电位器

引脚说明

引脚	名称	说明
1	W	滑动端连接
2	$\overline{\text{CS}}$	片选输入。 $\overline{\text{CS}}$ 由高电平至低电平的跳变决定递增/递减模式：U/D是高电平时，为递增模式；U/D是低电平时，为递减模式。 $\overline{\text{CS}}$ 同时还用于一次性编程设置。请参考PV一次性编程部分。
3	V _{DD}	电源。用0.1μF电容旁路至GND。
4	GND	地
5	PV	一次性编程电压。在器件编程/锁定时，连接PV至11V电源，并且使用22μF电容旁路至GND。标准工作模式下，接GND或浮空。
6	U/D	增/减控制输入。当 $\overline{\text{CS}}$ 为低电平时，U/D由低电平至高电平跳变控制滑动端位置的递增或递减。参考数字接口部分。
7	L	电阻低端。
8	H	电阻高端。

详细说明

MAX5527/MAX5528/MAX5529 100kΩ/50kΩ/10kΩ端到端电阻数控电位器具有64个抽头位置，是连接到H和L之间的电阻阵列。器件可用作电位器或可变电阻器（见图1）。

器件使用简单的2线增/减控制接口顺序调节滑动端（W）位置。该系列数字电位器提供可选的一次性编程功能，用于设置并锁定上电复位时滑动端的位置（参考PV一次性编程部分）。滑动端的位置设定后，可禁用2线接口，以防意外操作改变电位器的设置。

数字接口

MAX5527/MAX5528/MAX5529在串口有效时，具有两种工作模式：递增模式和递减模式。串口仅在 $\overline{\text{CS}}$ 为低电平时有效。

$\overline{\text{CS}}$ 与U/D输入沿着电阻阵列控制滑动端的位置。U/D为高电平时， $\overline{\text{CS}}$ 由高电平至低电平的跳变将递增调节MAX5527/MAX5528/MAX5529电阻(图2)；U/D为低电平时， $\overline{\text{CS}}$ 由高电平至低电平的跳变将递减调节MAX5527/MAX5528/MAX5529电阻(图3)。 $\overline{\text{CS}}$ 拉低后，U/D由低电平至高电平的跳变将递增或递减滑动端的位置。一旦设定递增或递减模式，器件将保持这种模式直至 $\overline{\text{CS}}$ 拉高。

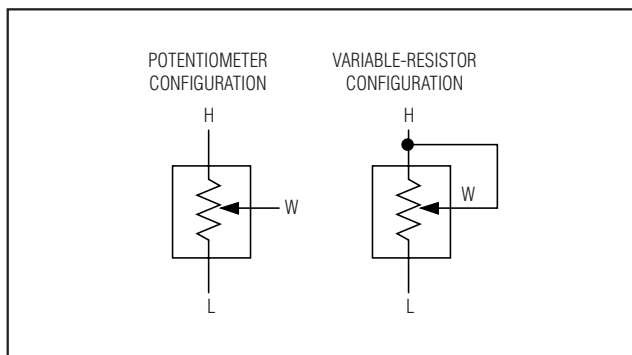


图1. 电位器/可变电阻器配置

标准工作模式下，U/D置为高电平。当 $\overline{\text{CS}}$ 由低电平跳至高电平时，如果U/D为低电平，滑动端将按照当前设定的方向移动一个抽头位置。而当U/D为高电平时， $\overline{\text{CS}}$ 由低电平跳至高电平，滑动端将保持相同位置不变。 $\overline{\text{CS}}$ 返回高电平后，滑动端位置保持不变（图4）。

当滑动端处于电阻阵列的最大值时，额外的递增操作不会改变滑动端位置。当滑动端位于电阻阵列最小值时，额外的递减操作也不会改变滑动端位置。

一次性编程、线性变化 数字电位器

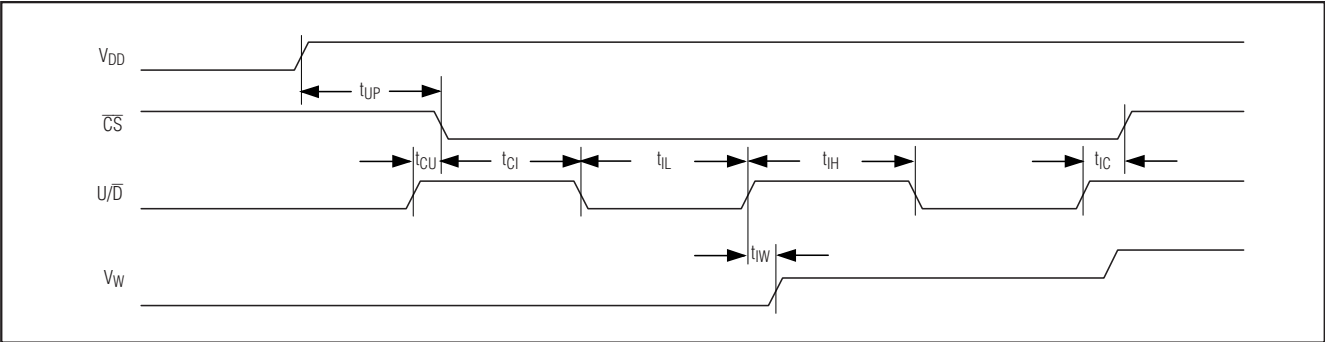


图2. 递增模式时序图

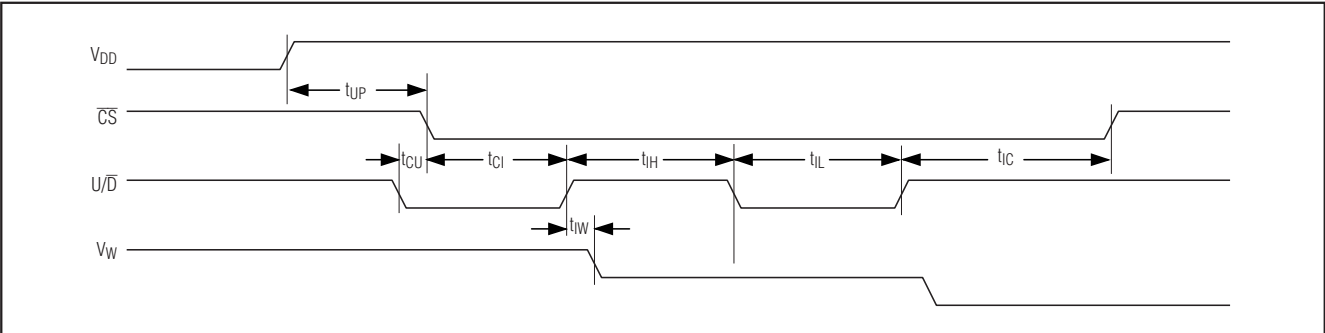


图3. 递减模式时序图

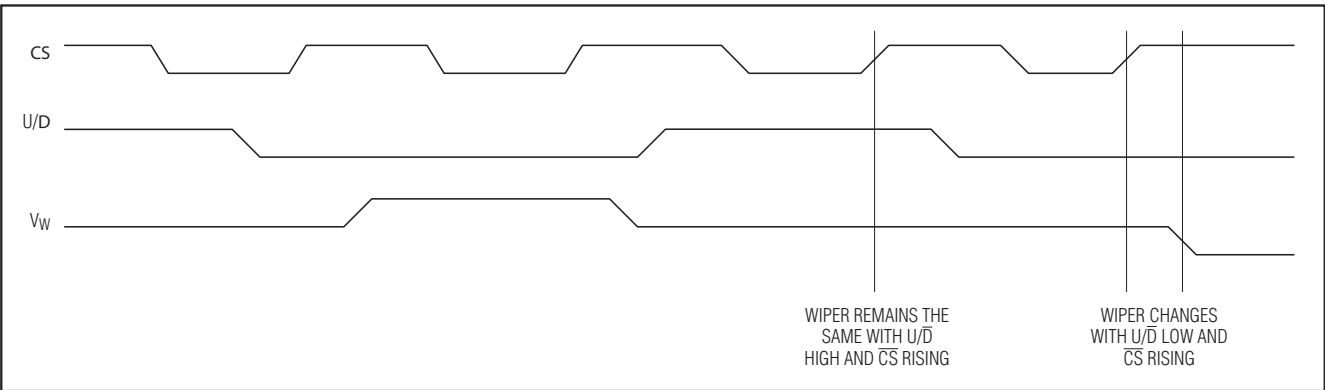


图4. CS由低电平至高电平跳变的时序图

PV一次性编程

MAX5527/MAX5528/MAX5529上电或上电后，滑动端位置可以是以下三种情况之一：

- 1) 出厂时缺省上电位置，中间值，滑动端可调节。
- 2) 新的编程设置上电位置，滑动端可调节。

- 3) 新的编程设置上电位置，滑动端锁定。

滑动端上电时设定为出厂时的缺省位置（中间值，31抽头）。连接PV至GND或浮空，可保持上电时滑动端的位置为中间值。关于缺省值和一次性编程选项请参考表1。

一次性编程、线性变化 数字电位器

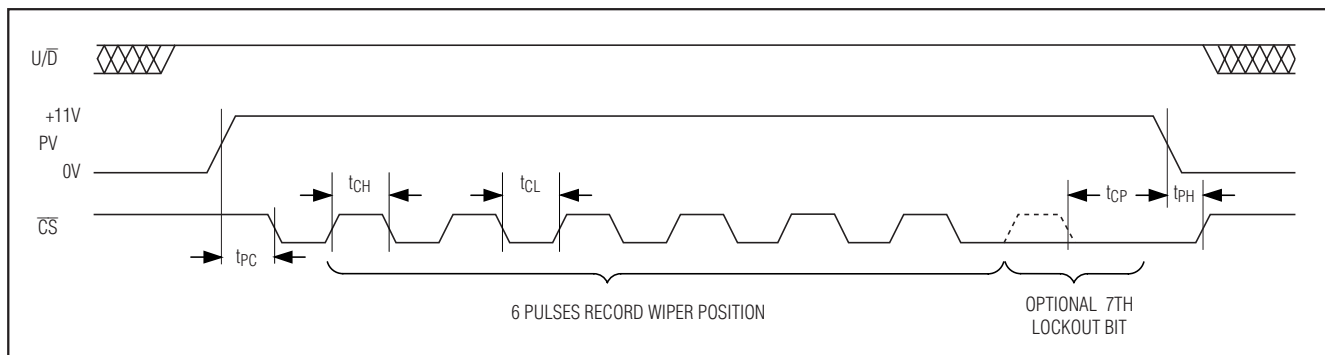


图5. 一次性编程模式，串口时序图

表 1. 一次性编程选项

MODE	POWER-ON RESET WIPER POSITION	ADJUSTABLE WIPER
Factory Default (Unprogrammed)	Tap 31	Yes
Programmed by Six $\overline{CS}$ Pulses	Programmed position	Yes
Programmed by Seven $\overline{CS}$ Pulses	Programmed position	No

上电后，使用PV一次性编程时序可改变滑动端上电位置（见图5）。设置滑动端至所需的上电位置后，执行如下的六步操作：

- 1) 设定U/D和 $\overline{CS}$ 为高电平。
- 2) 连接PV至外部电源，电压范围：+11V至+11.55V。
- 3) 拉低 $\overline{CS}$ 。
- 4a) 提供六个周期的 $\overline{CS}$ 脉冲，其中 $\overline{CS}$ 从低电平开始，高电平至少持续 t_{CH} ，低电平至少持续 t_{CL} ，以改变滑动端的上电位置。滑动端保持可调节。
- 4b) 提供七个周期的 $\overline{CS}$ 脉冲，其中 $\overline{CS}$ 从低电平开始，高电平至少持续 t_{CH} ，低电平至少持续 t_{CL} ，改变滑动端的上电位置，并将滑动端锁定在同一位置上。第七个 $\overline{CS}$ 脉冲在图5中标记为可选锁定定位。
- 5) 连接PV至GND，或关闭电源、浮空PV。
- 6) 拉高 $\overline{CS}$ 。

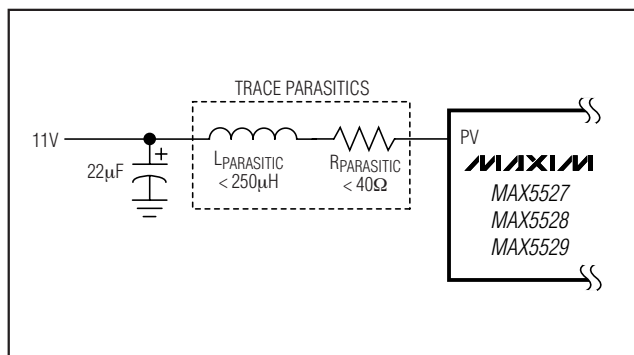


图6. PV电源去耦

六个周期的 $\overline{CS}$ 脉冲用于改变滑动端的上电位置。上电时，滑动端位置返回该编程位置，并且可调节。

七个周期的 $\overline{CS}$ 脉冲将MAX5527/MAX5528/MAX5529的滑动端锁定在指定位置，不允许作进一步的调节。这一操作将电位器转换为固定电阻分压器。第七个脉冲锁定滑动端位置，并禁止增/减控制接口工作。锁定后，连接U/D和 $\overline{CS}$ 至高电平、低电平或浮空，不会增大电源电流（见表1）。

外部PV电源至少能够供出5mA的电流，并具有良好的瞬态响应。连接22μF电容至GND用于PV电源去耦。确保电容与器件之间的电感不超过250μH和/或寄生电阻不超过40Ω（见图6）。

一次性编程、线性变化 数字电位器

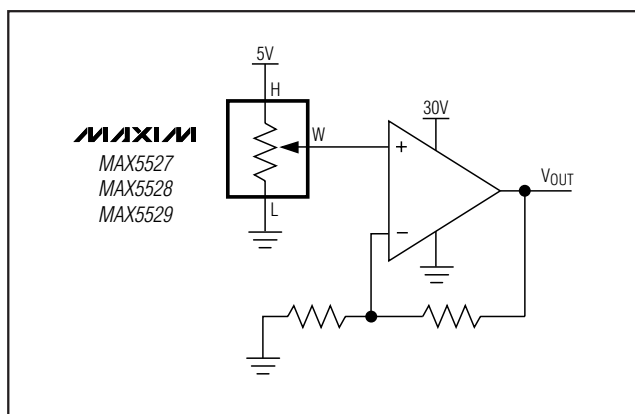


图7. 用分压器控制LCD正偏置电源

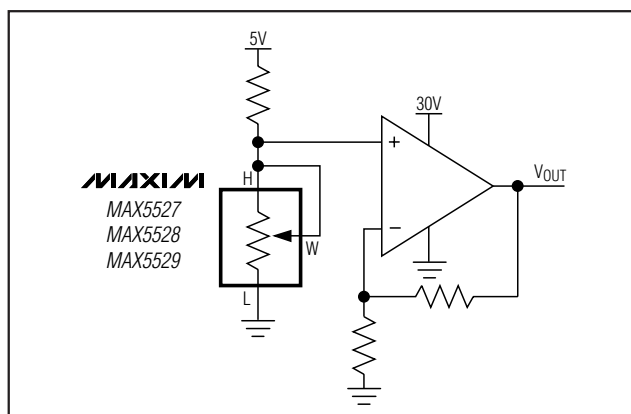


图8. 用可变电阻控制LCD正偏置电源

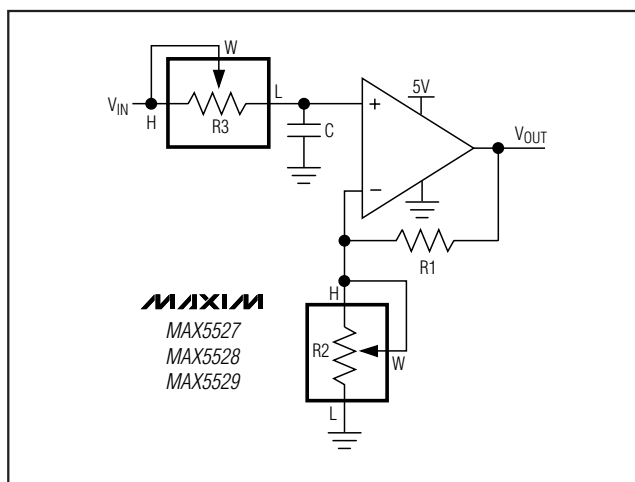


图9. 可编程滤波器

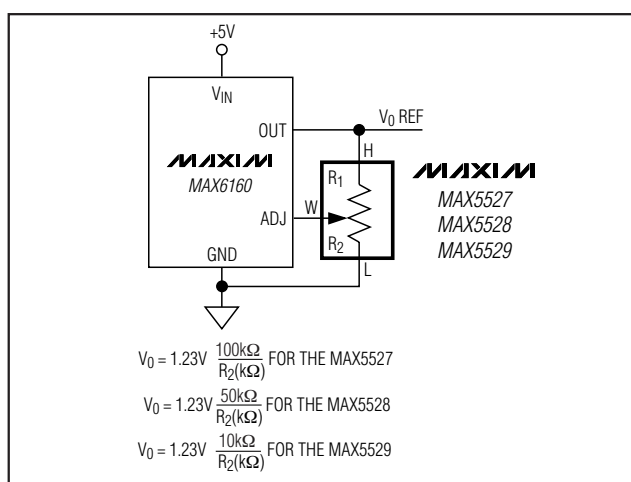


图10. 可调节电压基准

应用信息

MAX5527/MAX5528/MAX5529用于需要数控可调电阻的应用，例如：通过偏置电压调节显示器对比度的LCD对比度控制器，具有可调增益和/或截止频率的可编程滤波器。

LCD正偏置电源控制

图7和图8给出了用分压器或可变电阻实现可调节、LCD正偏置电压的典型应用。电阻分压网络由电位器(图7)或固定电阻与可变电阻(图8)构成，运算放大器为电阻分压网络提供缓冲和增益。

可编程滤波器

图9给出了1阶可编程滤波器的配置。滤波器增益由R2设置，截止频率由R3设置。利用下式计算增益(G)和-3dB截止频率(f_c):

$$G = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times R_3 \times C}$$

可调节电压基准

MAX5527/MAX5528/MAX5529在可调节电压基准中可用作反馈电阻，如图10所示。

一次性编程、线性变化 数字电位器

布局与电源考虑

适当的布局和电源旁路能够改善器件性能。使用0.1 μ F电容旁路 V_{DD} ，并尽可能靠近器件安装。编程设置滑动端位置时，用22 μ F电容旁路PV，并尽可能靠近器件安装。对于摆率超过1V/ μ s的 V_{DD} 电源，或经常出现电源过冲的应用，需串接一个10 Ω 电阻至 V_{DD} ，并使用额外的4.7 μ F电容旁路 V_{DD} 至地。

芯片信息

TRANSISTOR COUNT: 3420


PROCESS: BiCMOS

MAX5527/MAX5528/MAX5529

一次性编程、线性变化 数字电位器

封装信息

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格，如需最近的封装外型信息，请查询 www.maxim-ic.com.cn/packages.)

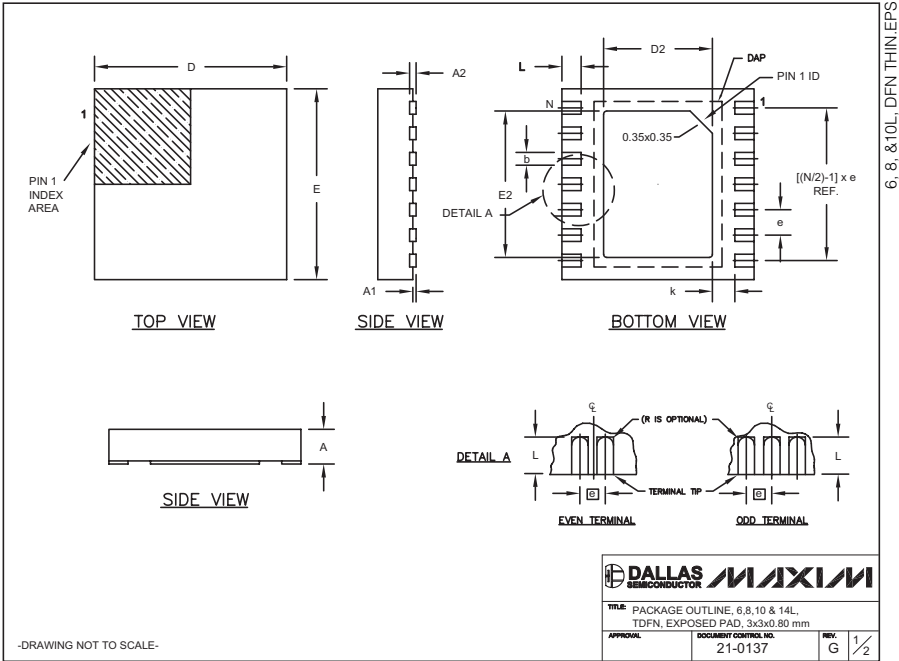

COMMON DIMENSIONS			
SYMBOL	MIN.	MAX.	
A	0.70	0.80	
D	2.90	3.10	
E	2.90	3.10	
A1	0.00	0.05	
L	0.20	0.40	
k	0.25 MIN.		
A2	0.20 REF.		

PACKAGE VARIATIONS								
PKG. CODE	N	D2	E2	e	JEDEC SPEC	b	[(N/2)-1] x e	DOWNBENDS ALLOWED
T633-1	6	1.50±0.10	2.30±0.10	0.95 BSC	MO229 / WEEA	0.40±0.05	1.90 REF	NO
T633-2	6	1.50±0.10	2.30±0.10	0.95 BSC	MO229 / WEEA	0.40±0.05	1.90 REF	NO
T833-1	8	1.50±0.10	2.30±0.10	0.65 BSC	MO229 / WEEC	0.30±0.05	1.95 REF	NO
T833-2	8	1.50±0.10	2.30±0.10	0.65 BSC	MO229 / WEEC	0.30±0.05	1.95 REF	NO
T833-3	8	1.50±0.10	2.30±0.10	0.65 BSC	MO229 / WEEC	0.30±0.05	1.95 REF	YES
T1033-1	10	1.50±0.10	2.30±0.10	0.50 BSC	MO229 / WEED-3	0.25±0.05	2.00 REF	NO
T1433-1	14	1.70±0.10	2.30±0.10	0.40 BSC	----	0.20±0.05	2.40 REF	YES
T1433-2	14	1.70±0.10	2.30±0.10	0.40 BSC	----	0.20±0.05	2.40 REF	NO

NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN mm. ANGLES IN DEGREES.
- COPLANARITY SHALL NOT EXCEED 0.08 mm.
- WARPAGE SHALL NOT EXCEED 0.10 mm.
- PACKAGE LENGTH/PACKAGE WIDTH ARE CONSIDERED AS SPECIAL CHARACTERISTIC(S).
- DRAWING CONFORMS TO JEDEC MO229, EXCEPT DIMENSIONS "D2" AND "E2", AND T1433-1 & T1433-2.
- "N" IS THE TOTAL NUMBER OF LEADS.
- NUMBER OF LEADS SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY.

DALLAS SEMICONDUCTOR MAXIM


TITLE: PACKAGE OUTLINE: 6, 8, 10 & 14L, TDFN, EXPOSED PAD, 3x3x0.80 mm

APPROVAL: 21-0137 REV. G 2/2

一次性编程、线性变化 数字电位器

封装信息 (续)

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格, 如需最近的封装外型信息, 请查询 www.maxim-integrated.com.cn/packages.)

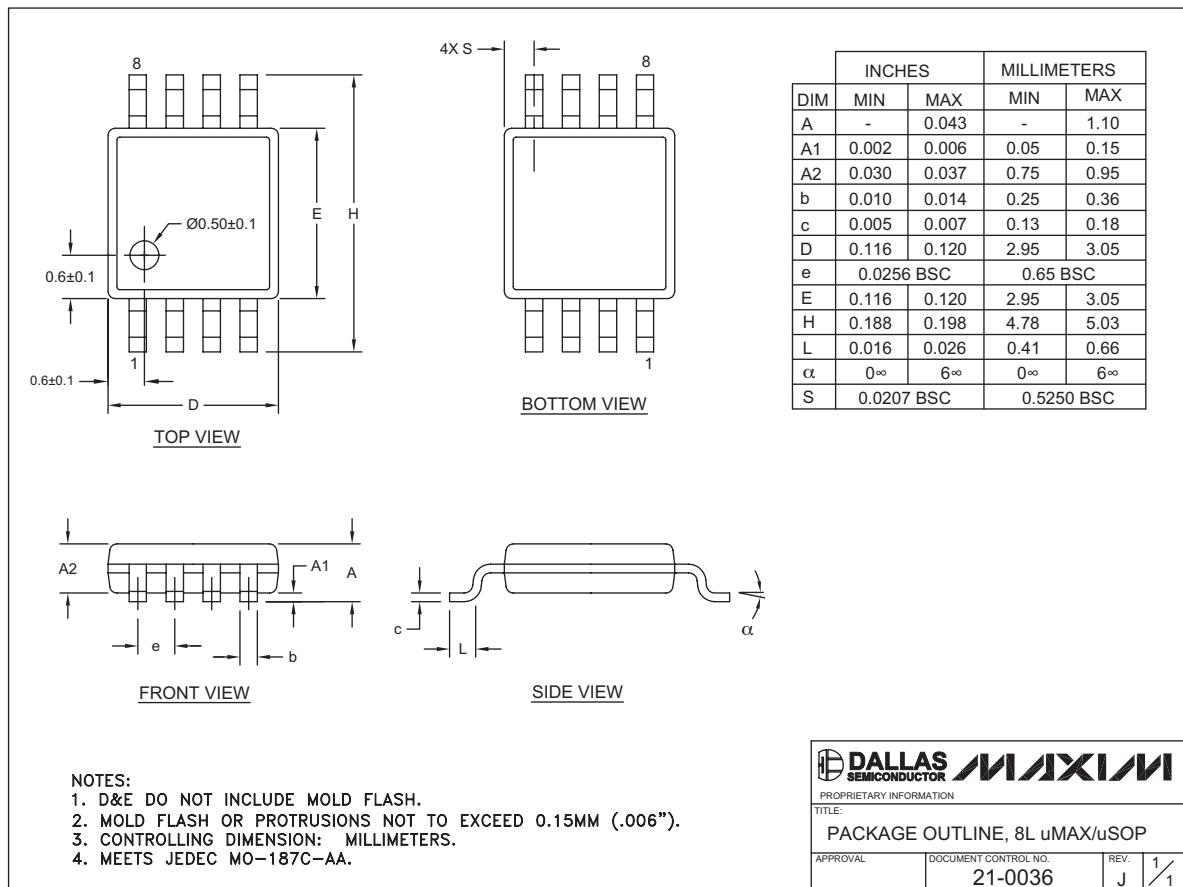

MAXIM北京办事处

北京 8328信箱 邮政编码 100083

免费电话: 800 810 0310

电话: 010-6201 0598

传真: 010-6201 0298

Maxim 不对 Maxim 产品以外的任何电路使用负责, 也不提供其专利许可。Maxim 保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。

Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600 13