

項目		単位	
海外規格	UL	○	○
	GSA	○	○
	安全規格	○	○
	認定品	○	○
型式名	基礎絶縁型	D2W101LD	D2W201LD
	強化絶縁型	—	D2W201LE18
Vao	120	240	Vrms
Vbrm	400	600	Vpeak
IL	1.0	Arms	
ISM	10	Apeak	
f	50、60	Hz	
VInm	6	VDo	14
RIn	180	750	180
Viso	基礎絶縁型	1,500	Vrms
	強化絶縁型	4,000	
Riso	10 ¹⁰	Ω	
Topr	-20 ~ +80	℃	
Tstg	-25 ~ +85	℃	

●電氣的特性

電源電圧範囲	—	60 ~ 140	60 ~ 280	Vrms	最小動作電流	10m	10	20	mArms	開路時もれ電流	1le	0.6	1.1	mArms	出力
オンスタート電圧 (@最大負荷電流)	Von	(CVD)	1.6	Vrms	オンスタート電圧 (@最大負荷電流)	1le	0.6	1.1	mArms	開路時もれ電流	1le	0.6	1.1	mArms	出力
dV/dt耐量	オンスタート	dV/dt	100	V/μs	入力信号電圧範囲	Vin2	3.0 ~ 6.0	7.0 ~ 14	3.0 ~ 6.0	7.0 ~ 14	Vdc	入力			
ビットアップ電圧	PUV	3.0	7.0	3.0	Vdc	ビットアップ電圧	PUV	3.0	7.0	3.0	Vdc	入力			
トロップアップ電圧	D0V	1.0	Vdc	トロップアップ電圧	D0V	1.0	Vdc	トロップアップ電圧	D0V	1.0	Vdc	出力			
閉路時	RToN	1/2 + 1ms	cycle	閉路時	RToFF	1/2 + 1ms	cycle	閉路時	RToN	1/2 + 1ms	cycle	出力			
キヤパシタンス	Cio	10	pF	キヤパシタンス	Cio	10	pF	キヤパシタンス	Cio	10	pF	出力			

●定格・特性曲線

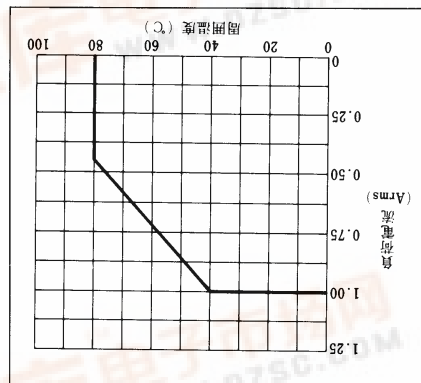


図4. 入力電流一電圧特性 (代表例)


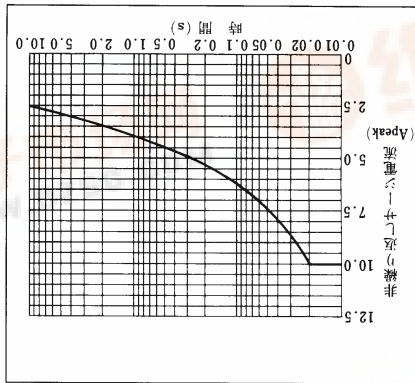


図5. 入力電流・電圧一温度特性
(代表例)

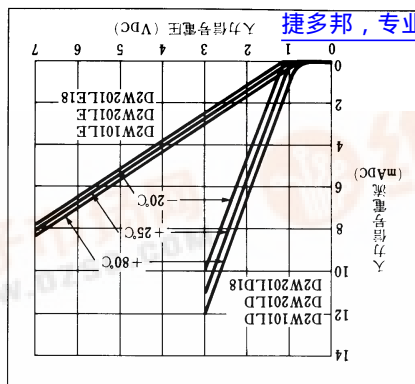

捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货

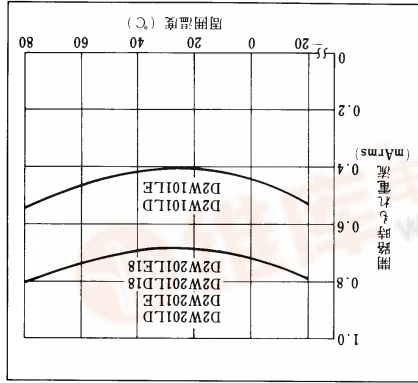


図 3. 開路時とれ電流・温度特性
(代表例・@定格基準電圧)



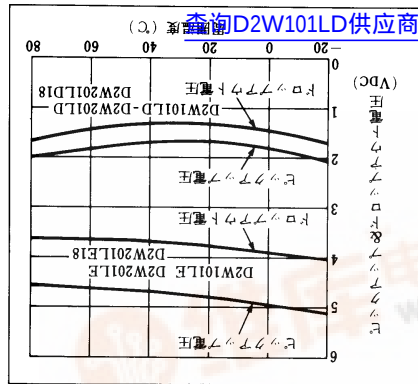



図 6. 入力動作温度特性 (代表例)

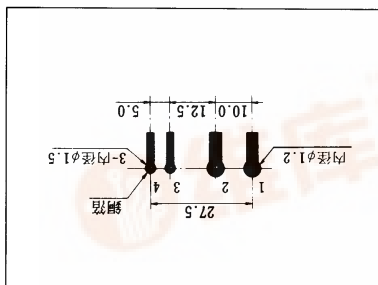

●SSR用プリント基板加工図 単位:mm

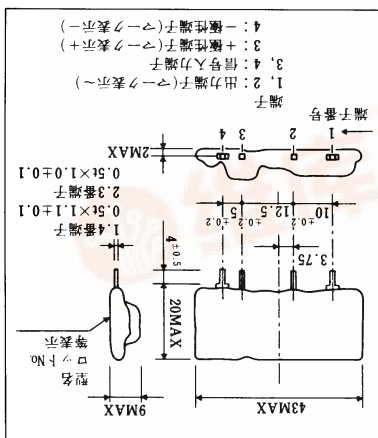

●外形尺寸图



●外觀

質量:(約) 10g