

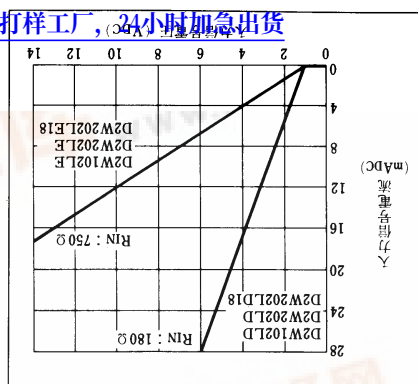


図4. 入力電流一電圧特性 (代表例)

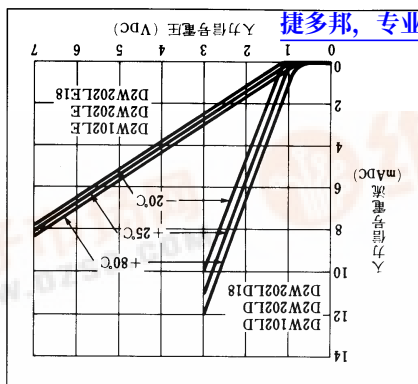


図5. 入力電流・電圧一温度特性
(代表例)



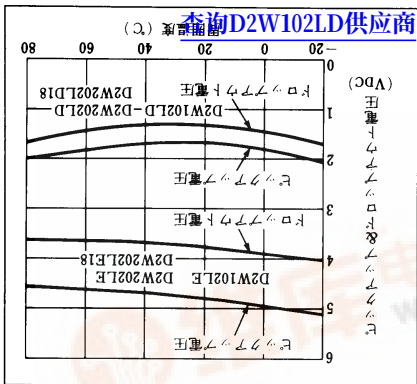


図 6. 入力動作温度特性 (代表例)

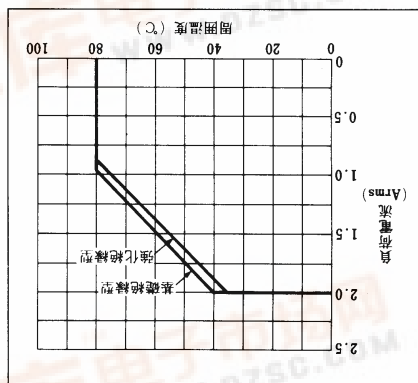

●定格・特性曲線
図1. 負荷電流定格

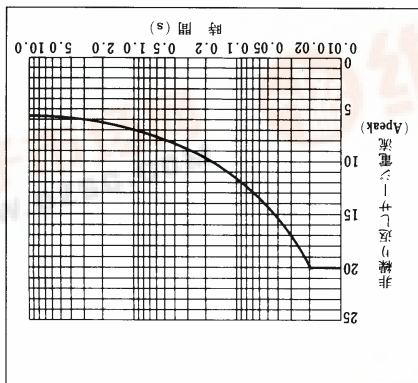

2. サージ電流定格



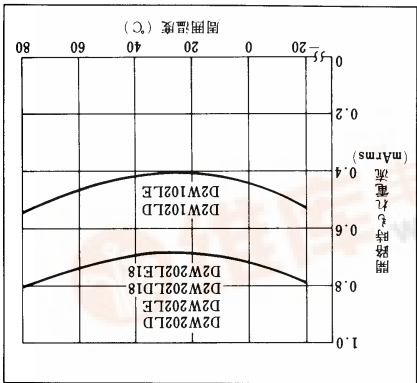



図3. 開路時もれ電流・温度特性
(代表例・@定格基準電圧)

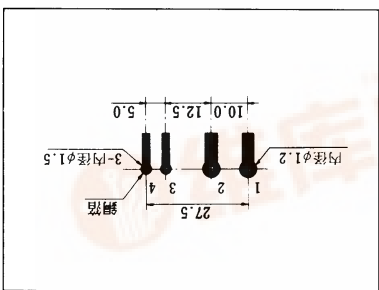

●SSR用フリント基板加工図 単位:mm

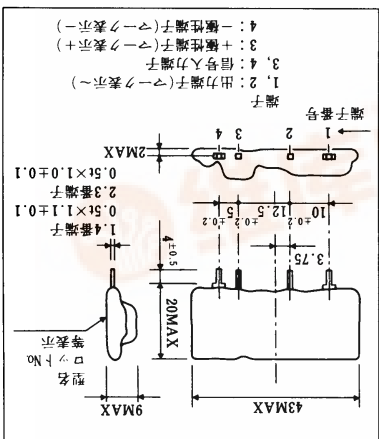

●外形寸法図



●外觀

質量:(約) 108g

	項目	単位
海外規格 UL CSA 認定品 TUV	型式名 基本絶縁型 強化絶縁型	D2W102LD D2W102LE D2W202LD D2W202LE D2W202LDB D2W202LE18
Vrms	定格基準電圧	120 240
Vpeak Arms Apeak	<リ返しピークオフ電圧 最大負荷電流 ピーク・サイクルサージ電流	400 600 20
f	周波数	50、60 Hz
Vin/Vmax	最大入力信号電圧	6 14 Vdc
Rin	入力抵抗	180 750 Ω
Riso Viso	絶縁耐圧 (@1分間) 絶縁抵抗 (@DC500V×ガー)	変換絶縁型 強化絶縁型 1,500 — 4,000 Vrms
Topr Tstg	動作温度範囲 保存温度範囲	-20 ~ +80 -25 ~ +85 °C
電気的特性		
Vms loms	電源電圧範囲	60 ~ 140 60 ~ 280
mArms mArms	最小動作電流 開路時流れ電流	10 0.6
Ile	(@定格基準電圧) オンスタート電圧(@最大負荷電流)	1.6
Von (CVD)	(旧：接触電圧降下) オフスタート	dV/dt 100 dV/dtc
dv/dt耐量 コミューション	入力信号電圧範囲	3.0 ~ 6.0 7.0 ~ 14 3.0 ~ 6.0 7.0 ~ 14 Vdc
Puv Puv	ピットアップ電圧 ドロップアウト電圧	1.0
Dov Rton RToff	応答時間 閉路時 開放時	Cio キヤパシタンス (入力側出力間)
Cycle以下 pF以下		1/2 + 1 ms

●最大定格

ゼロクォース方式
ACリレー
(CRサバ内蔵)

多 産

D2W202LD18
D2W202LE18

海外安全規格NO.
(詳細はP.30)

找PDF
文库一

