

ERD36M(4A)

富士小電力ダイオード

高速整流ダイオード

FAST RECOVERY DIODE

■特長：Features

- 取り付け面が絶縁されたフルモードタイプ
Insulated package by fully molding
- スイッチングスピードが非常に速い
Super high speed switching
- ターンオン電圧が低い
Low V_F in turn on
- 高信頼性
High reliability

■用途：Applications

- 高速スイッチング
High speed switching.

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings


Items	Symbols	Conditions	Ratings	Units
			-10	
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}		1000	V
ピーク非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}		1000	V
平均出力電流 Average Output Current	I_O	方形波, duty=1/2, $T_c=107^\circ\text{C}$ Square wave	4	A
サージ電流 Surge Current	I_{FSM}	正弦波 Sine wave 10ms 定格負荷状態より	50	A
接合温度 Operating Junction Temperature	T_j		-40~+150	$^\circ\text{C}$
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}		-40~+150	$^\circ\text{C}$

●電気的特性(特に指定がない限り周囲温度 $T_a=25^\circ\text{C}$ とする)


Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$ Unless otherwise specified)

Items	Symbols	Conditions	Max.	Units
順電圧 Forward Voltage Drop	V_{FM}	$I_{FM}=4\text{A}$	3.0	V
逆電流 Reverse Current	I_{RRM}	$V_R=V_{RRM}$	10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F=0.1\text{A}$, $I_R=0.1\text{A}$	0.3	μs
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合・ケース間 junction to Case	3.5	$^\circ\text{C}/\text{w}$


■外形寸法：Outline Drawings

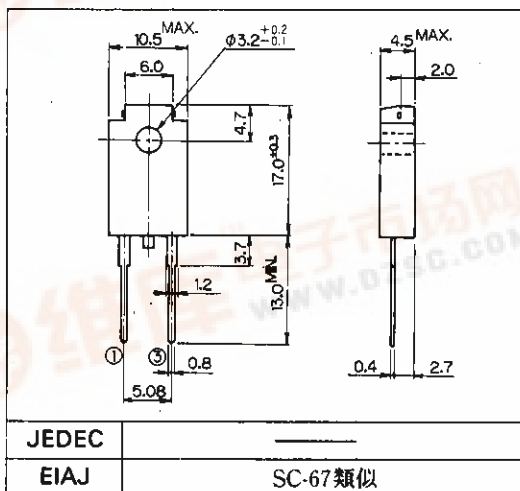


■電極接続と内部結線 Connection Diagram

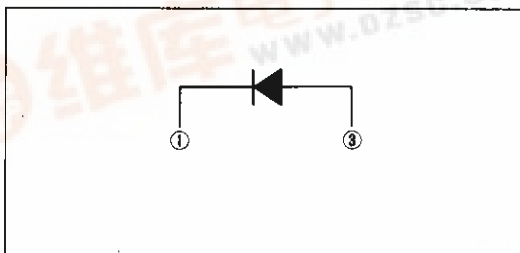


■特性曲線：Characteristics

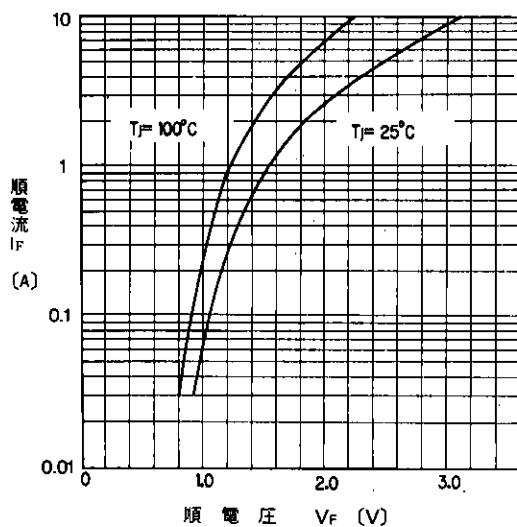


順特性 (代表特性)
Forward Characteristics

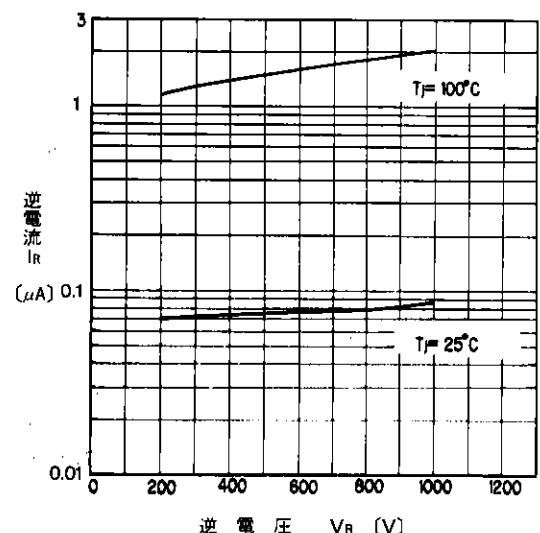


逆特性 (代表特性)
Reverse Characteristics

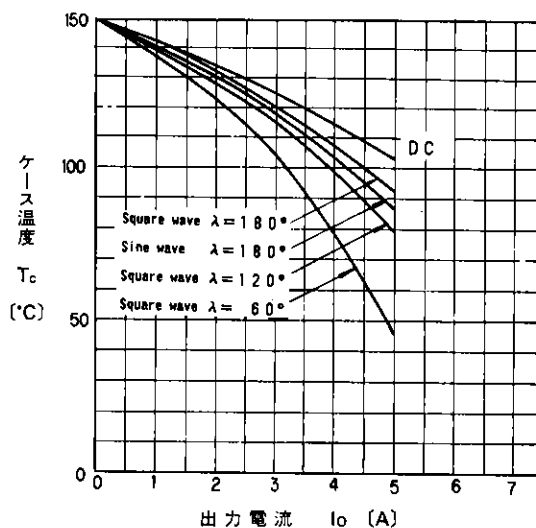


出力電流-ケース温度特性
Output Current-Case Temperature

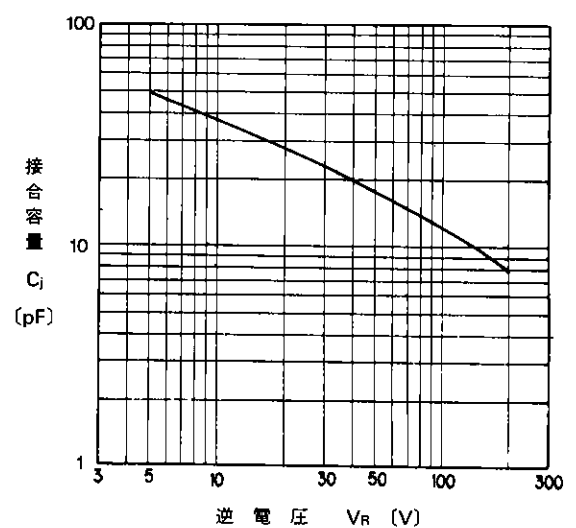

接合容量特性(代表特性)
Junction Capacitance

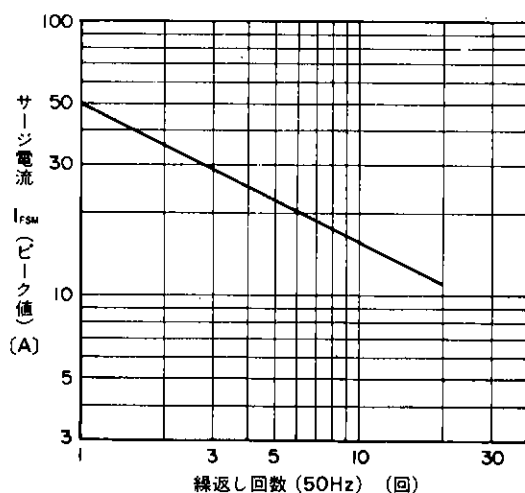

サージ電流耐量
Surge Capability

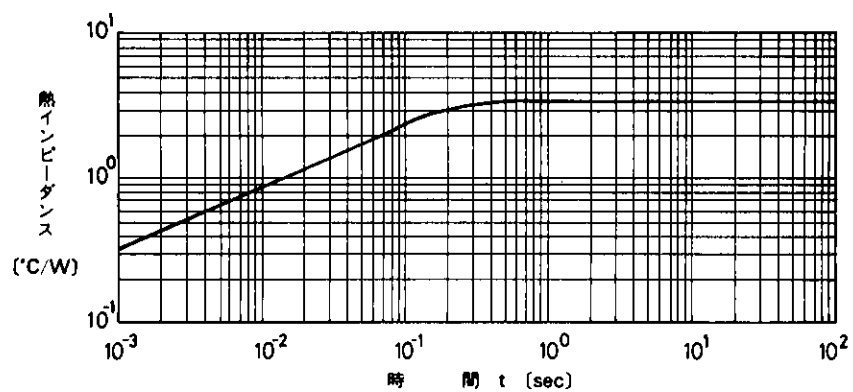

過渡熱インピーダンス
Transient Thermal Impedance

For more information, contact:

Collmer Semiconductor, Inc.

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-233-1589

972-233-0481 Fax

<http://www.collmer.com>