

# ESCO11M-15(5A)

富士小電力ダイオード

## 高速整流ダイオード

### FAST RECOVERY DIODE

#### ■特長：Features

- 高品位TV、高精細度ディスプレー用ダンパー  
Damper diode for high definition TV and high resolution display.
- ダンパーとモジュレータダイオードの複合化  
Damper and modulator diode are jointed in a body.
- 取り付け面が絶縁されたフルモールドタイプ  
Insulated package by fully molding.
- メサ形のため耐圧が高い  
High voltage by mesa design.
- 高信頼性  
High reliability.

#### ■用途：Applications

- 水平偏向回路  
Horizontal deflection circuit.

#### ■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

##### ●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings


Items	Symbols	Conditions	Ratings		Units
			①~②	②~③	
ピーカ繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RRM</sub>		400	1500	V
ピーカ非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RSM</sub>		400	1500	V
平均出力電流 Average Output Current	I <sub>O</sub>	方形波, duty = 1/2, T <sub>C</sub> = 105°C Square wave		5.0	A
サージ電流 Surge Current	I <sub>FSM</sub>	正弦波 Sine wave 10ms 定格負荷状態より	50	50	A
接合温度 Operating Junction Temperature	T <sub>j</sub>			-40 ~ +150	°C
保存温度 Storage Temperature	T <sub>stg</sub>			-40 ~ +150	°C

##### ●電気的特性(特に指定がない限り周囲温度T<sub>a</sub>=25°Cとする)


Electrical Characteristics (T<sub>a</sub> = 25°C Unless otherwise specified)

Items	Symbols	Conditions	Max.		Units
			①~②	②~③	
順電圧 Forward Voltage Drop	V <sub>FM</sub>	I <sub>FM</sub> = 4A	1.2	1.2	V
逆電流 Reverse Current	I <sub>RRM</sub>	V <sub>R</sub> = V <sub>RRM</sub>	10	10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	t <sub>rr</sub>	I <sub>FM</sub> = 0.1A, I <sub>RRM</sub> = 0.1A	0.3	1.5	μs
熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(j-c)</sub>	接合・ケース間 Junction to case		2.5	°C/W






#### ■外形寸法：Outline Drawings

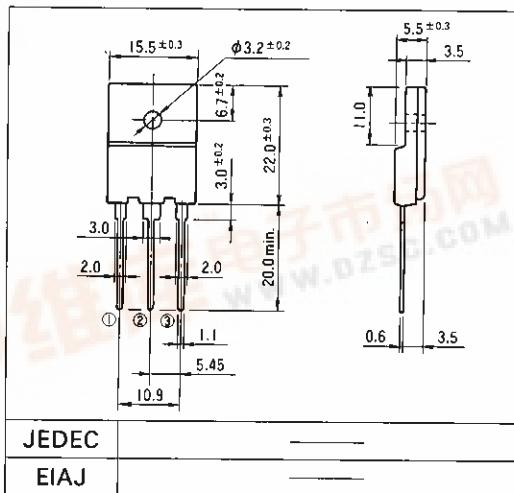






#### ■電極接続 Connection Diagram

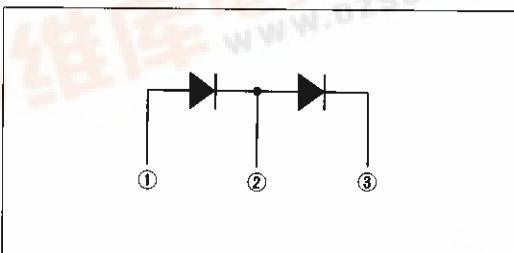

## ■特性曲線：Characteristics

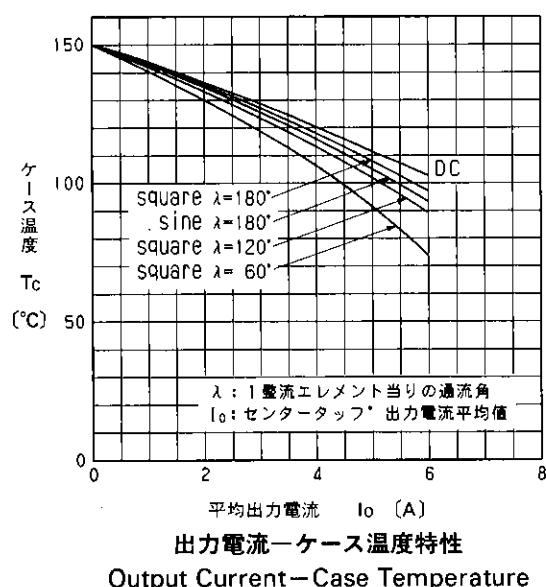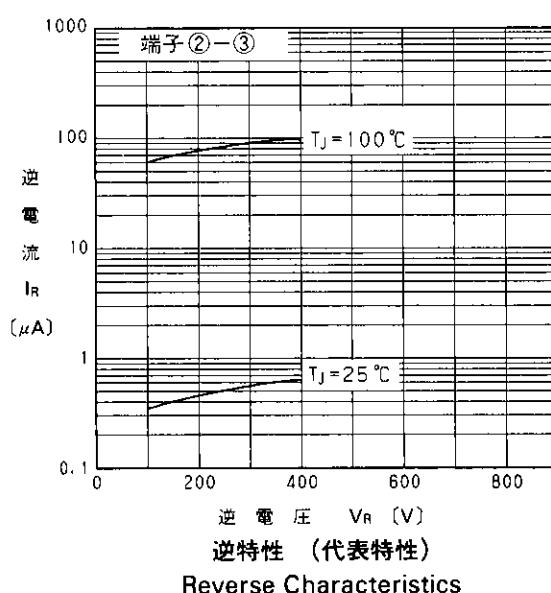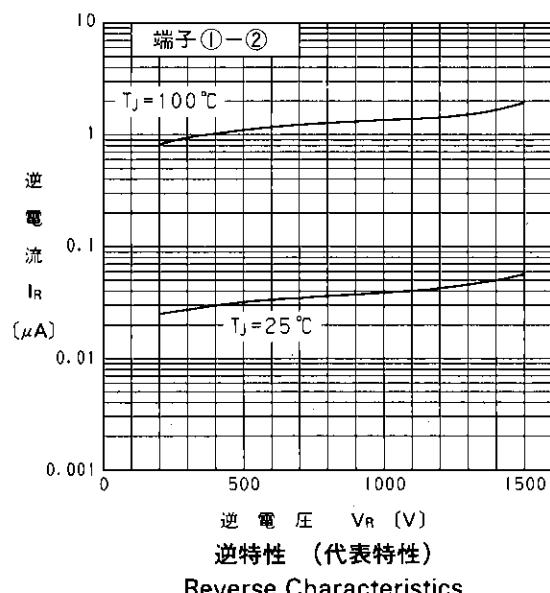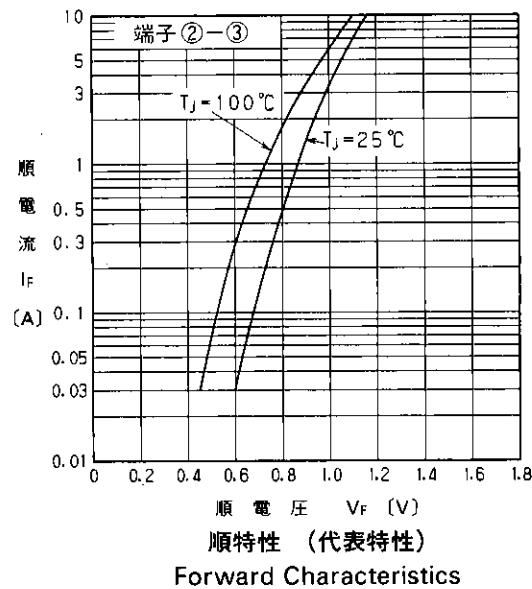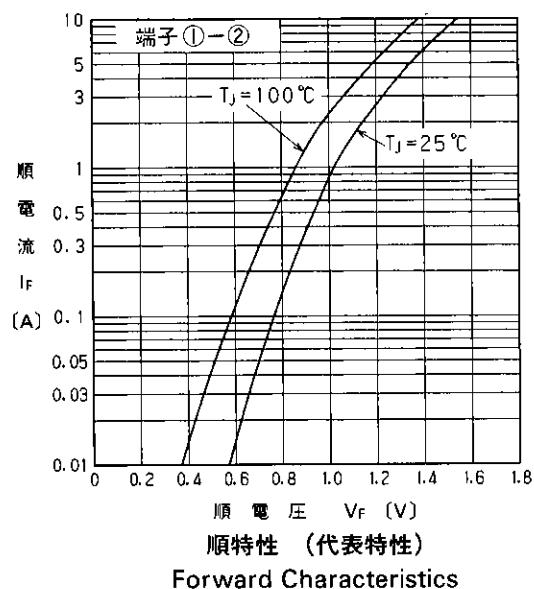

A

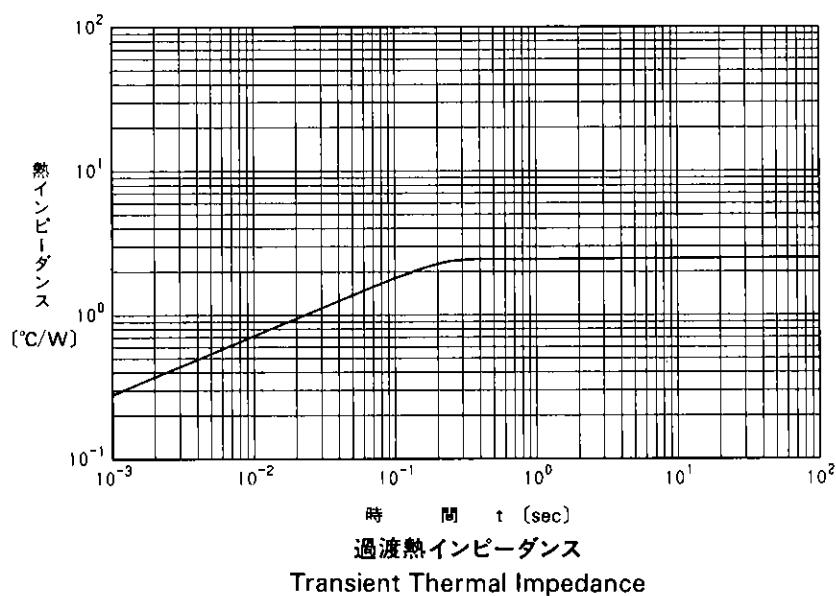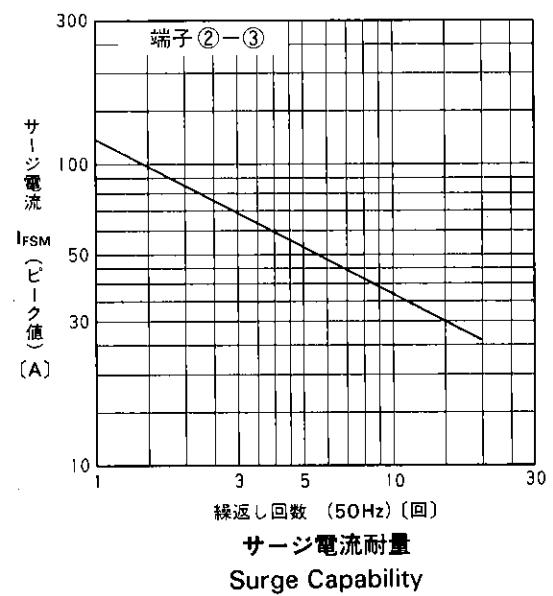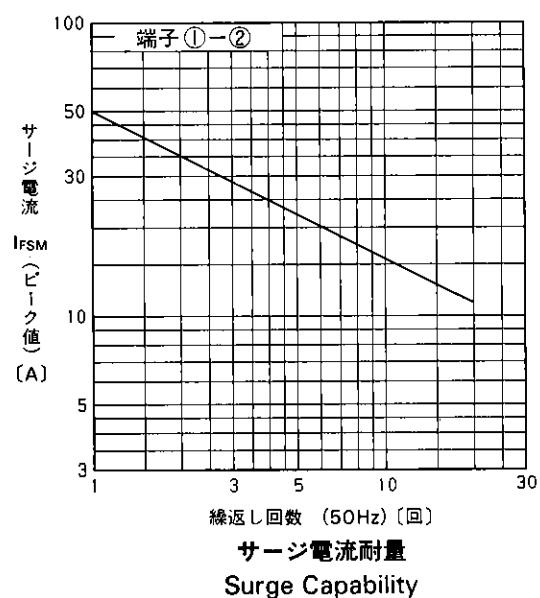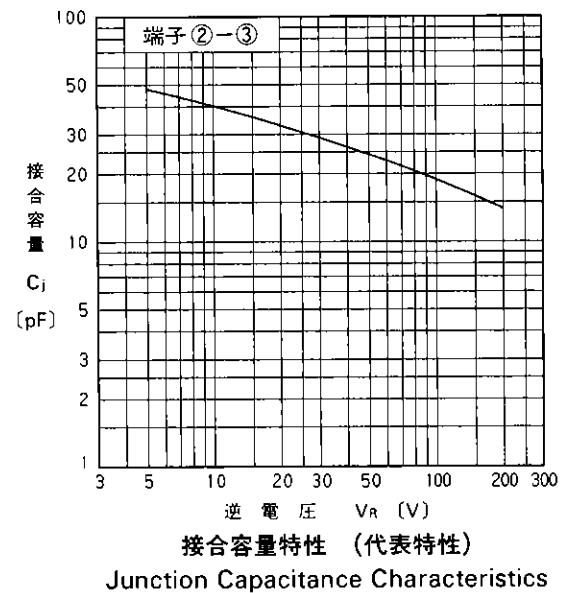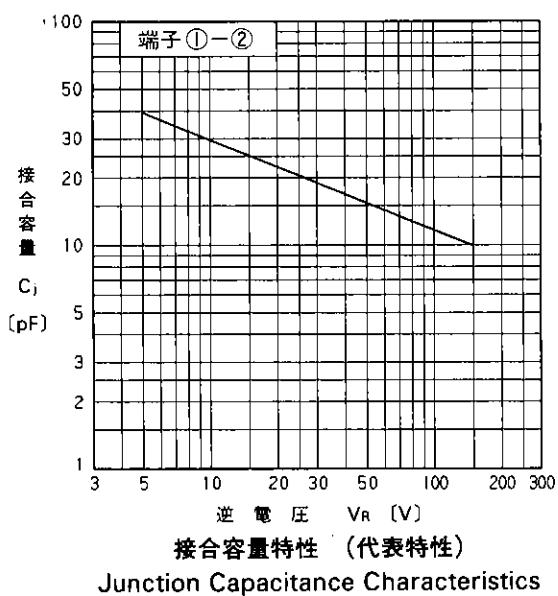

For more information, contact:

**Collmer Semiconductor, Inc.**

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-233-1589

972-233-0481 Fax

<http://www.collmer.com>