

KS826S04(5A)

富士小電力ダイオード

ショットキーバリアダイオード

SCHOTTKY BARRIER DIODE

■特長：Features

- 面実装品

Surface mount device.

- 低 V_F

Low V_F

- スイッチングスピードが非常に速い

Super high speed switching.

- プレーナー技術による高信頼性

High reliability by planer design.

■用途：Applications

- 高速電力スイッチング

High speed power switching.

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

- 絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings


Items	Symbols	Conditions	Ratings	Units
ピーカ繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}		40	V
ピーカ非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	$t_w = 500\text{ns}, \text{duty} = \frac{1}{10}$	48	V
平均出力電流 Average Output Current	I_o	矩形波, $\text{duty} = \frac{1}{2}, T_c = 92^\circ\text{C}$ Rectangle wave	5	A
サージ電流 Surge Current	I_{FSM}		80	A
接合温度 Operating Junction Temperature	T_j		-40 ~ +125	°C
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}		-40 ~ +125	°C

- 電気的特性(特に指定がない限り周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$ とする)


Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$ Unless otherwise specified)

Items	Symbols	Conditions	Max.	Units
順電圧 Forward Voltage Drop	V_{FM}	$I_F = 5\text{A}$	0.55	V
逆電流 Reverse Current	I_{RRM}	$V_R = V_{RRM}$	5	mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合・ケース間 Junction to case	10	°C/W







■外形寸法：Outline Drawings

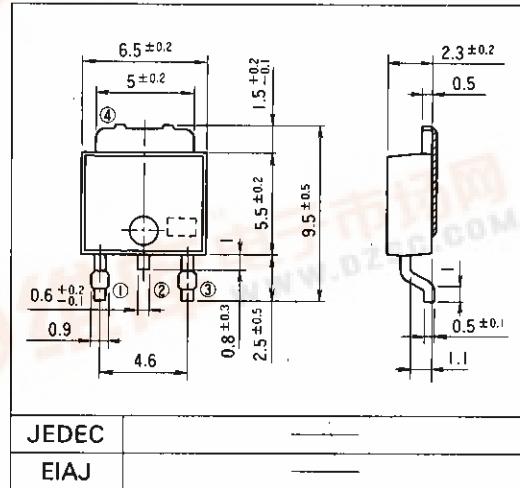


■電極接続 Connection Diagram

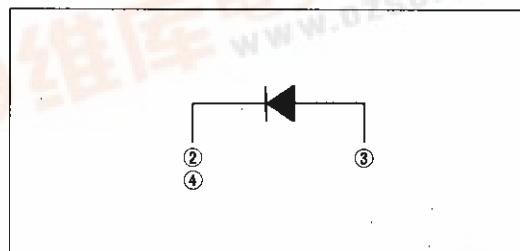

■特性曲線：Characteristics

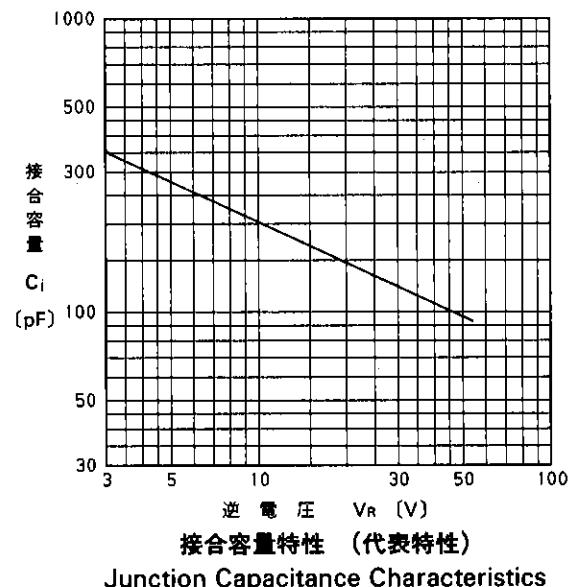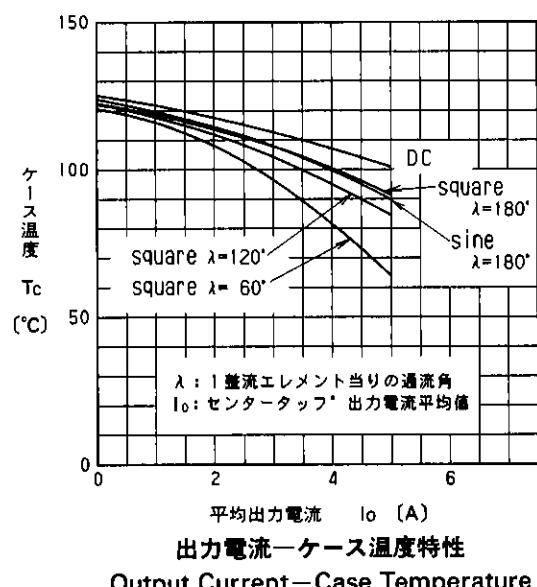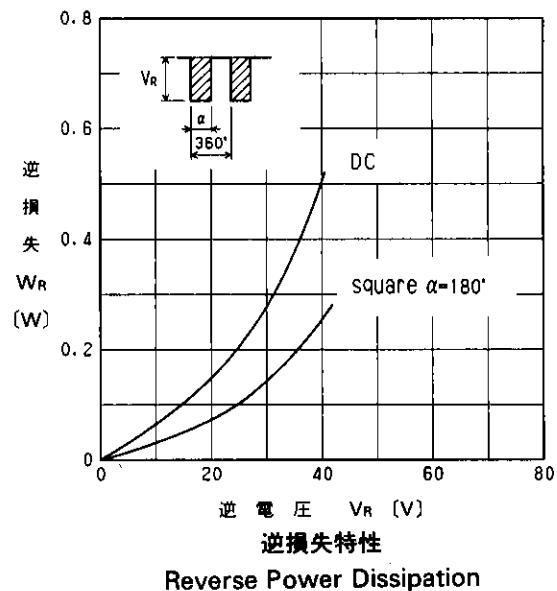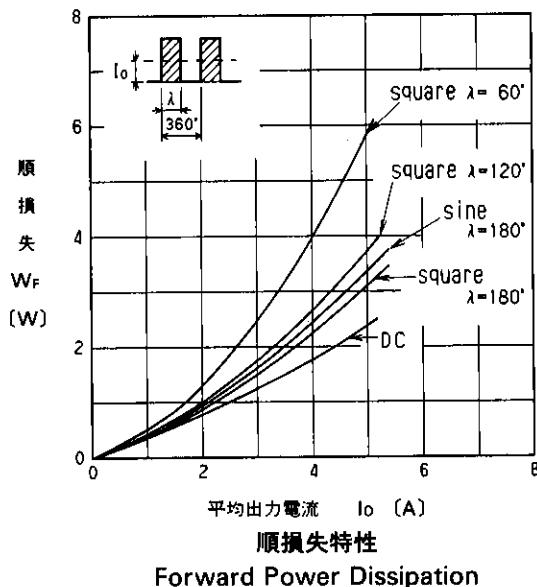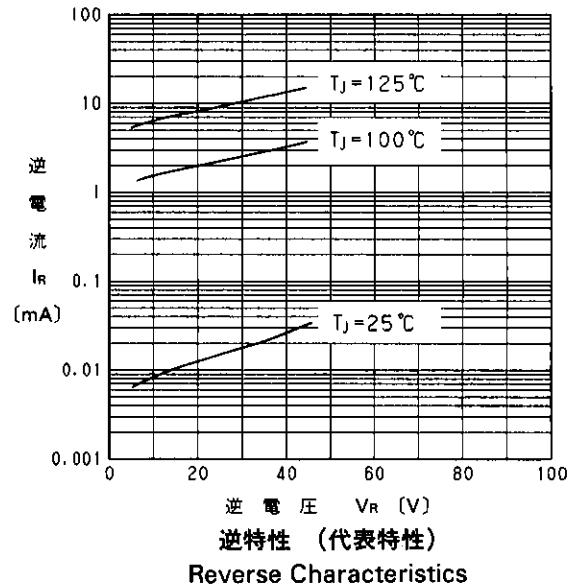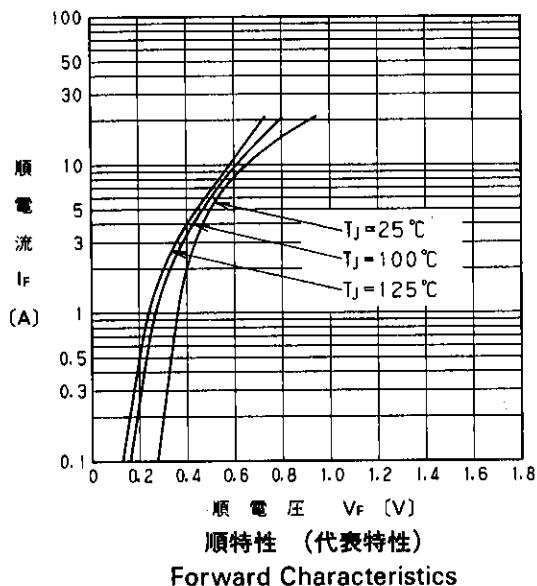


A

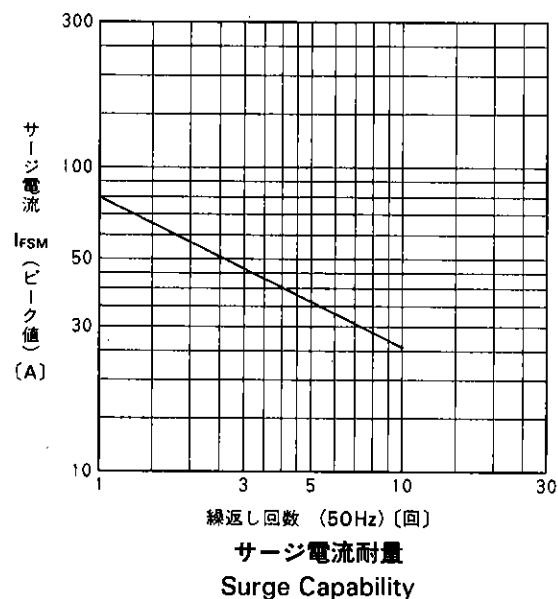

サージ電流耐量

Surge Capability

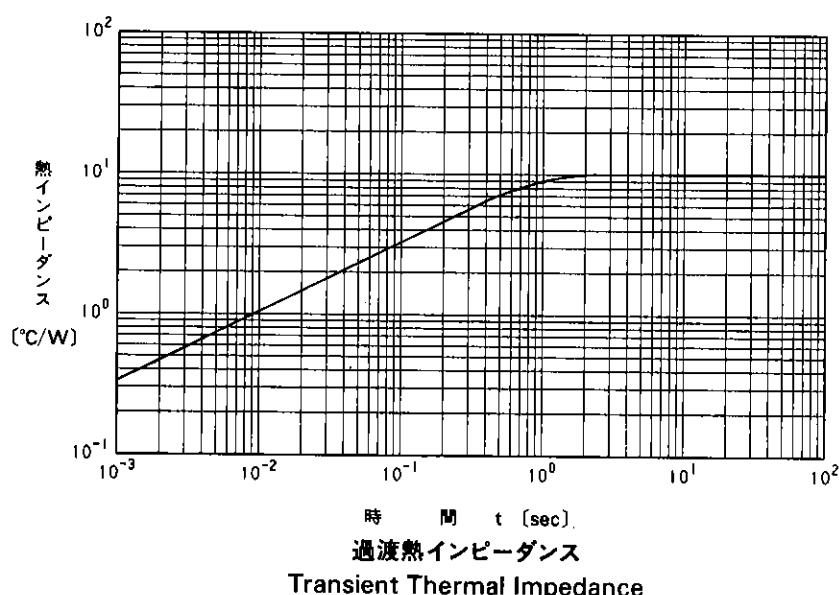

過渡熱インピーダンス

Transient Thermal Impedance

For more information, contact:

Collmer Semiconductor, Inc.

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-733-1700

972-381-9991 Fax

<http://www.collmer.com>