



三洋半導体
ニュース

No.1496

0133

LM8368

モノリシックデジタル集積回路
デジタルクロックアラーム用



用途 ・アラームクロック ・クロックラジオ ・家電用タイマ ・累積時間表示

機能 ・現在時刻表示機能 ・スヌーズつきアラーム機能 ・スリープタイマ機能

- 特長
- ・ LM8368D: LED(赤)仕様。
 - ・ LM8368DH: FLT仕様。
 - ・ LM8368DG: LED(クリスタルグリーン)仕様。
 - ・ 全機種バックリバックアップ仕様。
 - ・ 1チップ Pチャネル E_D MOS LSI。
 - ・ LEDを直接駆動できる(5mA 以上 赤 LED): LM8368D。
 - ・ 紫外光表示管(点灯電圧 21V以下)を直接駆動できる: LM8368DH。
 - ・ 動作電圧範囲が広い(-6.5~-16V): LM8368D。
 - ・ 50Hz または 60Hzを基準周波数として使用できる。
 - ・ AM/PM 12時間表示, 24時間表示の切り換えができる。
 - ・ 24時間制の アラーム機能内蔵。
 - ・ 繰り返し使用できる スヌーズ機能内蔵。
 - ・ プリセット可能な 最長 59分のダウンカウンタ内蔵(スリープ機能)。
 - ・ スリープタイマのオートアクリメント機能内蔵。
 - ・ 停電表示機能つき(全桁フラッシング)。
 - ・ 表示を消すためのブランキング端子つき(Pチャネル オープンドレイン出力方式の他の LSIと並列接続ができる)。
 - ・ クロック入力雑音除去回路つき。

関連機種

- ・ LM8361, LM8362, LM8363, LM8364, LM8365, LM8460, LM8560




■特許の非保証について:
この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しております。ただしその使用にあたって、工業所有権その他の権利の実態に対する保証、または実施権の許諾を行なうものではありません。

Information furnished by SANYO is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by SANYO for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use, and no license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SANYO.

外形図 3013


(unit:mm)

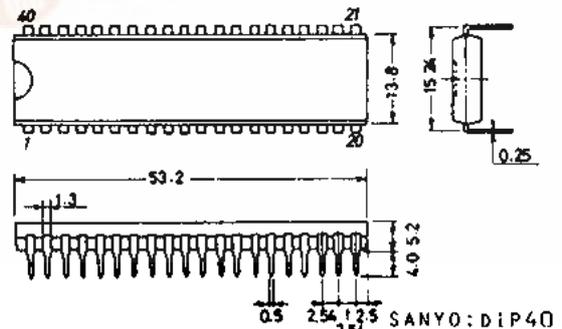

これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。



等価回路ブロック図

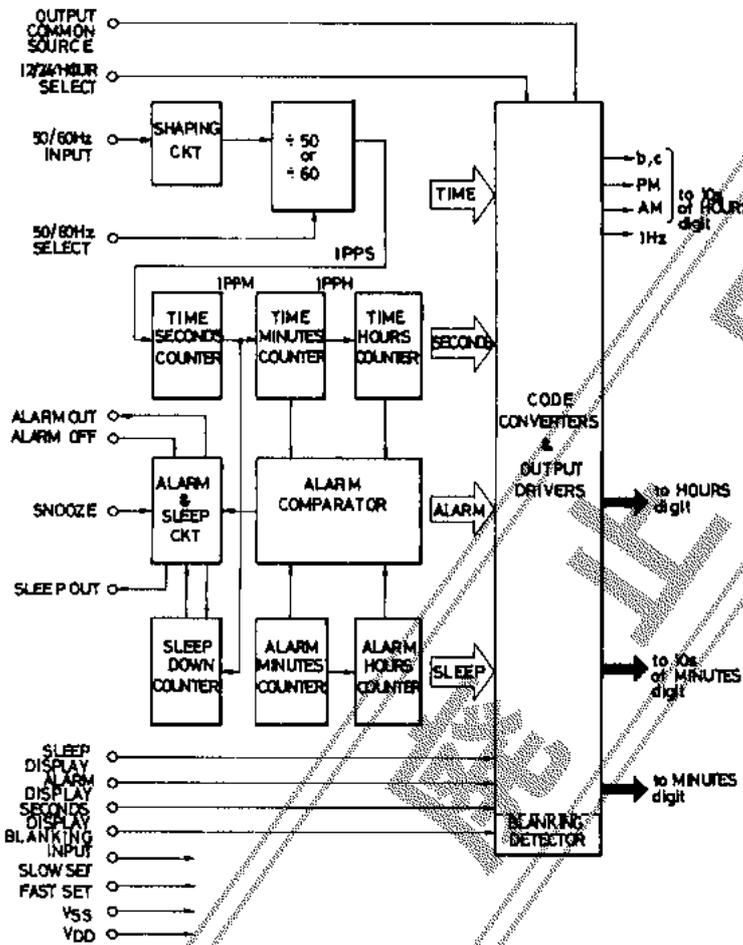

LM8368D(LED 赤)の主な仕様

絶対最大定格 / $T_a = 25^\circ\text{C}$

| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|--------|--------------|--------------------------|------------------|
| 最大電源電圧 | V_{DD} | -18 ~ +0.3 | V |
| 入力電圧 | V_{IN} | $V_{DD} - 0.3 \sim +0.3$ | V |
| 出力電圧 | V_{OUT} | $V_{DD} - 0.3 \sim +0.3$ | V |
| 許容消費電力 | $P_{d, max}$ | 0.9 | W |
| 動作周囲温度 | T_{opg} | -30 ~ +70 | $^\circ\text{C}$ |
| 保存周囲温度 | T_{stg} | -55 ~ +125 | $^\circ\text{C}$ |

許容動作範囲 / $T_a = 25^\circ\text{C}, V_{SS} = 0\text{V}$

| 項目 | 記号 | min | typ | max | 単位 |
|------------|----------|-----------------------|-----|--------------|----|
| 電源電圧 | V_{DD} | -16 | -12 | -6.5 | V |
| 入力「H」レベル電圧 | V_{IH} | -1 | | 0 | V |
| 入力「L」レベル電圧 | V_{IL} | $V_{DD} - 8\text{V}$ | | $V_{DD} + 2$ | V |
| | | $V_{DD} > -8\text{V}$ | | $V_{DD} + 1$ | V |

電気的特性 / $T_a = 25^\circ\text{C}, V_{SS} = 0\text{V}, V_{DD} = -12\text{V} \pm 2\text{V}$

| 項目 | 記号 | min | typ | max | 単位 |
|----------------------|-------------|---------------------------------|-----|-----|-------|
| 出力「H」レベル電流 | | | | | |
| ALARM OUT, SLEEP OUT | $I_{OH(1)}$ | $V_{OH} = V_{SS} - 2\text{V}$ | 0.5 | | mA |
| b&c (12H時), a&d, 1Hz | $I_{OH(2)}$ | $V_{OH} = V_{SS} - 2.5\text{V}$ | 10 | | mA |
| PM (24H時) | $I_{OH(3)}$ | $V_{OH} = V_{SS} - 2.5\text{V}$ | 20 | | mA |
| 上記以外 | $I_{OH(4)}$ | $V_{OH} = V_{SS} - 2.5\text{V}$ | 5 | | 注1 mA |

LM8368

前ページから続く。

| | | min | typ | max | unit |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| 出力リーク電流 | | | | | |
| ALARM OUT, SLEEP OUT | I _{OL} (1) V _{OL} =V _{DD} | | | 5 | μA |
| 上記以外 | I _{OL} (2) V _{OL} =V _{DD} +1.8V | | | 50 | μA |
| 消費電流 | I _{DD} V _{DD} =-12V | | 3 | 5.5 | mA |

注1: 消費電力が T_a=70℃で 900mW, 25℃で 1.2Wを満足する範囲において 11mAまで許容される。

LM8368DH (FLT)の主な仕様

絶対最大定格 / T_a=25℃, V_{SS}=0V

| | | min | typ | max | unit |
|--------|----------------------------------------|----------------------|------|-----|------|
| 最大電源電圧 | V _{DD} | -23 | +0.3 | | V |
| 入力電圧 | V _{IN} | V _{DD} -0.3 | +0.3 | | V |
| 出力電圧 | V _{OUT} 出力端子 offの時 | V _{DD} -0.3 | +0.3 | | V |
| 許容消費電力 | P _{d max} T _a =70℃ | | 0.2 | | W |
| 動作周囲温度 | T _{OPg} | -30 | +70 | | ℃ |
| 保存周囲温度 | T _{stg} | -55 | +125 | | ℃ |

許容動作範囲 / T_a=25℃, V_{SS}=0V

| | | min | typ | max | unit |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-----|--------------------|------|
| 電源電圧 | V _{DD} | -21 | | -6.5 | V |
| 入力「H」レベル電圧 | V _{IH} | -1 | | 0 | V |
| 入力「L」レベル電圧 | V _{IL} V _{DD} ≤ -8V | V _{DD} | | V _{DD} +2 | V |
| | V _{DD} > -8V | V _{DD} | | V _{DD} +1 | V |

電気的特性 / T_a=25℃, V_{SS}=0V, V_{DD}=-10~-21V

| | | min | typ | max | unit |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| 出力「H」レベル電流 | | | | | |
| ALARM OUT, SLEEP OUT | I _{OH} (1) V _{OH} =V _{SS} -2V | | 0.5 | | mA |
| b&c (12H時), a&d, 1Hz | I _{OH} (2) V _{OH} =V _{SS} -1.0V | | 2 | | mA |
| PM (24H時) | I _{OH} (3) V _{OH} =V _{SS} -1.0V | | 4 | | mA |
| 上記以外 | I _{OH} (4) V _{OH} =V _{SS} -1.0V | | 1 | | mA |
| 出力リーク電流 | | | | | |
| ALARM OUT, SLEEP OUT | I _{OL} (1) V _{OL} =V _{DD} | | | 5 | μA |
| 上記以外 | I _{OL} (2) V _{OL} =V _{DD} | | | 5 | μA |
| 消費電流 | I _{DD} V _{DD} =-12V | | 3 | 5.5 | mA |

LM8368DG (LED クリスタルクリップ)の主な仕様

絶対最大定格 / T_a=25℃, V_{SS}=0V

| | | min | typ | max | unit |
|--------|----------------------------------------|----------------------|------|-----|------|
| 最大電源電圧 | V _{DD} | -22 | +0.3 | | V |
| 入力電圧 | V _{IN} | V _{DD} -0.3 | +0.3 | | V |
| 出力電圧 | V _{OUT} 出力端子 offの時 | V _{DD} -0.3 | +0.3 | | V |
| 許容消費電力 | P _{d max} T _a =25℃ | | 1.2 | | W |
| | T _a =70℃ | | 0.9 | | W |
| 動作周囲温度 | T _{OPg} | -30 | +70 | | ℃ |
| 保存周囲温度 | T _{stg} | -55 | +125 | | ℃ |

許容動作範囲 / T_a=25℃, V_{SS}=0V

| | | min | typ | max | unit |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-----|--------------------|------|
| 電源電圧 | V _{DD} 表示ドライブ時 | -20 | -18 | -16 | V |
| | バッテリ バックアップ時 | -20 | | -6.5 | V |
| 入力「H」レベル電圧 | V _{IH} | -1 | | 0 | V |
| 入力「L」レベル電圧 | V _{IL} V _{DD} ≤ -8V | V _{DD} | | V _{DD} +2 | V |
| | V _{DD} > -8V | V _{DD} | | V _{DD} +1 | V |

LM8368

電気的特性 / $T_a = 25^\circ\text{C}$, $V_{SS} = 0\text{V}$, $V_{DD} = -18\text{V} \pm 2\text{V}$

出力「H」レベル電流


| | | min | typ | max | unit |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| ALARM OUT, SLEEP OUT | $I_{OH}(1)$ $V_{OH} = V_{SS} - 2\text{V}$ | 0.5 | | | mA |
| b&c (12H時), a&d, 1Hz | $I_{OH}(2)$ $V_{DD} = -16\text{V}$, $V_{OH} = V_{SS} - 2.5\text{V}$ | 16 | | | mA |
| PM (24H時) | $I_{OH}(3)$ $V_{DD} = -16\text{V}$, $V_{OH} = V_{SS} - 2.5\text{V}$ | 32 | | | mA |
| 上記以外 | $I_{OH}(4)$ $V_{DD} = -16\text{V}$, $V_{OH} = V_{SS} - 2.5\text{V}$ | 8 | | | mA |

出力リーク電流


| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------|----|--|--|---------------|
| ALARM OUT, SLEEP OUT | $I_{OL}(1)$ $V_{OL} = V_{DD}$ | 5 | | | μA |
| 上記以外 | $I_{OL}(2)$ $V_{OL} = V_{DD} + 1.8\text{V}$ | 50 | | | μA |

消費電流

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----|--|--|----|
| I_{DD} $V_{DD} = -18\text{V}$ | 3 | 5.5 | | | mA |
|---------------------------------|---|-----|--|--|----|

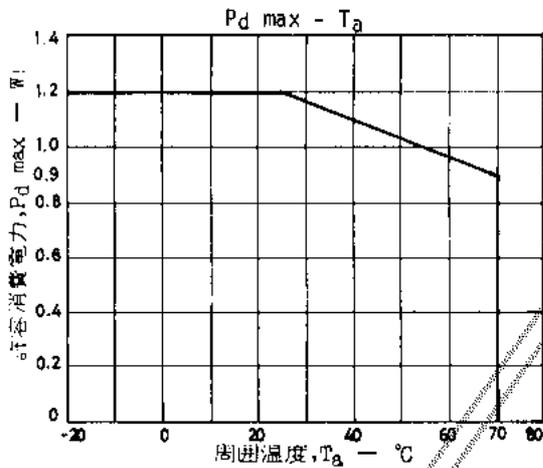

応用回路例

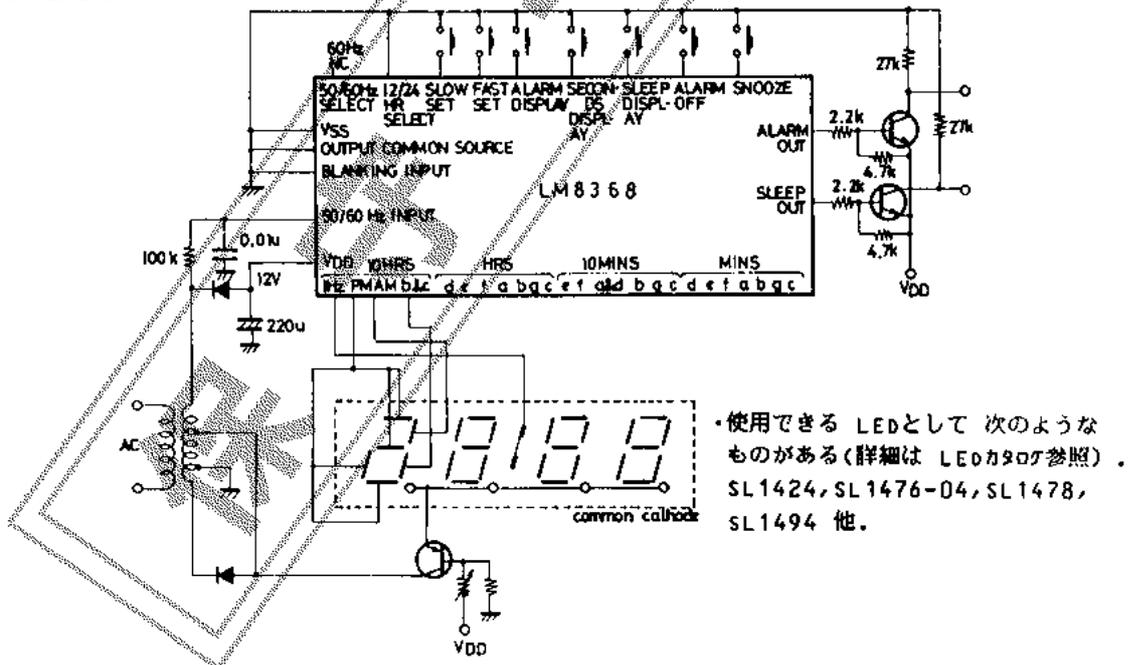

商用周波数の 50/60Hz をシュミット回路に通して雑音を除去している。なお 商用電源を使用していると 高電圧ノイズなどで LSI を破壊することがある。これを除くため この入力にシリア抵抗 (100~1000k Ω) を入れる必要がある。

4-2 50/60Hz 選択入力

プログラム カウンタは 1秒に 1パルスを出す基準時間をえるため 50Hz と 60Hz の切り換え回路を内蔵している。この端子を「L」または オープンにすると 60Hz 用になり また「H」にすると 50Hz になる。

4-3 表示選択モード

- A) アラーム表示入力……この端子を「H」にすることにより アラーム時間が表示される。
 B) 秒表示入力 ………この端子を「H」にすることにより 秒 および 分の1桁目の時間が表示される。
 C) スリープ表示入力……この端子を「H」にすることにより スリープ時間が表示される。
 D) 現時刻表示 ………A) B) C) の入力が共に選択されていない場合(「L」)すなわち 全てが「L」の場合に現時刻を表示する。
 E) 表示の優先 ………2つ以上の表示モードが 選択された場合の優先順位は 下記のとおりである。

| アラーム表示入力 | 秒表示入力 | スリープ表示入力 | 表示モード |
|----------|-------|----------|--------|
| L | L | L | 現時刻表示 |
| H | L | L | アラーム表示 |
| L | H | L | 秒表示 |
| H | H | L | アラーム表示 |
| L | L | H | スリープ表示 |
| H | L | H | スリープ表示 |
| L | H | H | スリープ表示 |
| H | H | H | スリープ表示 |

注: 「H」は入力端子に V_{SS} レベルを入力する。
 「L」は入力端子に V_{DD} レベル (or オープン) を入力する
 スリープ表示にし続けると、スリープタイムの内容が 2Hz のスピードでダウンカウントする。

4-4 時間設定入力

時間設定用に 2つの端子 (FAST, SLOW) がある。この端子を「H」にすると 下記に示す表のような動作を行ない「L」(オープン)にすると動作は停止する。FAST および SLOW の2つの入力を同時に「H」にすると アラーム表示のときは アラーム時刻をイニシャル状態にセットし 秒表示のときは 現時刻をイニシャル状態にセットする。

| 表示モード | 時間設定入力端子 | 動作内容 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 現時刻表示 | FAST | 分析に 60Hz* のスピードで +1 される。 |
| | SLOW | 分析に 2Hz のスピードで +1 される。 |
| | BOTH | 分析に 60Hz* のスピードで +1 される。 |
| アラーム表示 | FAST | 分析に 60Hz* のスピードで +1 される。 |
| | SLOW | 分析に 2Hz のスピードで +1 される。 |
| | BOTH | 12時間表示の場合 AM 12:00 に set する。 24時間表示の場合 0:00 に set する。 |
| 秒表示 | FAST | 00秒に set する。分への +1 はでない。 |
| | SLOW | 秒をストップ (ホールド) する。 |
| | BOTH | (12時間表示の場合) 現時刻カウンタを AM 12:00 に set する。 (24時間表示の場合) 現時刻カウンタを 0:00 に set する。 |

注: *印の部分は 50Hz 入力として使用する場合は 50Hz となる。
 BOTH とは FAST と SLOW の2つの入力を「H」とすることである。
 スリープ表示の時 スリープカウンタは 2Hz のスピードで -1 される。

4-5 アラームコントロール入力


この入力端子は シュミット回路で構成され 通常は V_{SS} (「H」) に接続して使用する。「L」にすると 全ての表示ドライバが 高インピーダンス(off)状態になる。プルダウン抵抗は内蔵されていない。

4-6 出力モニター端子

全てのセグメント出力は オープンレイン方式であり 各セグメント電極が内部で共通になっていて、この端子に接続されている。ケイ光表示の場合は アラームコントロール用として使用することができる。

4-7 12/24時間切り換え入力

この端子を「L」(オープン)にすると 12時間表示になり「H」にすると 24時間表示になる。また、10時の桁は 3端子(b&c, AM, PM)で構成されている。その構成を下图に示す。

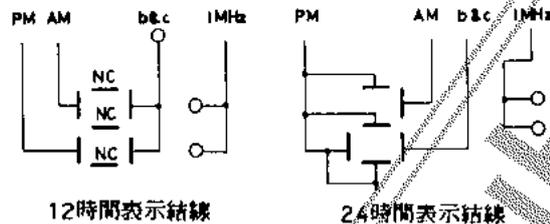

4-8 アラーム動作および出力

アラームカウンタの内容(アラーム設定時間)と 時間カウンタ(現在カウンタ)が一致すると アラーム出力がオンする。すなわち「H」になり 59分経過後オフする。なお、このアラーム出力は アラームオフ入力を「H」にすると 59分経過しなくても オフになる。また、次のアラーム入力を「H」にすると 一次的に オフになる。

4-9 アラーム入力

アラーム出力が「H」になっている間に この端子を一時的に V_{SS} (「H」) にすると アラーム出力は オフ(「L」)になり 8~9分経過後 再び オン(「H」)になる。この入力端子には プルダウン抵抗が内蔵されている。アラーム機能は アラーム出力が「H」になっている間 くりかえし使うことができる。

注意点 アラーム端子を使用する場合は 次の点について注意しなければならない。

タイムチャート



アラームの残り時間が 59~56分(49~46, ---)の時 アラーム入力を「H」にすると アラームの残り時間(アラーム時間も含む)は 59分(49, ---)になる。また 55~50分(45~40, ---, 5~1)のとき アラーム入力を「H」にすると 49分(39, ---, 59)になる。

4-10 アラームオフ入力

アラーム出力は 59分間オフしないが その間にこの端子を一時的に「H」にすることにより アラーム出力をただちにオフ(「L」)にすることができる。なお アラームオフ入力を「H」にし続けると アラーム時間と現時刻が一致してもアラーム出力はオフしない。この端子は プルダウン抵抗が内蔵されている。

4-11 スリープタイマとスリープ出力

スリープ出力は 59分までの任意の時間間隔で ラジオ等をオンにすることができる。表示モードを スリープ表示モードにすることにより (4-4項 参照) 必要な時間間隔に設定できる。このスリープカウンタは ダウンカウンタで構成され、カウンタの内容が 00分に到達すると出力はオフ(「L」)になる。スリープカウンタが00分になったあとは カウント動作を停止し、次にセットするまで スリープ出力は オフのままである。スリープ出力が「H」である場合、スリープ表示モード以外の状態でスヌーズ端子を「H」にすると スリープタイマ出力は「L」になる。スリープ表示入力を「H」にし続けると スリープタイマの内容が2Hzのスピードでダウンカウントする。

保 時

廃 止 品