

# PG151S15(8A)

富士小電力ダイオード

## 高速整流ダイオード

## FAST RECOVERY DIODE

### ■特長：Features

- 高品位TV、高精細度ディスプレー用ダンパー  
Damper diode for high definition TV and high resolution display.
- 取り付け面が絶縁されたフルモールドタイプ  
Insulated package by fully molding.
- プレーナー技術による高信頼性  
High reliability by planer design.

### ■用途：Applications

- 高速スイッチング  
High speed switching.

### ■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

#### ●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings


Items	Symbols	Conditions	Ratings	Units
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RRM</sub>		1500	V
ピーク非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RSM</sub>		1500	V
絶縁耐圧 Isolating Voltage	V <sub>iso</sub>	一括端子・ケース間、AC1分間印加 Terminals-to-Case, AC. 1 min.	1500	V
平均出力電流 Average Output Current	I <sub>o</sub>	方形波、duty = 1/2, T <sub>c</sub> = 115°C Square Wave	8	A
サージ電流 Surge Current	I <sub>FSM</sub>	正弦波 Sine wave 10ms 定格負荷状態より	50	A
接合温度 Operating Junction Temperature	T <sub>j</sub>		-40~+150	°C
保存温度 Storage Temperature	T <sub>stg</sub>		-40~+150	°C

#### ●電気的特性(特に指定がない限り周囲温度T<sub>a</sub>=25°Cとする)


Electrical Characteristics (T<sub>a</sub>=25°C Unless otherwise specified)

Items	Symbols	Conditions	Max.	Units
順電圧 Forward Voltage Drop	V <sub>FM</sub>	I <sub>FM</sub> = 5A	1.5	V
逆電流 Reverse Current	I <sub>RRM</sub>	V <sub>R</sub> = V <sub>RRM</sub>	10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	t <sub>rr</sub>	I <sub>FM</sub> = 0.1A, I <sub>RRM</sub> = 0.1A	1.0	μs
熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(j-c)</sub>	接合・ケース間 Junction to case	2.5	°C/W

### ■外形寸法：Outline Drawings






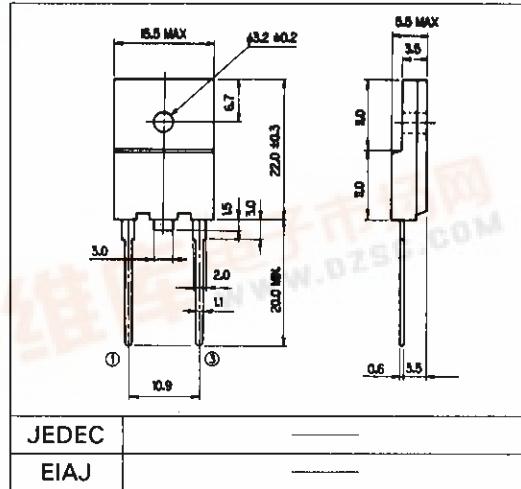




### ■電極接続 Connection Diagram

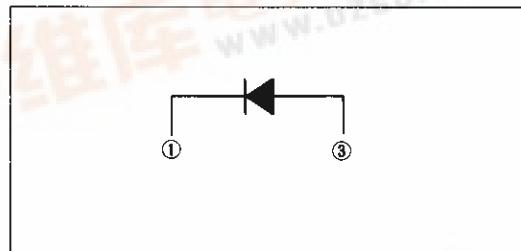

A

## ■特性曲線：Characteristics

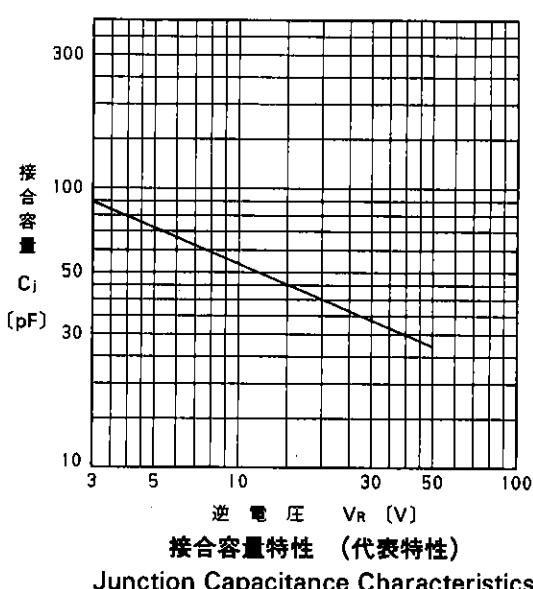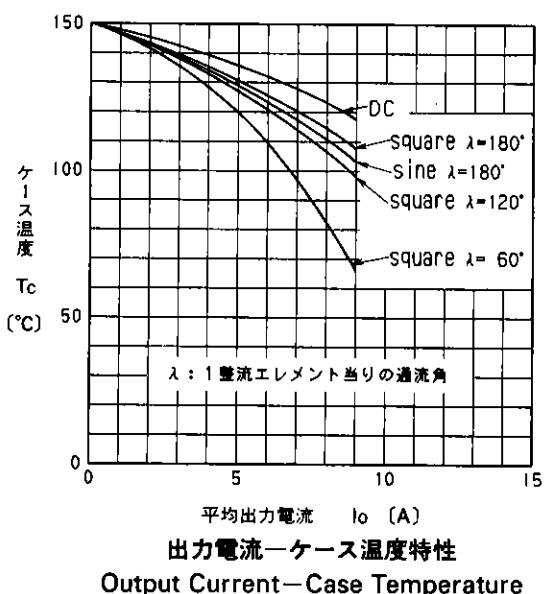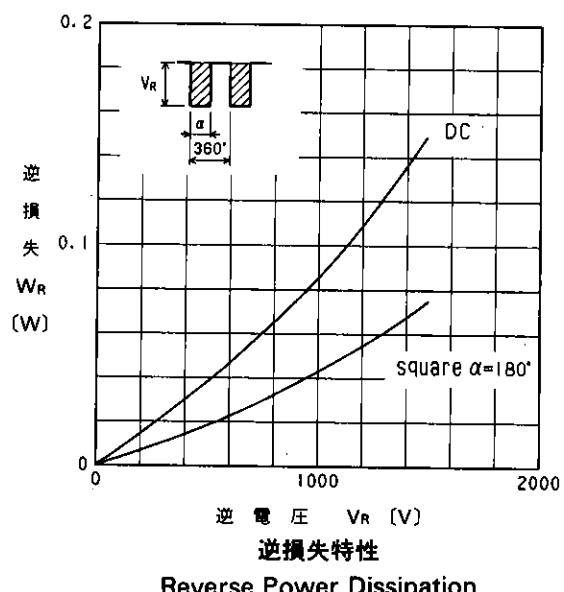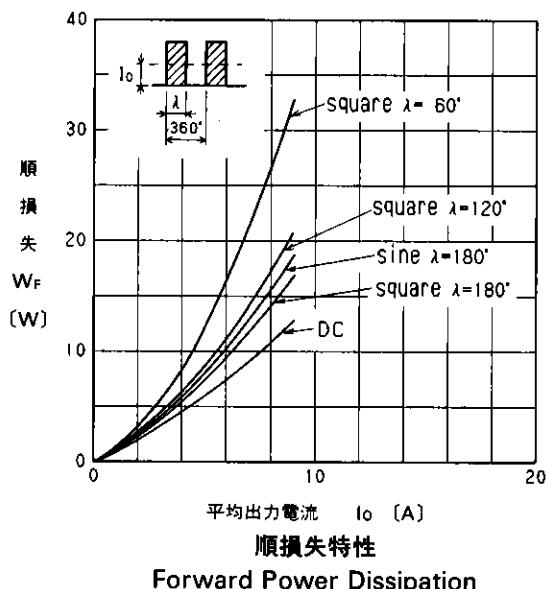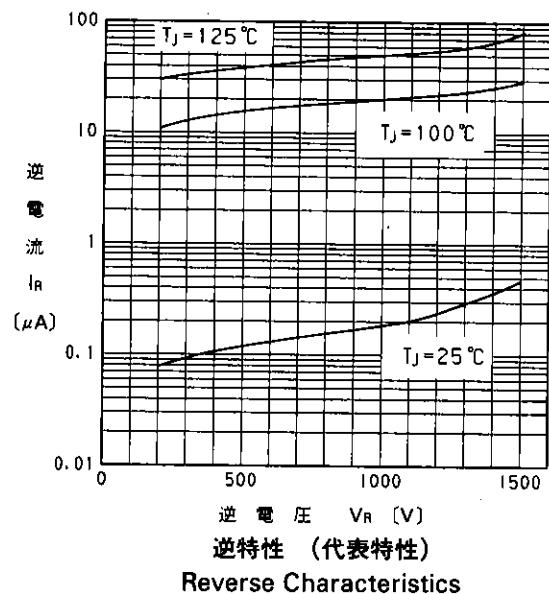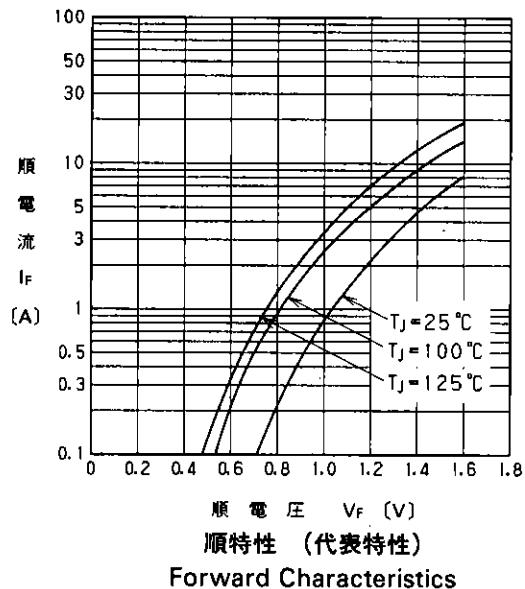

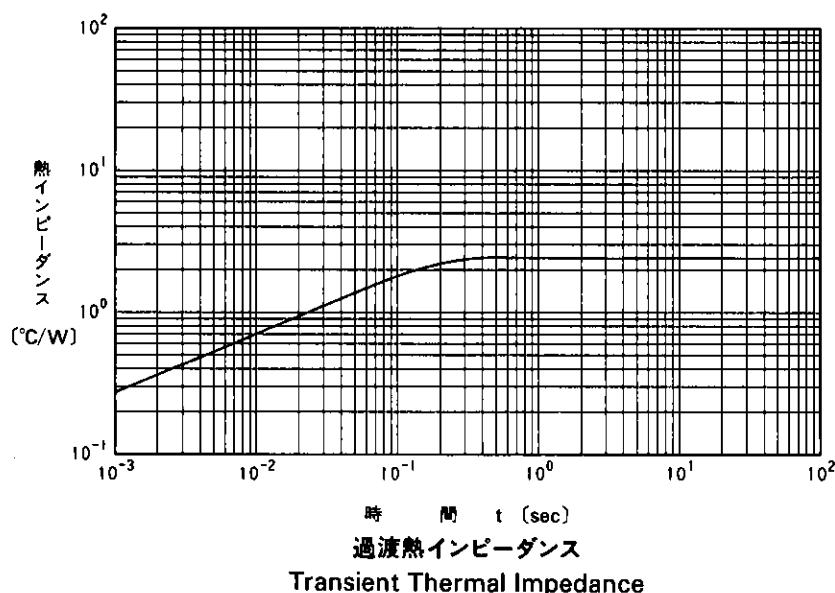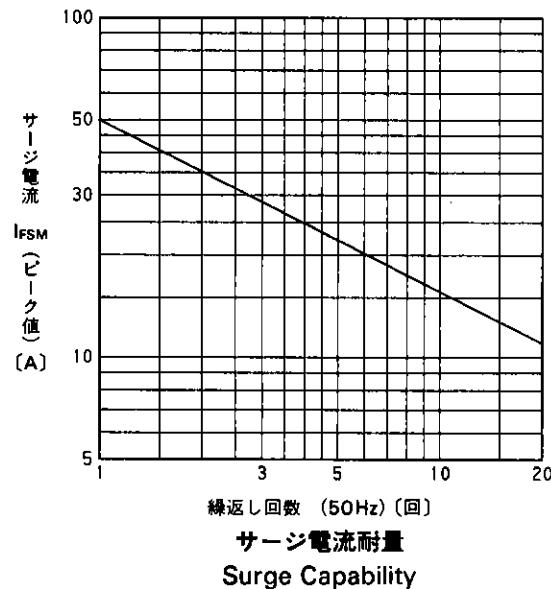

A

For more information, contact:

**Collmer Semiconductor, Inc.**

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-233-1589

972-233-0481 Fax

<http://www.collmer.com>