


## ショットキーバリアダイオード

## SCHOTTKY BARRIER DIODE

## ■外形寸法：Outline Drawings

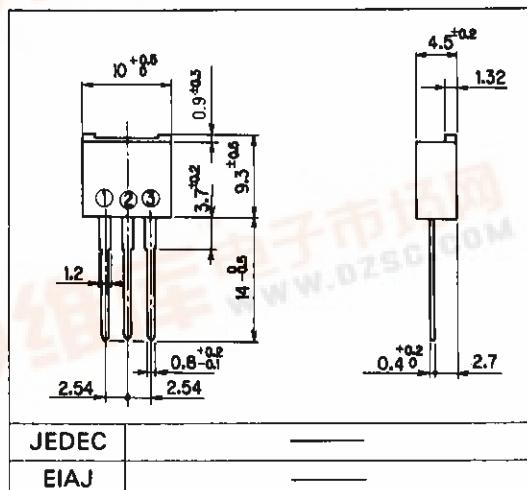

## ■特長：Features


- 低V<sub>F</sub>  
Low V<sub>F</sub>
- スイッチングスピードが非常に速い  
Super high speed switching.
- プレーナー技術による高信頼性  
High reliability by planer design.

## ■用途：Applications

- 高速電力スイッチング  
High speed power switching.

## ■電極接続

Connection Diagram

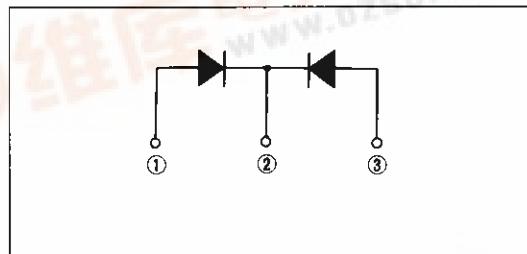

## ■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

## ●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings







Items	Symbols	Conditions	Ratings	Units
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RRM</sub>		90	V
ピーク非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RSM</sub>	t <sub>w</sub> =500ns, duty=1/40	100	V
平均出力電流 Average Output Current	I <sub>0</sub>	方形波, duty=1/2, T <sub>C</sub> =92°C Square wave	10*	A
サージ電流 Surge Current	I <sub>FSM</sub>	正弦波 Sine wave 10ms 定格負荷状態より	80	A
接合温度 Operating Junction Temperature	T <sub>J</sub>		-40~+125	°C
保存温度 Storage Temperature	T <sub>stg</sub>		-40~+125	°C

\* センタータップ平均出力電流  
\* average forward current of centertap full wave connection



●電気的特性(特に指定がない限り周囲温度T<sub>a</sub>=25°Cとする)Electrical Characteristics (T<sub>a</sub>=25°C Unless otherwise specified)

Items	Symbols	Conditions	Max.	Units
順電圧 Forward Voltage Drop	V <sub>FM</sub>	I <sub>FM</sub> =4A	0.9	V
逆電流 Reverse Current	I <sub>RRM</sub>	V <sub>R</sub> =V <sub>RRM</sub>	5.0	mA
熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(j-c)</sub>	接合・ケース間 Junction to case	3.0	°C/W

## ■特性曲線：Characteristics

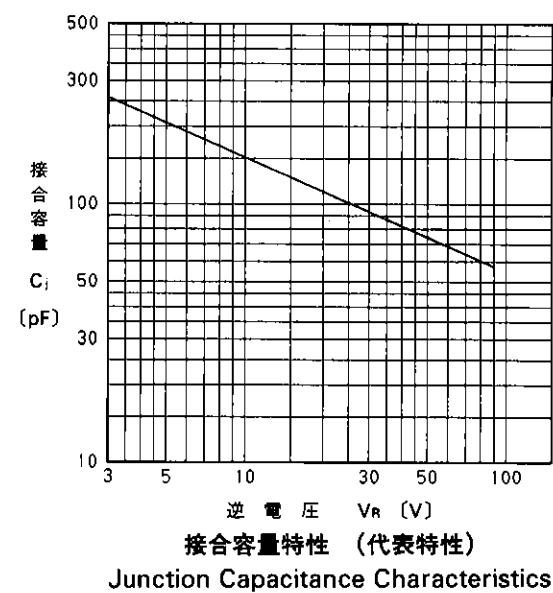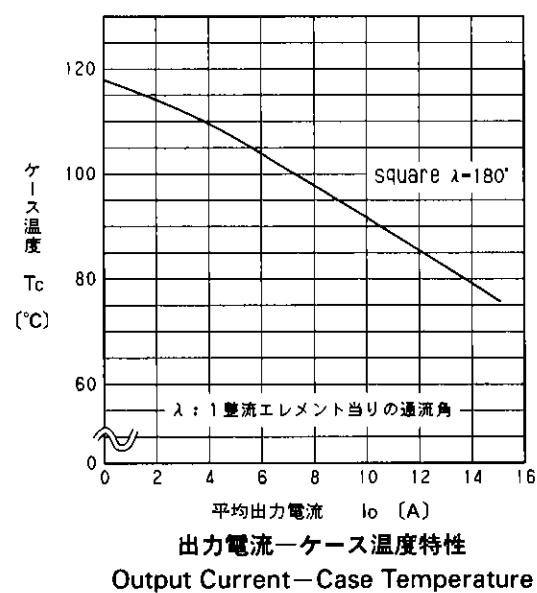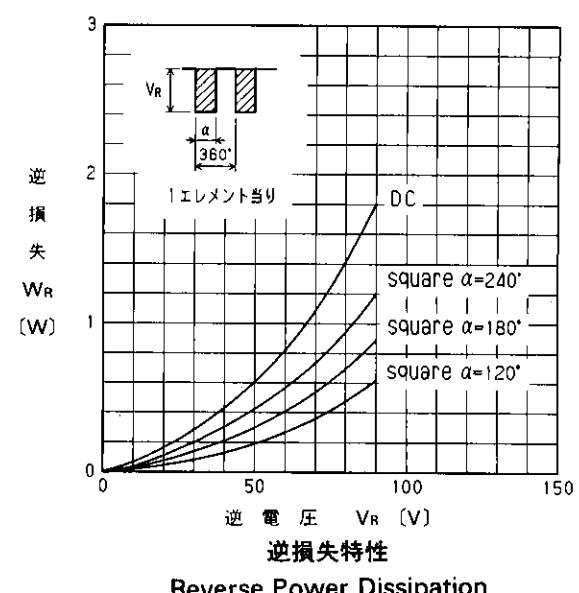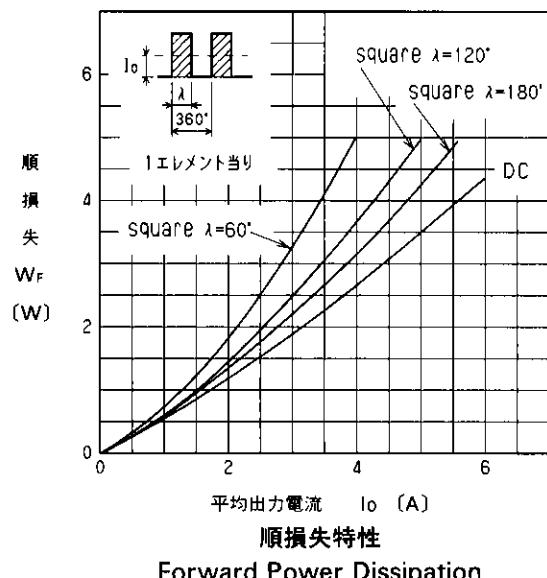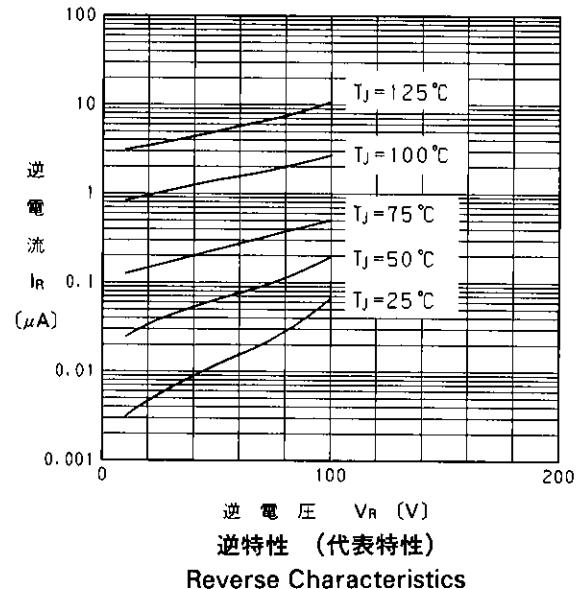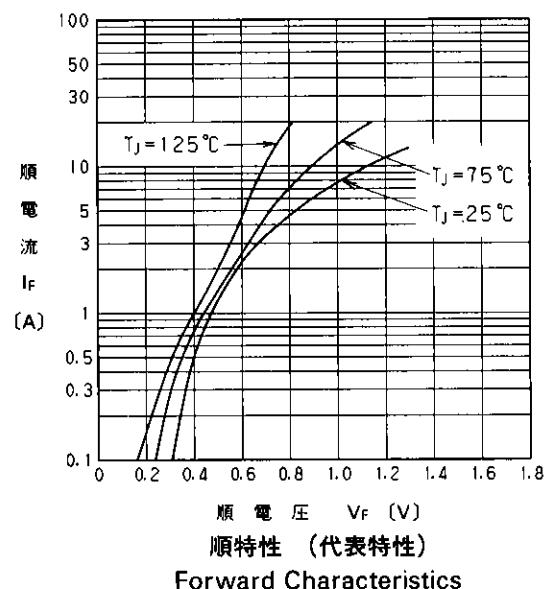

A

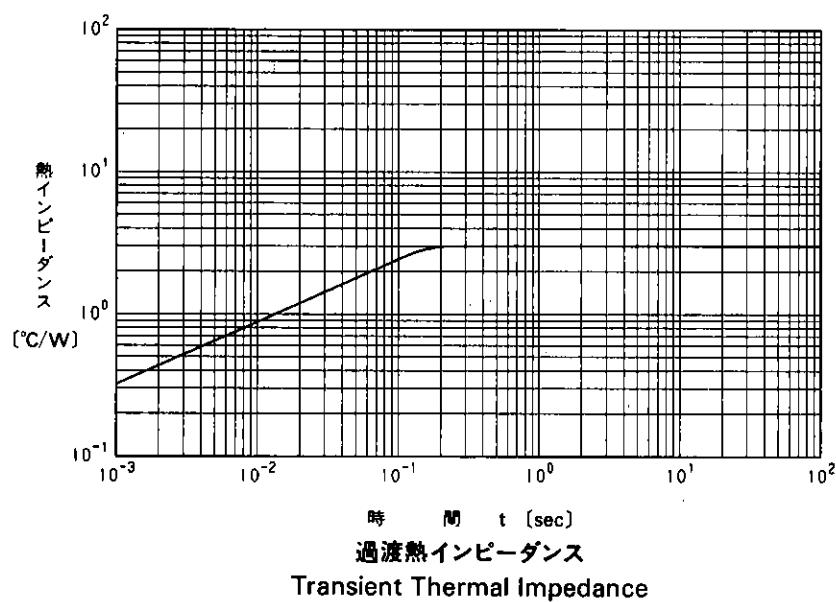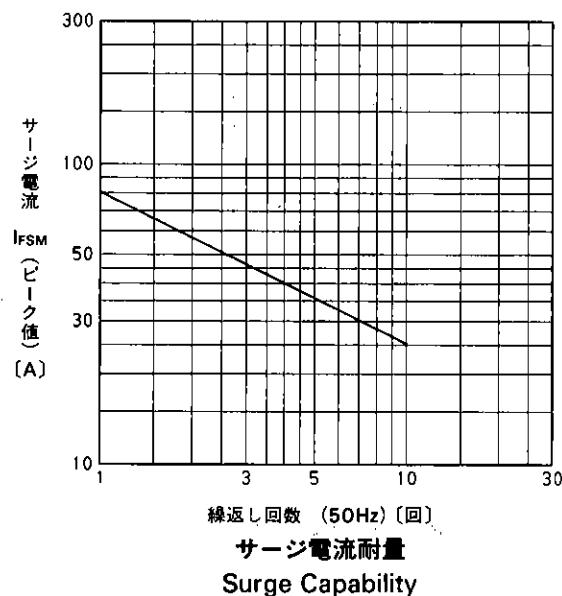

For more information, contact:

**Collmer Semiconductor, Inc.**

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-733-1700

972-381-9991 Fax

<http://www.collmer.com>