

# RELAIS REED A CONTACT SEC INVERSEUR REED RELAY / CHANGE OVER DRY CONTACT

Pour circuit imprimé/  
For printed circuit board

Un contact normalement ouvert/  
One change over contact

sous capot métal/ In metal cover

## caractéristiques principales/ main characteristics

tension maximale de commutation/  
maximum switching voltage 100 VDC ou crête  
(or peak)

courant maximal de commutation /  
maximum switching current 250 mA

courant traversant/ nominal current 1 A


puissance maximale/ contact rating 3 W

matériau de contact/ contact material Rhodium


# R025 . W00



REF.	Marquage/Marking
R0250W00	200 R04 250
R0251W00	200 R06 251
R0252W00	200 R12 252
R0253W00	200 R24 253

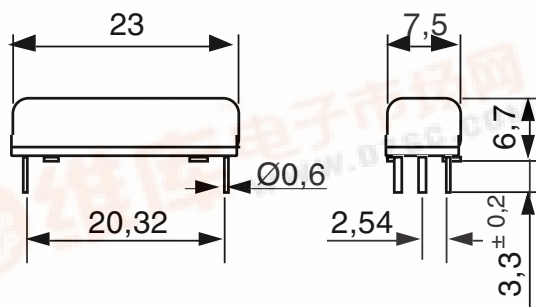

dimensions en mm /  
dimensions in mm



bornage : vue de dessus  
pas de 2,54 mm

wiring : top view  
step 2,54 mm

## caractéristiques de contrôle/control data

REF.	R0250	R0251	R0252	R0253
tension max/ maximum voltage (V)	8	14	18	32
tension nominale/ nominal voltage (V)	4	6	12	24
tension d'action/ operate voltage to secure the function from -40 to +85 °C (V)	2,8	4,4	8,8	17,6
tension de relachement/ release voltage (V)	0,7	1	2	3
consommation nominale à 20 °C/power dissipated on the coil at 20 °C (mW)	210	240	290	320

Proud to serve you

**celduc**®  
r e l a i s

All technical characteristics are subject to change without previous notice.  
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.



[查询"R025"供应商](#)**caractéristiques électriques/ *electrical data***résistance initiale de contact/ *Initial contact resistance* ( 100 mA/ 12 VAC)  $\leq 150 \text{ m}\Omega$ 

résistance de bobine/ <i>coil resistance at 20 °C</i>	REF.	R0250	R0251	R0252	R0253
-variation 10 % each 25 °C		75 $\Omega$	150 $\Omega$	500 $\Omega$	1800 $\Omega$

tension de tenue/ *hold-on voltage*

- entre lames/ <i>accross contacts</i>	150 Vac
- entre bobine et contact/ <i>between coil and contacts</i>	500 Vac
- entre boîtier et contact/ <i>between case and contacts</i>	500 Vac
- entre boîtier et bobine/ <i>between case and coil</i>	500 Vac

résistance d'isolement/ *insulation resistance*

- entre lames/ <i>accross contacts</i>	10 <sup>9</sup> $\Omega$
- entre bobine et contact/ <i>between coil and contacts</i>	10 <sup>9</sup> $\Omega$
- entre boîtier et contact/ <i>between case and contacts</i>	10 <sup>9</sup> $\Omega$
- entre boîtier et bobine/ <i>between case and coil</i>	10 <sup>9</sup> $\Omega$

fréquence de résonance de l'interrupteur/ *resonance frequency of the switch* 4000 Hz**Temps de commutation maximum / *Max switching time***Méthode de mesure / *Test process*---> Alimentation de bobine / *Coil voltage: V nominale / nominal voltage*

à l'action / <i>max. operate time</i>	contact travail / <i>normaly open</i>	1,5 ms
au relâchement / <i>max. release time</i>	contact repos / <i>normaly closed</i>	2 ms

Durée de vie électrique/ *Electrical life time*24V = 120mA > 2-10<sup>6</sup> op  
5V 5mA > 50 10<sup>6</sup>Durée de vie mécanique/ *mechanical life expectancy*>1. 10<sup>9</sup> op**caractéristiques physiques/ *physical data***température de fonctionnement/ *operating temperature*

- 40 à + 85 °C

température de stockage/ *storage temperature*

- 40 à + 100 °C

poids/ *weight*

3,5 gr. max.

chocs/shocks (11ms)

20 g

vibrations ( 50 to 2000 Hz )

30 g

ISO 9001  
N° 1993/1106a
**celduc**<sup>®</sup>  
r e l a i s
[www.celduc.com](http://www.celduc.com)

Rue Ampère B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : [celduc-relais@celduc.com](mailto:celduc-relais@celduc.com)  
 Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20  
 Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19