



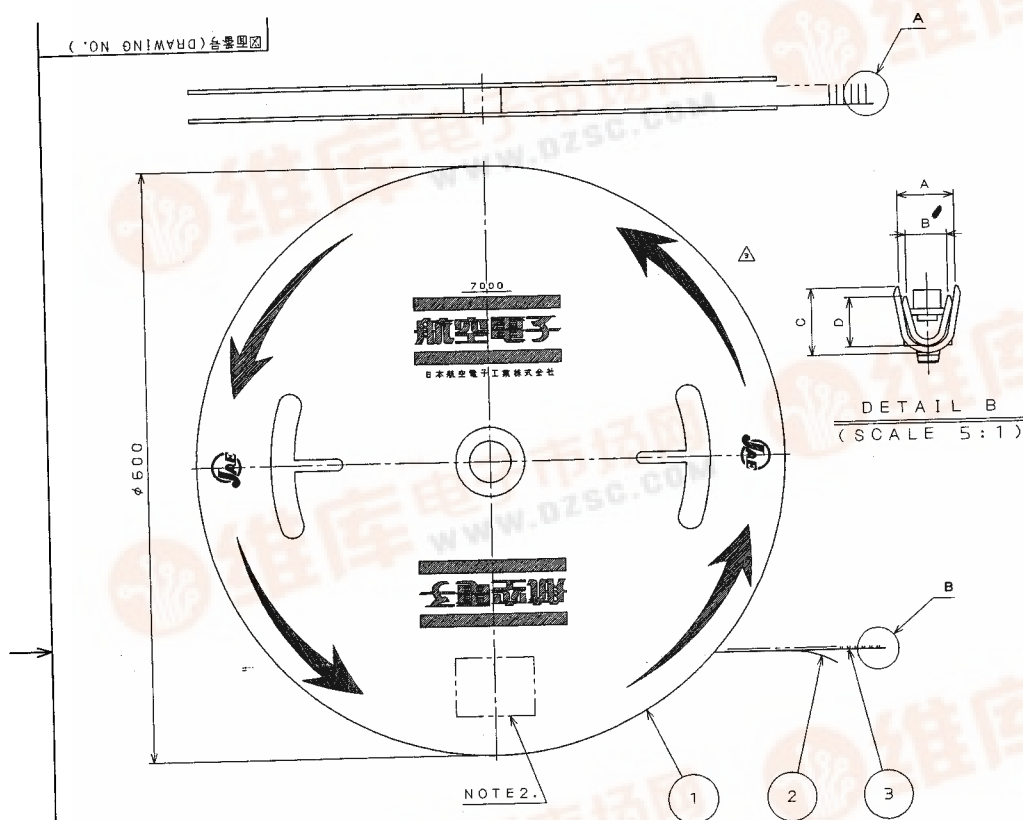

3	28.Mar.2000	45804	CHANGED TO SI UNIT SYSTEM, REDRAWN
4	5.Apr.2000	45896	CORRECT AN ERROR

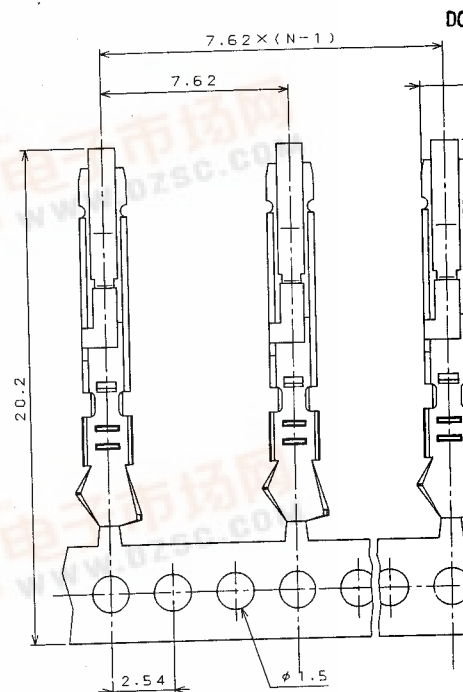

PART NO.	A	B	C	D	APPLICABLE WIRE	INSULATION DIA.	DISCRIMINATION MARK
DR-SC24-1-7000	1.8	1.5	2.3	1.5	AWG #24~#28	φ 0.8~φ 1.5	24
DR-SC20-1-7000	2.3	1.7	2.7	2	AWG #20~#24	φ 1.2~φ 1.8	20

- NOTE 1. CONTACTS ARE SUPPLIED IN REELED FROM, WITH 7000 CONTACTS PER REEL.
- NOTE 2. MARK TRADE NAME AND NO. OF CONTACTS.
- NOTE 3. APPLICABLE WIRE DIMETER IS SHOWN ON ABOVE TABLE.

- 注 1. 本品は7000本のリール状のものです。
- 注 2. 図示の位置に、品名、数量等を記入したラベルが貼られます。
- 注 3. 適用電線仕様は上記によります。

3	PIN CONTACT	7000	COPPER ALLOY
2	TAPE	1	PAPER
1	MAGAZINE	1	PAPER
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL
仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE)	13.Jun.1986	尺度 (SCALE)
公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	KOMATSU	名称 (NAME)
寸法 (DIMENSION)	検査 CHK.	Y.TAKEUCHI	
角度 (ANGLES)	承認 APPD.	Y.NISHINO	
× ± 3	承認 APPD.	T.KANEDA	
× ± 0.5			
× ± 0.3			
× ±			

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含みます。

This datasheet has been downloaded from:

www.EEworld.com.cn

Free Download

Daily Updated Database

100% Free Datasheet Search Site

100% Free IC Replacement Search Site

Convenient Electronic Dictionary

Fast Search System

www.EEworld.com.cn