
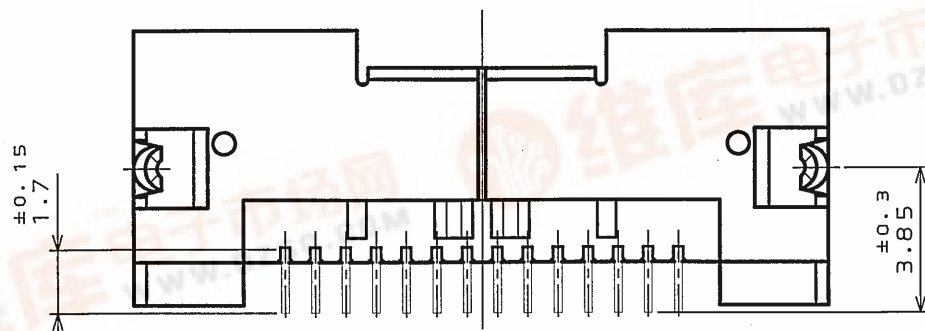


查询"RL01-R14PE"供应商

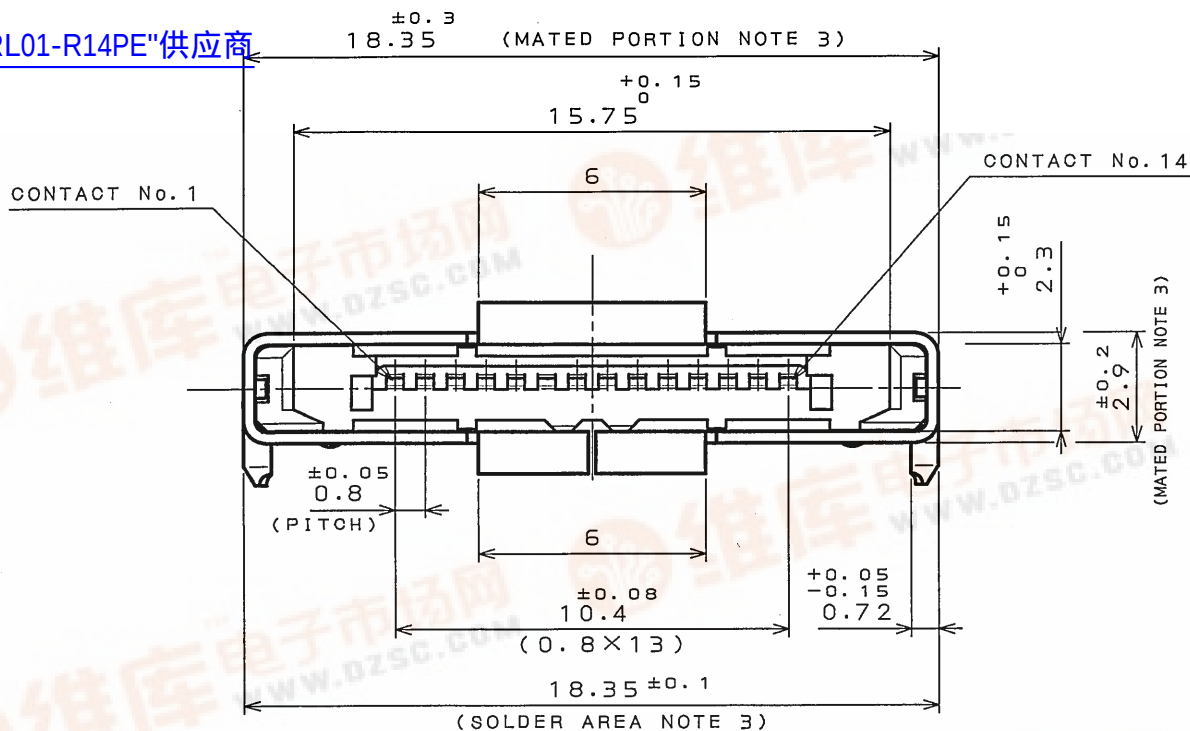

NOTE 1.  $\oplus$  AND  $\ominus$  DENOTE ARE DIRECTION OF SMT TOLERA  
TERMINAL DIMENSION IS  $0 \pm 0.05$ , AND DEVIATION  
(DIMENSION BETWEEN MINUS VALUE & PLUS VALU  
SHALL BE 0.1 MAX.

2. THE CONNECTING AREA IS PLATED WITH GOLD OV  
Pd-NI OVER NICKEL.  
THE TERMINAL AREA IS PLATED WITH Au FLASH.

3. THE DIMENSION OF  $18.35 \pm 0.3$  IS AT THE MATING  
THE DIMENSION OF  $18.35 \pm 0.1$  IS AT THE SOLDER

4. THE SHEARED EDGES OF CONNECTOR SHELL AT TH  
ARE NOT PLATING.

5. PLEASE NO PATTERNING IN SLANT AREA.

6. LAND MARK BOTH SIDES OF P.C.B.

HOLE OF  $\phi 1.3$  IS THROUGH HOLE PLATED.

1. SMT公差部のプラス、マイナスの方向を示す。端子寸法は  $0 \pm 0.05$  であり  
おけるバラツキ(1コネクタ内のMAX値とMIN値の差)は、0.1以下とす

2. 接触部はニッケル上パラジウムニッケル上金メッキ、SMT部はAuフラッ

3. “ $18.35 \pm 0.3$ ”は嵌合部( $2.9 \pm 0.2$ )における寸法である。又、“18.3  
半田付部( $1.1 \pm 0.2$ )における寸法である。

4. 本コネクタシェル半田付部 破断面には、メッキは施されません。

5. 本斜線部にはパターンを配線しないよう願います。

6. ランドは基板の両面に設けること。又、 $\phi 1.3$ の穴はスルーホールメッキ

**This datasheet has been downloaded from:**

**[www.EEworld.com.cn](http://www.EEworld.com.cn)**

**Free Download**

**Daily Updated Database**

**100% Free Datasheet Search Site**

**100% Free IC Replacement Search Site**

**Convenient Electronic Dictionary**

**Fast Search System**

**[www.EEworld.com.cn](http://www.EEworld.com.cn)**