

LED Signalleuchten Einbaudurchmesser 8mm

130 VAC und 230 VAC

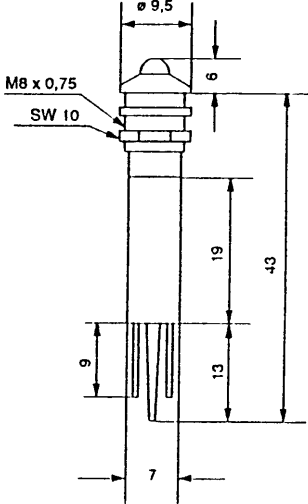
LED Indicators

Body diameter 8mm

130 VAC and 230 VAC


[查询"19510130"供应商](#)

57-0096

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	V _{OP} +10% (VAC)	I _{OP} typ. (mA)	I _V typ. (mcd)	Elektrische und optische Daten sind bei T _U = 25°C gemessen. Electrical and optical data are measured at T _A = 25°C.
1951*130	Rot / Red	130	5	36	
1951*131	Grün / Green	130	5	10	 Mit Trennschutz with isolating spacer
1951*132	Gelb / Yellow	130	5	15	
1951*230	Rot / Red	230	3	22	
1951*231	Grün / Green	230	3	5	
1951*232	Gelb / Yellow	230	3	7	
Umgebungstemperatur (T _U) : -25°C - +60°C Lagertemperatur (T _{STG}) : -25°C - +85°C SCHUTZART: IP 67 (auf Anfrage) nach DIN EN 60529 Frontseitig zwischen LED und Gehäuse, sowie zwischen Gehäuse und Frontplatte bei Verwendung des mitgelieferten Dichtringes. * Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom gelie- fert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert. Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1 Beispiel: 19510130 Rot mit Glanzchrom 19511130 Rot mit Schwarzchrom					Ambient temperature (T _A) : -25°C - +60°C Storage temperature (T _{STG}) : -25°C - +85°C DEGREE OF PROTECTION: IP 67 (upon request) in accordance to DIN EN 60529 Gap between LED and bezel and gap between bezel and frontplate sealed to IP 67 when using the supplied gasket. * The LED indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1. Bright chrome = 0 Black chrome = 1 Exemple: 19510130 Red with bright chrome 19511130 Red with black chrome
ACHTUNG: Hinweise zur Anwendung, s. Kundeninformation 97.001a  LED Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten					ATTENTION: Instruction for application, s. customer Information 97.001a  LED Indicators with other voltages upon request Specification subject to change without notice