
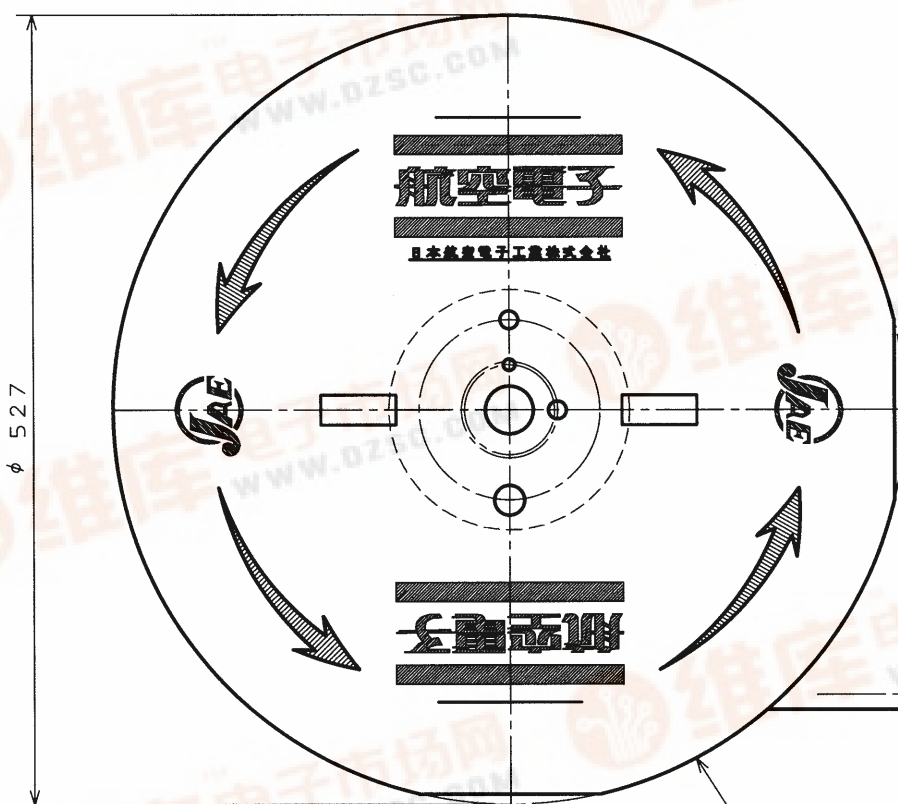


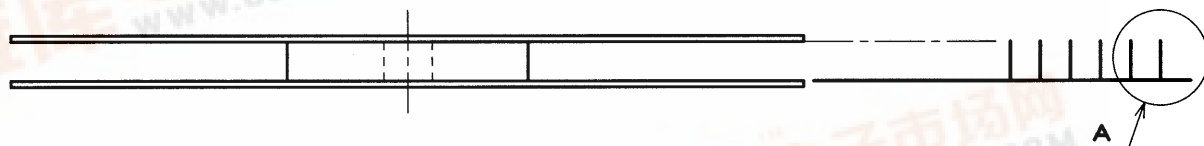

1

2

3

NOTE1.APPLICABLE WIRE:#22~#28AWG, STRANDED.
INSULATION OUTER DIAMETER: $\phi 1.0\sim\phi 1.7$.
TUBE OUTER DIAMETER COVERING SHIELDED WIRE: $\phi 1.9\text{MAX.}$
2.NO PLATING ON THE SEARING AREAS.

注1. 使用電線はAWG#22~#28の撚線とし、仕上り外径は $\phi 1.0\sim\phi 1.7$ とする。
△シールドに被せるチューブ外径 $\phi 1.9$ 以下

2. 剪断面に、めっきは付かない。

This datasheet has been downloaded from:

www.EEworld.com.cn

Free Download

Daily Updated Database

100% Free Datasheet Search Site

100% Free IC Replacement Search Site

Convenient Electronic Dictionary

Fast Search System

www.EEworld.com.cn