


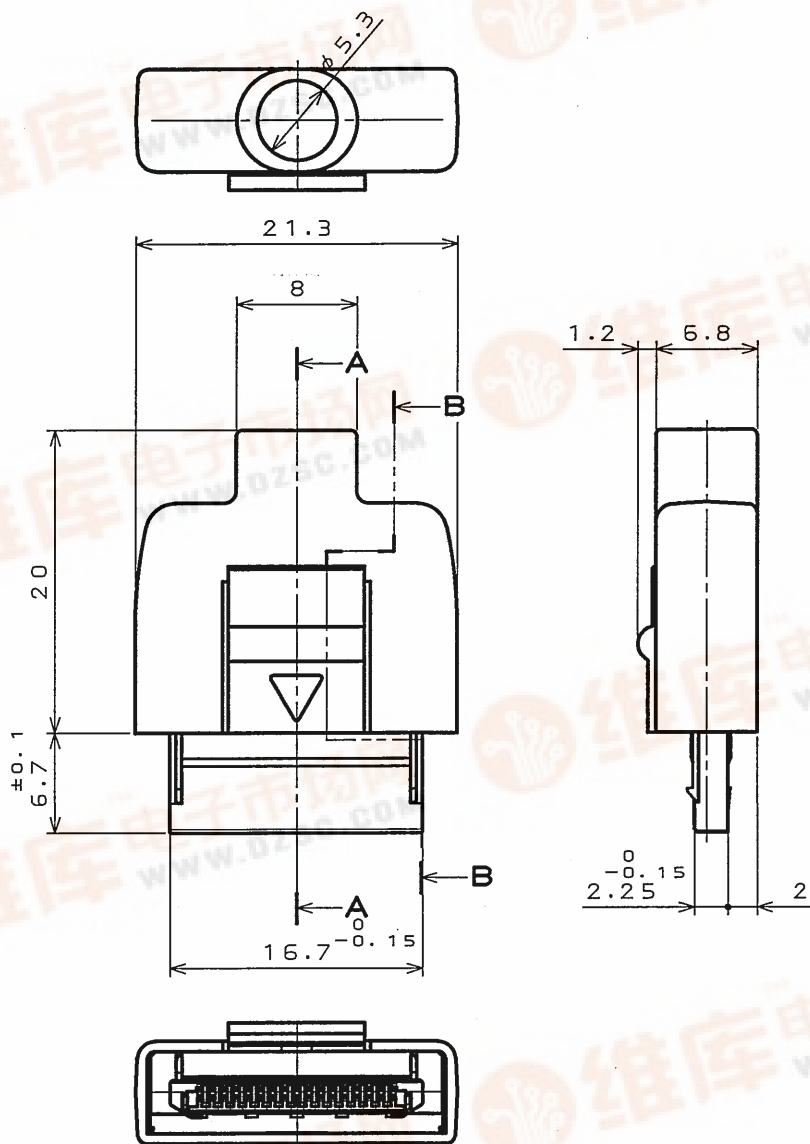

NOTE 1. THE FINISHED OUTER DIAMETER OF APPLICABLE CABLE IS DIFFERENT PER THE PART NUMBER.

2. COMPANY LOGO "JAE" AS INDICATED.

3. THE CONNECTING AREA IS PLATED WITH GOLD OVER PALLADIUM-NI OVER NICKEL. THE TERMINAL AREA IS Au FLASH.

4. THE CONTACTS ARE ASSEMBLED IN THE INSULATOR BEFORE SHIPMENT. OTHER PARTS ARE SUPPLIED WITH IN LOOSE.

注1. 品名により、適合ケーブル仕上り外径が異なる。

PART NUMBER 品 名	FINISHED OUTER DIAMETER OF APPLICABLE CABLE 適合ケーブル仕上り外径
RL01S-P16S-C4E	$\phi 4 \pm 0.2$
RL01S-P16S-C5E	$\phi 5 \pm 0.2$

注2. 図示の位置に「社標」が表示される。

注3. 接触部は、ニッケル上パラジウムニッケル上金メッキ 結線部は、Auフラッシュメッキである。

注4. コンタクトは、インシュレータに組込まれた状態で納入される。

その他の部品は、バラの状態て納入される。

This datasheet has been downloaded from:

www.EEworld.com.cn

Free Download

Daily Updated Database

100% Free Datasheet Search Site

100% Free IC Replacement Search Site

Convenient Electronic Dictionary

Fast Search System

www.EEworld.com.cn