


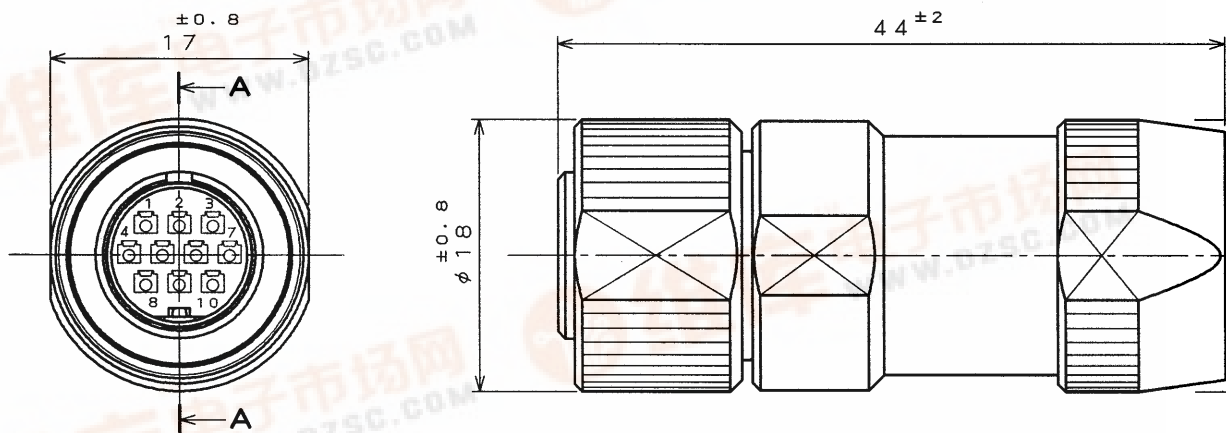


SPECIFICATION

CONTACT : #22X10
 RATED CURRENT : 3A MAX PAR CONTACT
 RATED VOLTAGE : AC300V
 APPLICABLE WIRE: SHIELD CABLE (CABLE OUTER DIA $\phi 6 \pm 0.5$)
 WIRE SIZE AWG#26~#28 (INSULATION OUTER DIA $\phi 1.1$ MAX)
 WATER PROOF : IP67

仕様

コンタクト : #
 定格電流 : 3
 定格電圧 : A
 適用電線 : シ
 芯
 防水性能 : I

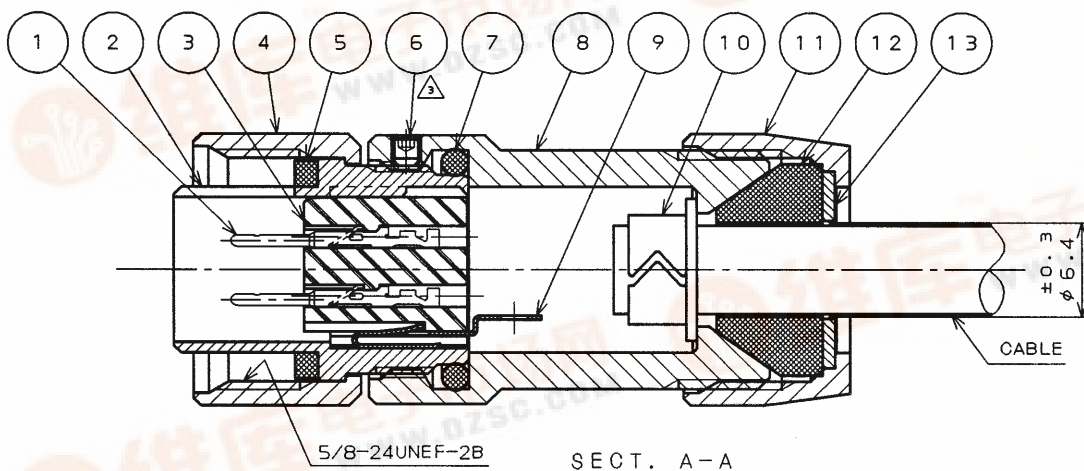


- 注1.コネクタは組み立てず、部品毎にバラの状態で納入される。尚、アースラグ保護の為、パレル組立にはエンドベル組立が仮止めされている。
 2.本品はJB1DB10PL4 (SJ031813)と適用ケーブル径が異なる。
 3.ピンコンタクトは別売である。品名は下記の通り。

NOTE1.THE CONNECTOR IS SUPPLIED LOOSE,NAMELY NOT ASSEMBLED.
 FOR PROTECTING THE EARTH LUG, THE END BELL ASSEMBLY IS TENTATIVELY ASSEMBLED INTO THE BARREL ASSEMBLY.
 2.DIFFERENCE BETWEEN THIS PRODUCT AND JB1DB10PL4 (CUSTOMERUSE DRAWING NUMBER:SJ031813)IS APPLICABLE WIRE SIZE ONLY.
 3.CONTACTS ARE ORDERED SEPARATELY.

TYPE 種 別	PART NO. 品 名	DRAWING NO. 図 番
REEL リール	D02-22-26P-10000	SJ021507
PACKAGE パッケージ	D02-22-26P-PK0100	SJ020776

CLAMP BARREL 【クランプパレル】

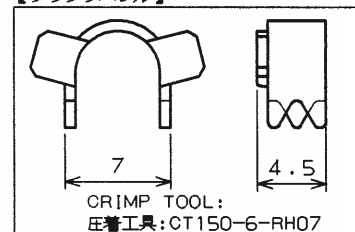

This datasheet has been downloaded from:

www.EEworld.com.cn

Free Download

Daily Updated Database

100% Free Datasheet Search Site

100% Free IC Replacement Search Site

Convenient Electronic Dictionary

Fast Search System

www.EEworld.com.cn