

RELAIS REED A CONTACT SEC BISTABLE REED RELAY / DRY REED BISTABLE CONTACT

Pour circuit imprimé /
For printed circuit board

Un contact travail bistable /
One normally open bistable contact (1L)

sous capot métal/ In metal cover

caractéristiques principales/ main characteristics

tension maximale de commutation/ 100 VDC ou crête
maximum switching voltage (or peak)


courant maximal de commutation / 200 mA
maximum switching current

courant traversant/ nominal current 400 mA


puissance maximale/ contact rating 5VA

matériau de contact/ contact material Rhodium

R058 . B01

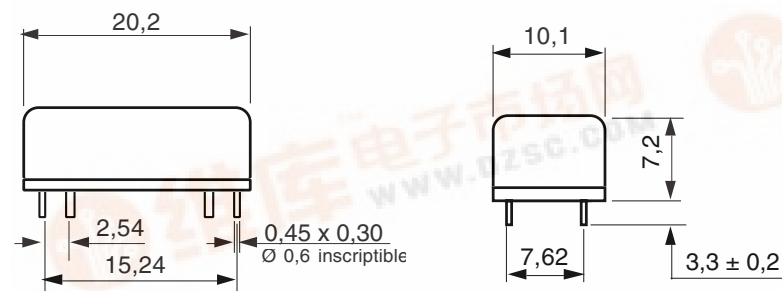

dimensions en mm /
dimensions in mm



bornage : vue de dessus
pas de 2,54 mm

wiring : top view
step 2,54 mm

caractéristiques de contrôle/control data

REF.	R0585	R0582
tension max/ maximum voltage (V)	8	16
tension nominale/ nominal voltage (V)	5	12
tension assurant le changement d'état du contact à l'ouverture et à la fermeture suivant la bobine et les polarités indiquées / voltage ensuring change of state (opening or closing) see polarities as shown above	3,5	8
consommation nominale à 20 °C/power dissipated on the coil at 20 °C (mW)	50	50
Impulsion minimale / minimal impulse (ms)	5	5

Proud to serve you

celduc®
r e l a i s

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.



[查询"R0585B01"供应商](#)**caractéristiques électriques/electrical data**résistance initiale de contact/ *Initial contact resistance* (100 mA/ 12 VAC) $\leq 150 \text{ m}\Omega$

résistance de bobine/coil resistance at 20 °C

-variation 10 % each 25 °C

REF.	R0585	R0582
	2x500 Ω	2x1500 Ω

tension de tenue/ *hold-on voltage*

- entre lames/ <i>accross contacts</i>	150 Vac
- entre bobine et contact/ <i>between coil and contacts</i>	500 Vac
- entre boîtier et contact / <i>between case and contacts</i>	500 Vac
- entre boîtier et bobines/ <i>between case and coils</i>	500 Vac
- entre bobines/ <i>between coils</i>	100 Vdc

résistance d'isolement/ *insulation resistance*

- entre lames/ <i>accross contacts</i>	10 ¹⁰ Ω
- entre bobine et contact/ <i>between coil and contacts</i>	10 ¹⁰ Ω
- entre boîtier et contact / <i>between case and contacts</i>	10 ¹⁰ Ω
- entre boîtier et bobine/ <i>between case and coil</i>	10 ⁹ Ω
- entre bobines/ <i>between coils</i>	10 ⁹ Ω

fréquence de résonnance de l'interrupteur/ *resonance frequency of the switch* 4000 Hztemps de fermeture, rebonds inclus/ *operate time, bounces included* 1 mstemps d'ouverture/ *release time* 0,1 msDurée de vie électrique/ *Electrical life time*50mV 10mA > 10⁹ op5V = 200mA > 90 10⁶Durée de vie mécanique/ *mechanical life expectancy*>1. 10⁹ op**caractéristiques physiques/ physical data**température de fonctionnement/ *operating temperature*

- 40 à + 85 °C

température de stockage/ *storage temperature*

- 40 à + 85 °C

poids/ *weight*

4 gr. max.

chocs/shocks (11ms)

20 g

vibrations (50 to 4000 Hz)

10 g

ISO 9001
N° 1993/1106a
celduc[®]
r e l a i s
www.celduc.com

Rue Ampère B.P. 4

42290 SORBIERS - FRANCE

E-Mail : celduc-relais@celduc.com

Fax +33 (0) 4 77 53 85 51

Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20

Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21

Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19