




Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach DIN 45 321 · 130-9 IEC-22

Locking plugs · Connecteurs circulaires verrouillables par vis

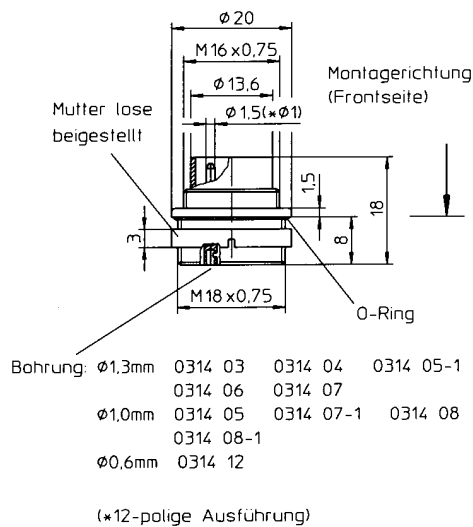

Einbauöffnung



0314..

Einbaustecker für Frontmontage, Lötanschlüsse, schirmbar, von hinten verschraubbar


Technische Daten:

- Temperaturbereich:** -40 °C/+85 °C
- Werkstoffe:**
 - Kontaktträger: PA GV
 - Kontakt: CuZn, 3 μm versilbert und flashvergoldet
12polige Ausführung unternickelt und 0,8 μm vergoldet
 - Gehäuse: Zinkdruckguss, unterkupfert und vernickelt
CuZn, vernickelt
 - Ringmutter:
- Mechanische Daten:**
 - Anschlussart: Lötanschlüsse
 - Schutzart: IP 68
(nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück)

- Elektrische Daten:** Siehe Angaben in der Tabelle

Zubehör:

Montageschlüssel ZMS 20
Schutzkappe 0381
Schirmring 0382



DIN 41524



0314 03

DIN 41524



0314 04

DIN 45322



0314 05

DIN 45322



0314 05-1



0314 06



0314 07

DIN 45329



0314 07-1



0314 08

DIN 45326



0314 08-1



0314 12

Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach DIN 45 321 · 130-9 IEC-22 Locking plugs · Connecteurs circulaires verrouillables par vis

0314..

Chassis plug for assembly from the front, solder types, screening, back mounting nut

Technical data:

1. **Temperature range:** - 40 °C/+ 85 °C
2. **Materials:**
 - Moulded body: PA GV
 - Contact: CuZn, 3 microns silver-plated and flash golded
12poles version pre-nickelated and 0.8 microns gold-plated
Zinc die cast metal, copper-plated and nickelated
CuZn, nickelated
 - Chassis plug housing: Zinc die cast metal, copper-plated and nickelated
CuZn, nickelated
 - Ring nut: CuZn, nickelated
3. **Mechanical data:**
 - Mode of connections: Solder types
 - Protection: IP 68
(only in fully locked position with it's plugs)
4. **Electrical data:**
Please see particulars in the table
5. **Accessories:**
 - Spanner ZMS 20
 - Dust cover 0381
 - Screening ring 0382

0314..

Embase châssis mâle pour montage de front, fûts à souder, possibilité de blindage, assemblage par l'arrière

Caractéristiques techniques:

1. **Temperature d'utilisation:** - 40 °C/+ 85 °C
2. **Matériaux:**
 - Corps isolant: PA GV
 - Contact: CuZn, 3 µm argenté et dorure flash
12pôles version sous-nickelé et doré à 0,8 µm
 - Boîtier: Zinc moulé sous pression, pré-cuivré et nickelé
CuZn, nickelé
 - Écrou à bague: CuZn, nickelé
3. **Caractéristiques mécaniques:**
 - Mode d'assemblage: Branchements par soudure
 - Protection: IP 68
(uniquement à l'état raccordé et vissé sur un prolongateur de la même série)
4. **Caractéristiques électriques:**
Voir détails dans le tableau
5. **Accessoires:**
 - Clé de montage ZMS 20
 - Capuchon 0381
 - Blindage 0382

Bestellbezeichnung Part-No. Désignation	Polzahl Poles Pôles	Strombelast- barkeit Nominal power Courant nominal	Anschluss- querschnitt max. wire section Section de raccordement	Bemessungs- spannung Measurement voltage Tension d'utilisation	Prüf- spannung Test voltage Tension de claquage	Isolations- widerstand Insulation resistance Résistance d'isolation	Kontakt- kapazität Contact capacity Capacité de contact	VE
0314 03	3	5 A	0,75 mm ²	250 V ~	2 kV eff.	10 ¹³ Ω	≈ 2pF	50
0314 04	4	5 A	0,75 mm ²	250 V ~	2 kV eff.	10 ¹³ Ω	≈ 2pF	50
0314 05	5	5 A	0,34 mm ²	60 V ~	1 kV eff.	10 ¹² Ω	≈ 3pF	50
0314 05-1	5	5 A	0,75 mm ²	250 V ~	2 kV eff.	10 ¹³ Ω	≈ 2pF	50
0314 06	6	5 A	0,75 mm ²	250 V ~	2 kV eff.	10 ¹³ Ω	≈ 2pF	50
0314 07	7	5 A	0,75 mm ²	250 V ~	2 kV eff.	10 ¹³ Ω	≈ 2pF	50
0314 07-1	7	5 A	0,34 mm ²	60 V ~	1 kV eff.	10 ¹² Ω	≈ 3pF	50
0314 08	8	5 A	0,34 mm ²	60 V ~	1 kV eff.	10 ¹² Ω	≈ 3pF	50
0314 08-1	8	5 A	0,34 mm ²	60 V ~	1 kV eff.	10 ¹² Ω	≈ 3pF	50
0314 12	12	3 A	0,25 mm ²	60 V ~	1 kV eff.	10 ¹² Ω	≈ 3pF	50