

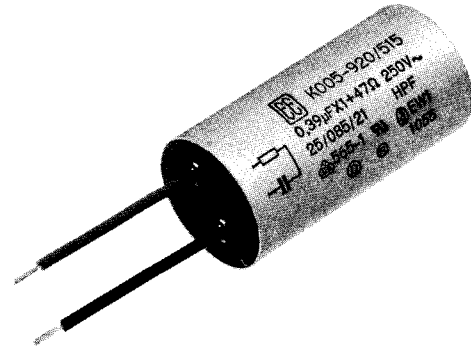


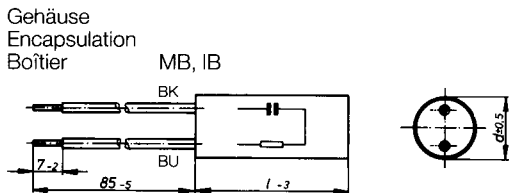

EICHHOFF

Funkenlösch-Kondensatoren – Klasse X1 Spark Quenching Capacitors – Class X1 Condensateurs d'extinction – Classe X1

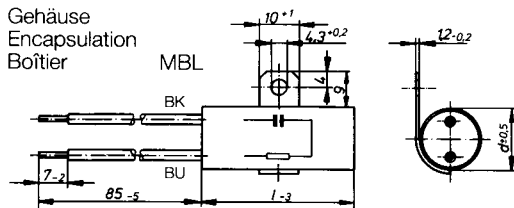

Nennkapazität Nominal value Capacité nominale	Serienwiderstand Series resistance Résistance en série	Gehäuse Encapsulation/Boîtier		Teile-Nr. / Part number / Référence		
		MB, MBL, IB d ± 0,5	1-3	MB	MBL	IB
0,024 µF	47 R	12	36	K005-600/515	K005-600/516	K005-600/512
0,047 µF	47 R	14	46	K005-700/515	K005-700/516	K005-700/512
0,1 µF	47 R	16	46	K005-800/515	K005-800/516	K005-800/512
0,2 µF	47 R	18	46	K005-900/515	K005-900/516	K005-900/512
0,3 µF	47 R	22	53	K005-910/515	K005-910/516	K005-910/512
0,39 µF	47 R	25	53	K005-920/515	K005-920/516	K005-920/512
0,47 µF	47 R	30	58	K005-930/515	K005-930/516	K005-930/512

Weitere Kapazitäts- und Widerstandswerte auf Anfrage – Other values upon request – D'autres capacités et résistances sur demande

Gehäuse:

IB = Isolierbecher
MB = Metallbecher
MBL = Metallbecher mit Lasche

Encapsulation:

IB = plastic can
MB = metal can
MBL = metal can with fixing lug

Boîtier:

IB = boîtier isolant
MB = boîtier métallique
MBL = boîtier métallique avec étrier

Nennspannung:
Rated voltage:
Tension nominale:

250 V~

Anschlüsse:

Cu-Litze Typ H05V-K 0,5 mm²,
(mit Prüfzeichen , AWG 20)
Anschlußenden abisoliert

Nennstrom:
Resistance:
Résistance:

P 40 = 1 W

Leads:

stranded copper wire type H05V-K 0,5 mm²,
(with Approval , AWG 20)
ends stripped

Kapazitätsabweichung:
Capacitance tolerance:
Tolérances des capacités:

± 20%

Connexions:

toron de cuivre type H05V-K 0,5 mm²,
(avec Homologations , AWG 20)
bouts dénudés

Kondensatorenklasse:
Capacitor class:
Classe de condensateur:

X1

Anwendungsklasse:
Climatic classification:
Classification climatique:

HPF

Prüfzeichen:
Approvals:
Homologations:

