


DCF-G-212H(12.08)

図面番号 (DRAWING NO.) SJ114250

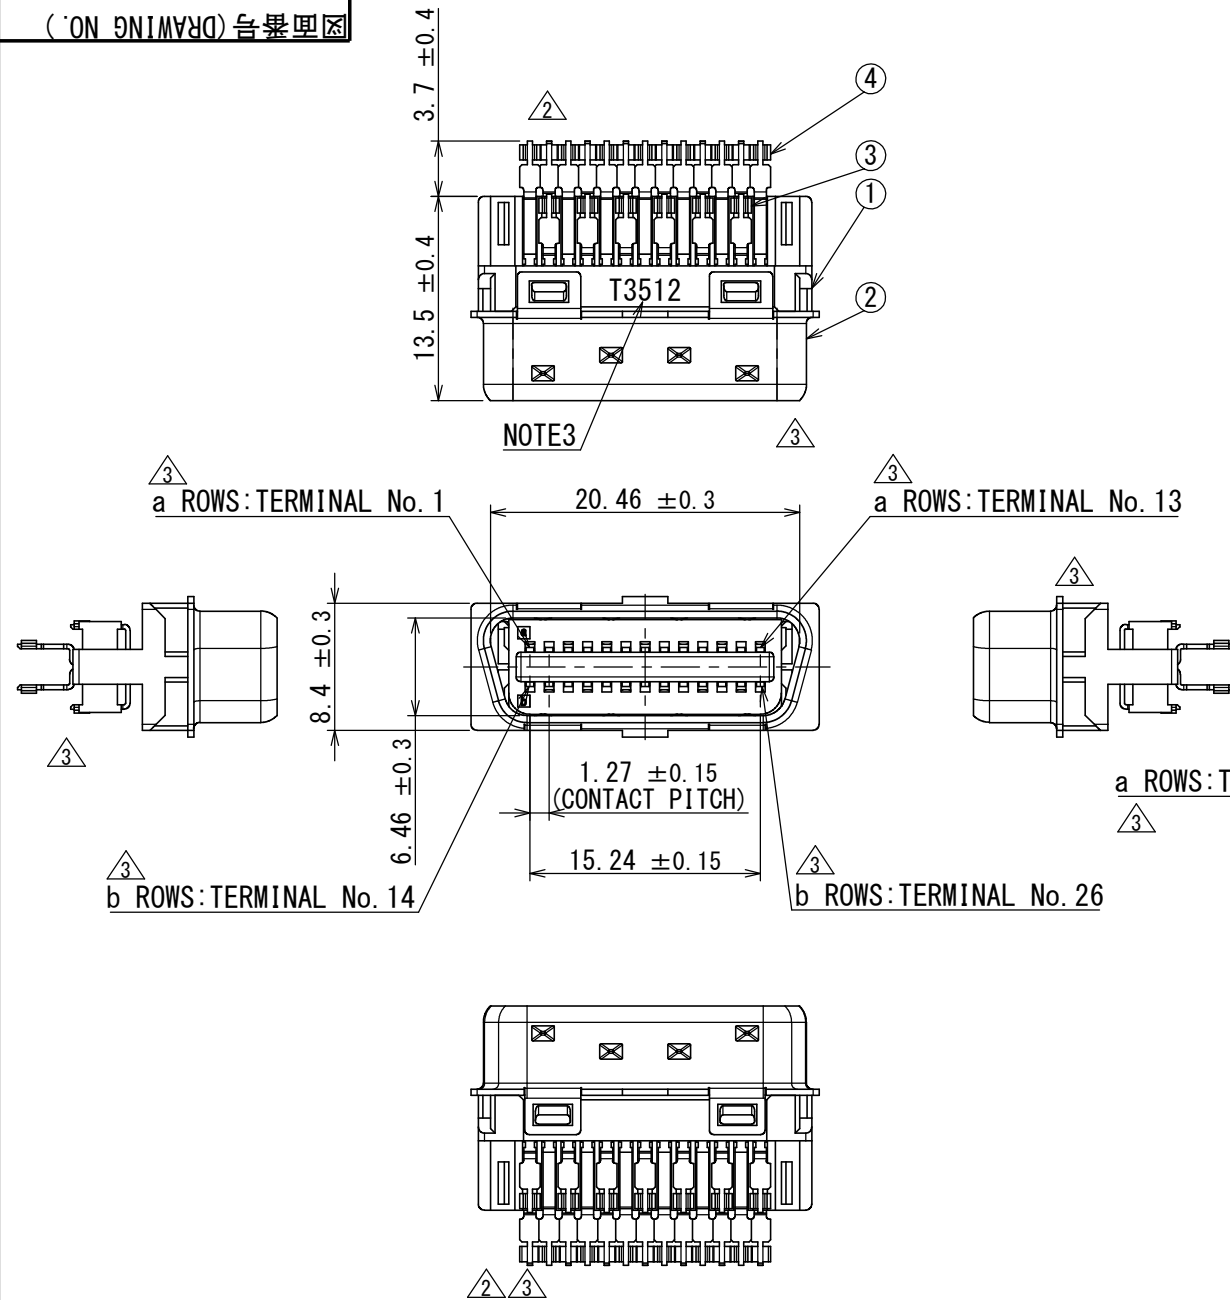

△ NOTE 1. SEE JAHL-30303 OR JAHL-30303-3 FOR APPLICABLE HOODS.

NOTE 2. APPLICABLE WIRE: AWG22 TO 24 OR EQUIVALENT (OUTER DIAMETER OF INSULATED WIRE: $\phi 1.1$ max.)

NOTE 3. PRODUCTION LOT NUMBER IS SHOWN AS INDICATED.

△ NOTE 4. SEE JAHL-30303 OR JAHL-30303-3 FOR OPERATION OF THE CONECTOR.

△ 注1. 適用フードについては、JAHL-30303又はJAHL-30303-3参照。

注2. 適用電線：AWG22～30相当（電線被覆仕上外径： $\phi 1.1$ 以下）

注3. 図示の位置にロットNo. を表示する。

△ 注4. コネクタの取扱いについてはJAHL-30303又はJAHL-30303-3参照。

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	31/JUL/2015	014072	REVISED FORM		T. SHIINA	O. TAKAGI	T. MIYASHITA
3	03/FEB/2016	016180	REVISED FORM		T. SHIINA	O. TAKAGI	T. MIYASHITA

Lot NO. (Ex.)
ロット NO. (例.)
I 3 5 12

Manufacture day.
製造日

Manufacture month. (JAN. TO SEP.: 1~9, OCT.: 0, NOV.: X, DEC.: Y)
製造月 (1月~9月: 1~9, 10月: 0, 11月: X, 12月: Y)

Manufacture year. (It is shown at A.D. 1 digit.)
製造年 (西暦の下1桁で表示する。)

Identification code (T: JAE Taiwan, Ltd)
組立部門識別 (T: JAE Taiwan, Ltd)

命名法

DF 02 P 026 F 22 A 1

Modification number
モディファイ番号

Plating
めっき仕様

Applicable wire (22: AWG22 to 30, 28: AWG28, 30: AWG30)
適合電線 (22: AWG22~30, 28: AWG28, 30: AWG30)

Termination (G: Insulation displacement connection,
F: Solder heat)

結線方法 (G: 圧接結線、F: 半田結線)

No. of contacts
芯数

Form (P: PLUG)
形態 (P: プラグ)

Development No.
開発No.

Series
シリーズ

4	CONTACT#2	13	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD PLATING OVER NICKEL TERMINAL AREA: GOLD FLASH PLATING OVER NICKEL	—
3	CONTACT#1	13	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD PLATING OVER NICKEL TERMINAL AREA: GOLD FLASH PLATING OVER NICKEL	—
2	SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	—
1	INSULATOR	1	GLASS FILLED 6-6 NYLON	—	—
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)		日本航空電子工業株式会社	JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.)	版数 (VER.)	
JACS-30303 JAHL-30303, JAHL-30303-3 $\triangle$		01/OCT/2013		2:1		DF02						SIZE A3
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製造 DR.		名称 (TITLE)		DF02P026F22A1						
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		T. SHIINA								
±0.8		査閲 APPD.		O. TAKAGI								
× ±0.4		承認 APPD.		T. MIYASHITA								
×× ±0.1												
××× ±		単位 (UNIT) : mm				質量 (MASS)		SJ114250			3	
角度 (ANGLES)												
×° ±												
×°×' ±												

S/W

JAE Connector DIV. Proprietary. Copyright(C) 2013, Japan Aviation Electronics Industry, LTD.

WISDOM承認 2016/02/25