

LG44 系列光敏电阻

光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻，其电导率随着光强的变化而变化。利用这一特性制成不同形状和受光面积的光敏电阻。光敏电阻广泛应用于玩具、灯具、照相机等行业。

结构示意图

单位: mm



性能及特点

环氧树脂封装
体积小
反应速度快

可靠性好
灵敏度高
光谱特性好

应用范围

照相机自动测光
室内光线控制
工业控制
光控灯

光电控制
报警器
光控开关
电子玩具

型号及规格

规 格	型 号	最大 电 压 VDC	最大 功耗 mw	环境 温 度 ℃	光 谱 峰 值 nm	亮 电 阻 (10Lux) KΩ	暗 电 阻 MΩ	γ_{10}^{100}	响应时间 (ms)		照 度 特 性 图号
									上升	下降	
Φ 4 系 列	LG4416	150	50	-30~+70	540	5-10	0.6	0.5	30	30	1
	LG4427	150	50	-30~+70	540	10-20	1	0.6	30	30	2
	LG4437	150	50	-30~+70	540	20-30	2	0.6	30	30	3
	LG4447	150	50	-30~+70	540	30-50	3	0.7	30	30	3
	LG4448	150	50	-30~+70	540	50-100	5	0.8	30	30	5
	LG4458	150	50	-30~+70	540	100-200	10	0.9	30	30	5

测试条件


- 最大外加电压：在黑暗中可连续施加给元件的最大电压；
 暗电阻：关闭 10Lux 光照后第 10 秒的阻值；
 最大功耗：环境温度为 25°C 时的最大功耗；
 亮电阻：用 400-600Lux 光照射 2 小时后，在标准光源（色温 2854K）10Lux 光下的测试值；
 γ 值：10Lux 照度和 100Lux 照度下的标准电阻值之比的对数。

$$\gamma = \frac{\lg(R10/R100)}{\lg(100/10)} = \lg(R10/R100)$$

R10、R100 分别为 10Lux、100Lux 照度下的电阻值 (γ 的公差为 ± 0.1)

主要特性曲线

深圳市三鑫达电子科技有限公司

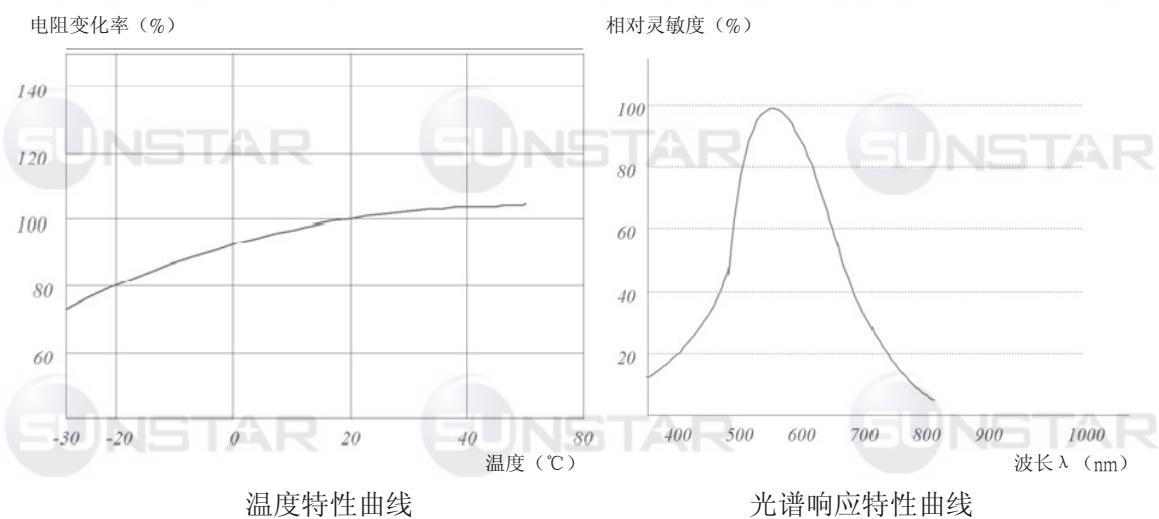

光照度-电阻特性曲线

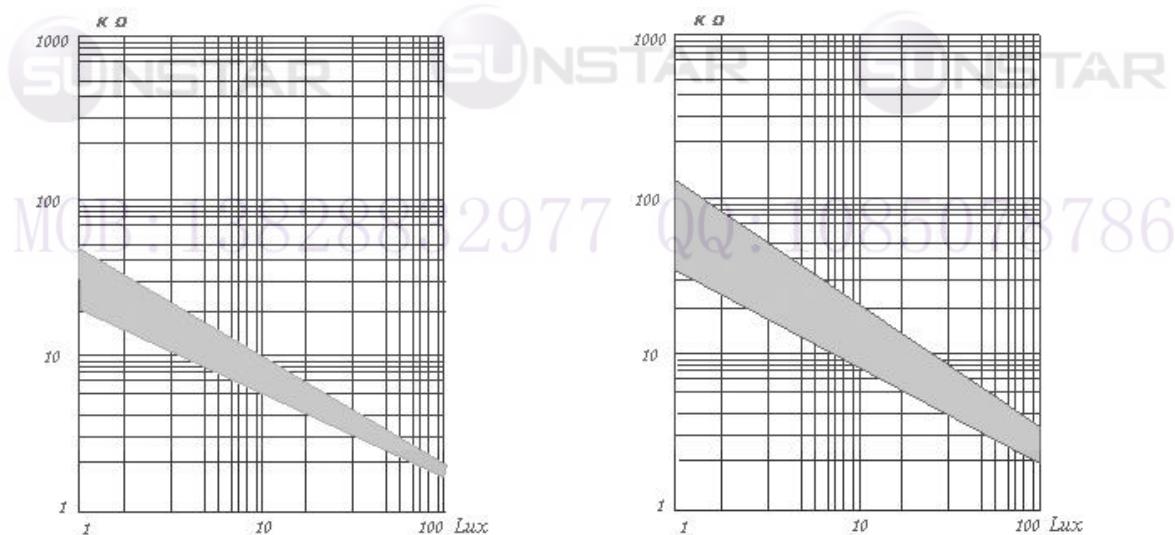


图 1

图 2

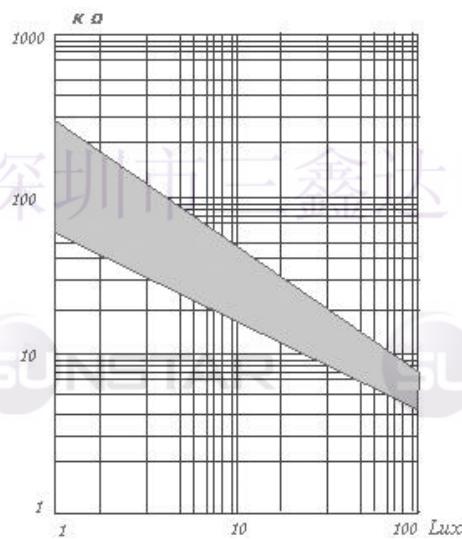


图 3

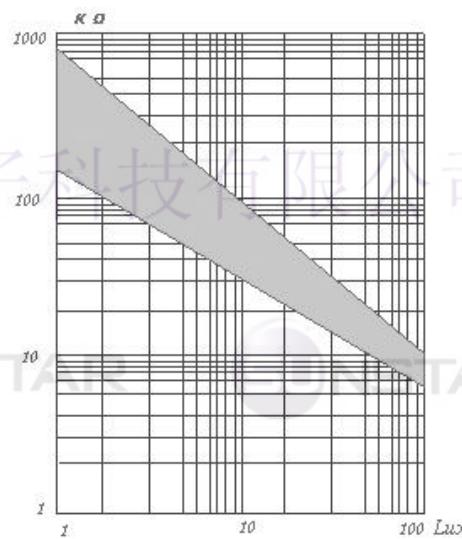


图 4

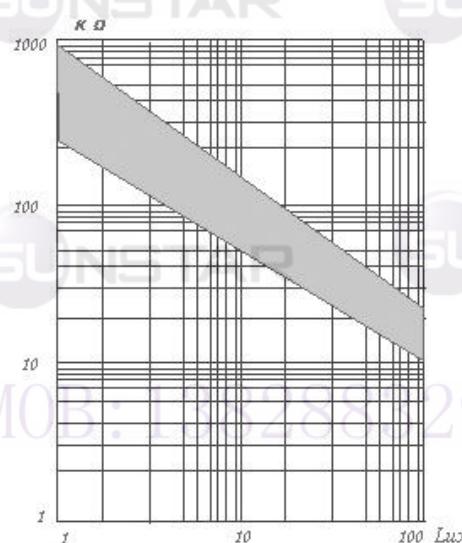


图 5

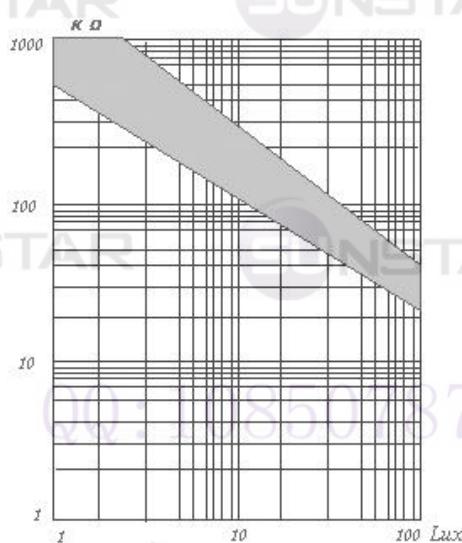


图 6

注意事项

本产品采用环保材料包装,小包装 200 支, 大包装 2000 支;
避免将本产品放在潮湿、高温环境下保存;
焊接时间尽可能短;
注意引线焊接位置应距陶瓷基座 4mm 以上。