
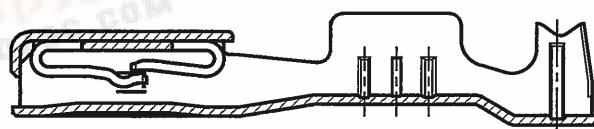
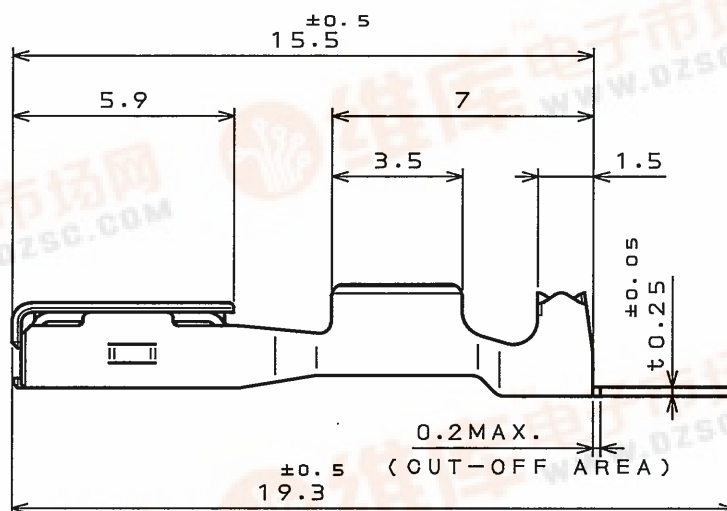



DETAIL A
(SCALE 5:1)

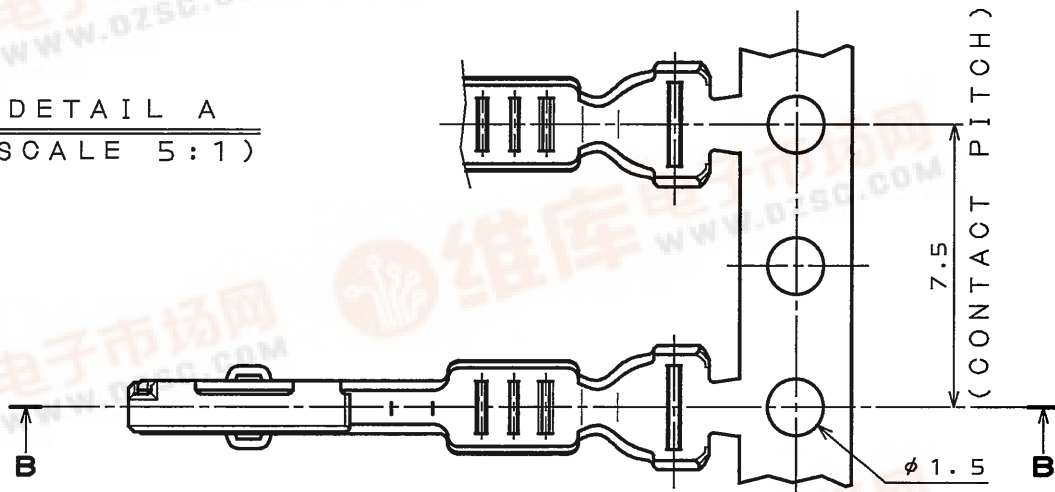

SECT. B-B
(SCALE 5:1)

NOTE 1. APPLICABLE WIRE: CONDUCTOR DIAMETER 0.3~0.5 mm² STANDERD. APPLICABLE WIRE INSULATION OUTER DIA. 1.4~1.7mm. (ex. AVSS0.3sq, 0.5sq)
2. NO PLATING ON THE SHEARED AREA OF CONTACT.
3. THE QUANTITY (5000) AND THE PART NUMBER ARE AS SHOWN IN THE DRAWING.

注 1. 使用電線は、導体断面積 0.3~0.5 mm² 被覆外径 $\phi 1.4 \sim \phi 1.7$ の撚線とする。(AVSS0.3sq, 0.5sq 等)

2. 剪断面に、めっきは付かない。

3. 現品票により数量 5000 及び品名を表示する。

This datasheet has been downloaded from:

www.EEworld.com.cn

Free Download

Daily Updated Database

100% Free Datasheet Search Site

100% Free IC Replacement Search Site

Convenient Electronic Dictionary

Fast Search System

www.EEworld.com.cn